



KATALOG  
PROIZVODNOG  
PROGRAMA

2025



# priča o nama

Naučile su nas  
**GODINE**  
prilagodljivosti.

**DESETLJEĆA**  
postojanosti.

**STOLJEĆE**  
raznovrsnosti.

**U nama se isprepliću  
SVE NIJANSE STOLJEĆA!**



**CHROMOS SVJETLOST** je hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana, čija tradicija proizvodnje boja i lakova na ovom prostoru datira iz davne 1920.g.

Tradicija, uvijek visoka kvaliteta i prilagodljivost zahtjevima tržišta. U tih se par riječi saželo ono najvažnije o našoj tvrtki.

Ponosni smo na našu tradiciju koja je dokaz kako smo, kroz sve ove godine i desetljeća, isporučivali i isporučujemo kvalitetne proizvode, uvijek u skladu s potrebama tržišta, najnovijim trendovima i tehnološkim dostignućima.

Rezultat toga je i naša sve veća prisutnost na zahtjevnim europskim tržištima. U Hrvatskoj su mnogi od naših proizvoda lideri u svojim kategorijama.

Zato smo sve ove godine **ZA NIJANSU BOLJI!**



# gdje smo

**HRVATSKA** [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr)

**ALBANIJA** [www.chromos-svjetlost.al](http://www.chromos-svjetlost.al)

**BOSNA I HERCEGOVINA** [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr)

**CRNA GORA** [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr)

**ČEŠKA** [www.chromos-svjetlost.cz](http://www.chromos-svjetlost.cz)

**IRSKA** [www.chromos-svjetlost.eu](http://www.chromos-svjetlost.eu)

**ITALIJA** [www.chromos-svjetlost.eu](http://www.chromos-svjetlost.eu)

**KOSOVO** [www.chromos-svjetlost.al](http://www.chromos-svjetlost.al)

**MAĐARSKA** [www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)

**NJEMAČKA** [www.chromos-svjetlost.eu](http://www.chromos-svjetlost.eu)

**RUMUNJSKA** [www.chromos-svjetlost.ro](http://www.chromos-svjetlost.ro)

**RUSIJA** [www.chromos-svjetlost.ru](http://www.chromos-svjetlost.ru)

**SJEVERNA MAKEDONIJA** [www.chromos-svjetlost.eu](http://www.chromos-svjetlost.eu)

**SLOVAČKA** [www.chromos-svjetlost.sk](http://www.chromos-svjetlost.sk)

**SLOVENIJA** [www.chromos-svjetlost.si](http://www.chromos-svjetlost.si)

**SRBIJA** [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr)

**UJEDINJENO KRALJEVSTVO** [www.chromos-svjetlost.eu](http://www.chromos-svjetlost.eu)



# SADRŽAJ

## I. ZAŠTITA METALA

### 1.1. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

KEMOLUX AK temeljna boja za metal	14
KEMOLUX univerzalna AK brzosušiva temeljna boja	15
KEMODUR S univerzalna brzosušiva temeljna boja	16
KEMOCHEL temeljna boja za metal	17
HARDLUX rust beater	18
KEMEPOX WASH PRIMER	18
HARDLUX DS temeljna boja za metal	19

### 1.2. POKRIVNI PREMAZI ZA METAL

KEMOLUX lak	20
KEMOLUX lak za radijatore	21
KEMOLUX međupremaz	21
HARDLUX metal efekt lak	22
HARDLUX metal efekt lak DIRECT DTM	23
HARDLUX DIRECT 3in1	25
HARDLUX profesional lak	26
HARDLUX hammerschlag efekt lak	27
TERMOSTAL 400	28
TERMOSTAL 600 PROFI	28
KEMOCHEL brzosušivi lak	29
KEMOCHEL nitro lak	30
1.3. OSTALO	
KOREX	31
KOREX PAINT STRIPPER	31

## II. ZAŠTITA DRVA

### 2.1. OSNOVNI PREMAZI

KEMOCID	34
ULTRA FIRNIS LANENOG ULJA	34
ULTRA LANENO ULJE	34
ULTRA LAZURIT BASE	35
ULTRA IMPREGNA	35
ULTRA RENOVA	35

### 2.2. TEMELJNI PREMAZI

KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja	36
KEMOCHEL temeljna boja za drvo	37
KEMOCHEL temelj za suho brušenje	37

### 2.3. LAZURNI PREMAZI

ULTRA LAZURIT	38
ULTRA LAZURIT 3in1	39
ULTRATON lasur	40
ULTRATOP lasur	41

### 2.4. OSTALO

ULTRA DECKING OIL	44
ULTRA DECKING CLEANER	44
KEMOLUX lak za čamce	45
DRVOSPOJ	46
DRVOFONT	46
ULTRA kit za drvo	47

### 2.5. MAESTRO - PROIZVODI ZA PARKET

MAESTRO impregnacija	48
MAESTRO tekućina za kitanje	48
MAESTRO PROFI tekućina za kitanje	48
MAESTRO sredstvo za pranje pribora	49
MAESTRO usporivač	49
MAESTRO gel za parket	49
MAESTRO 2K PU lak za parket - sjajni	50
MAESTRO 2K PU lak za parket - polumat	51
MAESTRO 2K PU lak za parket - mat	52
MAESTRO 2K PU lak za sportske dvorane - mat	53
MAESTRO primer za estrih	54
MAESTRO PU primer	54
MAESTRO ljeplilo za parket - KLASIK	55
MAESTRO ljeplilo za parket - LAMEL	55
MAESTRO 2K PU ljeplilo za parket	56
2.6. AQUAMAESTRO PROGRAM	
AQUAMAESTRO akrilni temeljni lak za parket	57
AQUAMAESTRO 2K PU lak za parket sjaj / polumat / mat	57
AQUAMAESTRO 1K PU lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga	58
AQUAFLOOR lak za zaštitu i dekoraciju parketa, namještaja i drugih drvenih obloga	58

## III. PROIZVODI POSEBNE NAMJENE

KEMEPOX AQUA	62
DISPERVERAN PRO	64
PETROLEJ	65
BENZIN za čišćenje	65

## IV. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX temeljna boja za drvo	68
AQUALUX temeljna boja za metal	69
AQUALUX lak	69
AQUALUX LASUR BASE	70
AQUALUX LAZURA	71
AQUALUX STRONG	72
AQUALUX SHABBY CHIC	73

## V. FINALIT FASADNI SUSTAV

FINALTERM BASIC	76
FINALTERM BASIC white	77
FINALTERM S	78
FINALTERM S white	79
FINALTERM SF fiber	80
FINALTERM S light ljepilo i glet W	81
FINAL GRUND Uni	82
FINAL GRUND fiber	82
FINALPLAST	83
FINAL akrilna žbuka	84
FINAL silikatna žbuka	85
FINAL silikonska žbuka	86
FINAL SI-SI žbuka	87
FINAL NANO PREMIUM žbuka	88
FINAL GLITTER	89
FINAL ART	90
FINAL LASUR	91

## VI. ZAŠTITA FASADNIH POVRŠINA

<b>6.1. IMPREGNACIJE</b>	
SIMPRA universal primer	94
SIMPRA silikat primer	94
SIMPRA silikon primer	95
SIMPRA nano primer	95
SIMPRA HAFTGRUND primer	96
BRAVO primer 1:5	96
<b>6.2. PREMAZI ZA ZAŠITU FASADNIH POVRŠINA</b>	
DISPERVAN	98
BRAVO FAS	98
FASENA akril	100
FASENA silikat	100
FASENA fiber	102
FASENA elastic	102
FASENA silikon	104
FASENA silikon fiber	104
FASENA DARK COOL	106
<b>6.3. OSTALI PROIZVODI ZA PRIMJENU U GRAĐEVINARSTVU</b>	
KAMEN PROTECT	108
KAMEN PROTECT AQUA	108
BETONTON	109
SIMPRA MULTICONTACT	110
SIMPRA MULTICONTACT SN 1:5	110
SIMPRA BETONKONTAKT CS	111
FINAL ANTIGRAFITNI PREMAZ	111

## VII. ZAŠTITA UNUTARNJIH ZIDOVA

<b>7.1. BOJE ZA UNUTARNJE ZIDOVE</b>	
BRAVO	114
KEMOPOL	114
KEMOPOL PLUS	116
KEMOPOL PREMIUM	118
KEMOPOL PROTECT	120
KEMOPOL PREMIUM PROTECT	120
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT	122
KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT	122
LATEX STRONG BIO SILIKAT	123
LATEX STRONG	124
TOP STAR GLITTER	126
TOP GLOSS	127
TOP MAT	127
TOP PREMIUM	128
BRAVO KREATIV	130
BRAVO MAGNETIC	130
BRAVO INSPIRE SANDE	132
BRAVO INSPIRE VELOUR	134
BRAVO INSPIRE ELITE	136

## 7.2. OSTALI PROIZVODI

KEMOTON PLUS	138
KEMOTON STRONG	138
PREMIUM GLET	139
KALIJEV SAPUN	139
ALGENON IN PROTECTION	140
ALGENON	140
ALGENON PLUS	141
SIMPRA grundmix primer	141

## VIII. TANKOSLOJNA SIGNALIZACIJA

EKOSIGNAL	144
-----------	-----

## IX. RAZRJEĐIVAČI

SINTETIČNI RAZRJEĐIVAČ	148
NITRO RAZRJEĐIVAČ	148
RAZRJEĐIVAČ ZA BRZOSUŠIVE BOJE	148
HARDLUX HAMMERSCHLAG RAZRJEĐIVAČ	149
RAZRJEĐIVAČ ZA EKOSIGNAL	149
RAZRJEĐIVAČ ZA HARDLUX RUST BEATER	149

## X. TOP MIX SUSTAV

TOP MIX SUSTAV ZA NIJANSIRANJE	152
--------------------------------	-----

## XI. REFERENCE

REFERENCE	160
-----------	-----

LEGENDA:



- kist



- prskanje



- gladilica



- sružnica



- četka za  
BRAVO INSPIRE



- valjak



- uranjanje



- nazubljena  
lopatica



CHROMOS  
**SVJETLOST®**



# I. ZAŠTITA METALA

**CHROMOS**  
**SVJETLOST®**  
ZA NIJANSU BOLJI



## KEMOLUX AK temeljna boja za metal



**NOV  
dizajn**

Antikorozivni temeljni premaz za sve vrste metalnih konstrukcija, opreme za industriju i druge metalne opreme koja je djelomično ili trajno izložena vremenskim utjecajima pod normalnim okolnostima.

**Primjena:** Na dobro pripremljenu metalnu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) nanosi se kistom, valjkom, prskanjem ili uranjanjem u dva sloja, s razmakom od najmanje 10 h. Kao završni pokriveni premaz mogu se koristiti: KEMOLUX lak, HARDLUX metal efekt lak i HARDLUX profesional lak. Za kvalitetnu zaštitu preporuča se nanošenje temeljne boje u dva sloja da se dobije debljina suhog filma od 60 µm. Drugi sloj se nanosi najmanje 10 h nakon nanošenja prvog sloja. Premaz je suh na dodir nakon 3-4 h kod 20 °C uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju. Potpuno je suh nakon 24 h.

**Potrošnja:** 0,15 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:** T201 CRVENA T202 SIVA BIJELA

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## KEMOLUX univerzalna AK brzosušiva temeljna boja



**NOV  
dizajn**

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih površina u proizvodnji željezničkih vozila, poljoprivrednih strojeva i alata, i drugih proizvoda metaloprerađivačke industrije i strojogradnje te kao privremen jednoslojni temeljno-završni premaz za transport željeznih konstrukcija, kotlova, različitih dijelova peći i sl.

**Primjena:** Za postizanje optimalne zaštite preporuča se pjeskarenje do Sa 2 ili ručno/strojno čišćenje do St2 prema HRN EN ISO 12944/4. Na dobro pripremljenu metalnu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) nanosi se kistom ili valjkom samo za manje površine (razrijedjena s max. 5 % razrjeđivača) te prskanjem ili uranjanjem (razrijedjena s 5 % razrjeđivača) u dva sloja. Pogodan za nanošenje u sustavu "mokro na mokro". Kao završni pokriveni premaz mogu se koristiti: KEMOLUX lak, KEMOLUX BS lak, KEMOCHEL BS lak, HARDLUX metalni efekt, HARDLUX profesional lak, KEMOCHEL nitro lak i HARDLUX hammerschlag efekt lak.

**Potrošnja:** 0,15 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm).

**Razrjeđivač:** NITRO razrjeđivač / razrjeđivač za BRZOSUŠIVE BOJE

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



T201 CRVENA T202 SIVA



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## KEMODUR S

### temelj za poinčane i obojene metale



**NOV  
dizajn**

Univerzalna brzosušiva temeljna boja izrađena je na bazi kombinacije modificirane alkidne smole i fenolne smole uz dodatak antikorozijskih pigmenata. Brzog je sušenja, odlične prionjivosti na različite metale te dobrih antikorozivnih i mehaničkih osobina.

Primjenjuje se kao temeljni antikorozivni premaz za metalne površine kao što su željezo, čelik, poinčano željezo, bakar te aluminij i aluminijске legure u metaloprerađivačkoj industriji i strojogradnji.

**Primjena:** Na dobro pripremljenu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) nanosi se prskanjem, razrijeden na 30-35% po HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C. Slijedeći premaz (temeljne boje, pokrivne brzosušive ili nitro boje) može se nanijeti u različitim intervalima, bez ograničenja. Kao završni pokriveni premaz mogu se koristiti: KEMOLUX lak, KEMOLUXBS lak, KEMOCEL BS lak, HARDLUX metalni efekt, Hardlux profesional lak, KEMOCEL nitro lak i HARDLUX hammerschlag efekt lak.

**Potrošnja:** 0,14 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm).

**Razrjeđivač:** NITRO razrjeđivač

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:** T201 CRVENA T202 SIVA



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## KEMOCEL

### temeljna boja za metal



**NOV  
dizajn**

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih površina u proizvodnji poljoprivrednih strojeva i alata, priključnih oruđa, industrijske opreme i drugih proizvoda metaloprerađivačke industrije i strojogradnje.

KEMOCEL temeljna boja za metal je premaz izrađen na bazi kratkouljne fenolne smole uz dodatak antikorozivnih pigmenata. Brzog je sušenja, odlične prionjivosti te dobrih antikorozivnih i mehaničkih osobina.

**Primjena:** Na dobro pripremljenu metalnu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) nanosi se prskanjem ili uranjanjem (razrijedena s 15-20 % razrjeđivača) u dva sloja, 20 min nakon nanošenja prvog sloja, pri 20 °C te kistom ili valjkom na manje površine (razrijedena s max. 10 % razrjeđivača). Prije upotrebe boju treba dobro promiješati! Kao završni pokriveni premaz mogu se koristiti: KEMOLUX lak, KEMOLUX BS lak, KEMOCEL BS lak, HARDLUX metalni efekt, HARDLUX profesional lak, KEMOCEL nitro lak i HARDLUX hammerschlag efekt lak.

**POTROŠNJA:** 0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm).

**RAZRJEĐIVAČ:** NITRO razrjeđivač.

**PAKIRANJE:** 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:** T201 CRVENA T202 SIVA BIJELA

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## HARDLUX rust beater



Antikorozivni premaz odličnih mehaničkih svojstava; temeljni i međuslojni premaz koji se može nanositi direktno na hrđu koji veže koroziju, neutralizira ju i zaustavlja daljnje širenje. Koristi se za zaštitu svih vrsta metalnih konstrukcija, opreme za industriju i druge metalne opreme koja je djelomično ili trajno izložena vremenskim utjecajima pod normalnim okolnostima. Kao završni pokriveni premaz mogu se koristiti: KEMOLUX lak, KEMOLUX BS lak, KEMOCHEL BS lak, HARDLUX metalni efekt, HARDLUX profesional lak, KEMOCHEL nitro lak i HARDLUX hammereschlag efekt lak.

**Primjena:** Za postizanje najboljeg efekta preporuča se ukloniti svu trusnu hrđu, masnoću i vlagu s površine metala. Premaz nanijeti kistom/valjkom/prskanjem u dva sloja. Temeljito miješati boju prije i tokom upotrebe!

**Potrošnja:** 0,09 - 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj uz debljinu suhog filma od 30 µm.

**Razrjeđivač:** Razrjeđivač za HARDLUX rust beater

**Pakiranje:** 0,75 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## KEMEPOX wash primer




Dvokomponentni temeljni premaz na bazi kombinacije polivinilbutiralnog i fenolnog veziva te fosforne kiseline kao aktivatora. Koristi se kao temeljni premaz za zaštitu svih vrsta metala, lakoća metala te pocijančanih površina. Premaz je kompatibilan sa nitro, alkidnim, epoksidnim i poliuretanskim premazima proizvođača Chromos-Svetlost d.o.o. izuzev premaza na bazi cinka.

**Primjena:** Prije upotrebe KEMEPOX WASH PRIMER treba dobro promješati! Na suhu, čistu i otprašenu podlogu nanosi se prskanjem bez razrjeđenja, za manje površine četkom.

**Izdašnost:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 10-15 µm.

**Pakiranje:** 0,78 l + 0,22 l

## HARDLUX DS temeljni premaz za metal

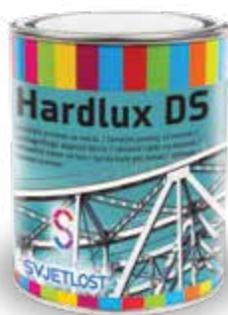

Debeloslojni temeljni premaz na osnovi uretanizirane alkidne smole, premaz odlikuju odlična mehanička svojstva.

**Primjena:** U alkidnim sustavima zaštite željeznih površina kao što su željezne konstrukcije, poljoprivredna mehanizacija itd. Premaz odlikuje dobra vremenska otpornost. Koristi se u kombinaciji s različitim alkidnim završnim premazima. Za postizanje optimalne zaštite preporuča se: ručno ili strojno čišćenje do St2 prema HRN EN ISO 12944/4. Površina mora biti prije toga suha, čista i odmaščena. Nanosi se bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine.

**Potrošnja:** 0,12 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj od 60 µm.

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 18 l

**Asortiman:**



\*PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI.

T202  
SIVA



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## KEMOLUX lak



Alkidni premaz izvanrednih mehaničkih osobina, otpornosti na atmosferilije, ulje i blage kemikalije. Dugo zadržava sjaj i nijansu. Služi kao završni premaz za zaštitu konstrukcija od željeza, čelika, drva te zidova.

**Primjena:** Površinu lagano prebrusiti te kao temeljni sloj u sustavu zaštite drva nanijeti KEMOLUX uljanu temeljnu boju za drvo ili KEMOLUX ventilirajuću osnovnu boju. Ranije lakirano drvo treba samo prebrusiti i otprašiti. Na čistu i suhu metalnu površinu treba nanijeti jedan sloj KEMOLUX AK temeljne boje za metal, KEMOLUX univerzalne AK BS temeljne boje za metal ili KEMEPOX wash primera i kao završni sloj staviti KEMOLUX lak. Nanosi se kistom ili valjkom (razrijeden s max. 5 % razrjeđivača) te prskanjem ili uranjanjem (razrijeden s 10-15 % razrjeđivača) u dva do tri sloja, s razmakom od najmanje 16 h, pri 20 °C. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u TOP MIX sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2 l / 2,5 l / 17 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

RAL 8007 SVIJETLO SMEĐI (L440)	RAL 8017 SMEĐI (L405)	RAL 1023 ŽUTI L434	RAL 9001 SLONOKOST (L402)	RAL 2004 NARANČASTI (L415)	RAL 1015 KREM (L403)	RAL 3000 CRVENI (L432)	RAL 1011 OKER (L404)	RAL 3004 BORDO (L416)
RAL 6001 ZELENI (L411)	RAL 5010 PLAVI (408)	RAL 5010 TAMNO PLAVI (L408)	RAL 6005 TAMNO ZELENI (L436)	RAL 7031 TAMNO SIVI (L438)	RAL 7040 SIVI (L406)			
RAL 9005 CRNI (L413)	RAL 9005 CRNI (L413) MAT	RAL 7016 ANTRACIT	RAL 9006 SREBRNI					

\*PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAK (ZA METALNE POVRŠINE OBAVEZAN AQUALUX TEMELJ ZA METAL).

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## KEMOLUX lak za radijatore



Alkidni premaz izvanrednih mehaničkih osobina, otpornosti na atmosferilije, ulje i blage kemikalije. Dugo zadržava sjaj i nijansu. Termički je stabilan do 80 °C (svijetli tonovi), odnosno 120 °C (tamni tonovi). Služi kao završni, zaštitni i dekorativni premaz za radijatore.

**Primjena:** Na površinu prethodno zaštićenu KEMOLUX AK temeljnom bojom za metal ili KEMOLUX univerzalnom AK BS temeljnom bojom za metal nanosi se kistom, prskanjem, valjkom ili uranjanjem, u dva sloja s razmakom od najmanje 16 h, a maksimalno 1-2 tjedna.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

\* PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI.

BIJELI

## KEMOLUX međupremaz



Koristi se kao međuslojni premaz u alkidnim sustavima zaštite metala i drva. Na čistu i suhu površinu prethodno zaštićenu temeljnom bojom (KEMOLUX AK temeljna boja za metal / KEMOLUX univerzalna AK BS temeljna boja za metal KEMOLUX osnovna uljana boja / KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja) nanosi se jedan sloj KEMOLUX međupremaza - bijelog. Kao završni sloj možete koristiti KEMOLUX lak / HARDLUX profesional lak / HARDLUX metal efekt lak.

**Primjena:** Nanosi se kistom ili valjkom (razrijeden s max. 5 % razrjeđivača) te prskanjem ili uranjanjem (razrijedena s max. 10-15 % razrjeđivača) minimalno 24 h nakon nanošenja temeljnog sloja.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj (1 x 30 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

\* PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI.

BIJELI

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## HARDLUX metal efekt lak



**NOV  
dizajn**

Završni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Pigmentiran je s prirodnim liskunastim željeznim oksidom (MIOX) čime se postiže posebna tekstura.

Koristi se kao završni zaštitni i dekorativni premaz za metal, i daje izgled kovanog željeza. Na čistu i suhu površinu obrušen u grubim brusnim papirom prethodno zaštićenu odgovarajućom temeljnom bojom (KEMOLUX AK temeljna boja za metal / KEMOLUX univerzalna AK BS temeljna boja za metal / KEMODUR S univerzalna brzo sušiva temeljna boja / KEMEPOX WASH primer (pocinčane i bakrene površine)), nanosi se u dva sloja (s razmakom od najmanje 16 h) prskanjem te kistom/valjkom (samo na male površine!). Razrjeđuje se s 5-15 % razrjeđivača, ovisno o načinu nanošenja. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 40 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



SIVI

ANTRACIT

CRNI

## HARDLUX metal efekt lak DIRECT DTM



**NOV  
dizajn**

**DIRECT  
TO RUST**

Antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Pigmentiran je prirodnim liskunastim željeznim oksidom (MIOX) čime se postiže posebna tekstura. Proizvod odlikuje kombinacija najboljih osobina temeljne i završne boje. Zbog antikorozivnih svojstava može se nanositi izravno na hrđavi metal, čelik, aluminij i dobro prianjuće postojeće premaze.

Lak različitih proizvodnih šarži (lot brojevi) potrebno je egalizirati prije aplikacije. Premaz se nanosi prskanjem, kistom ili valjkom. Na prethodno pripremljenu površinu preporučuje se nanošenje u 2 sloja. U agresivnijim sredinama, prilikom zaštite metalnih površina, preporučuje se nanošenje HARDLUX DS temeljnog premaza. Temeljni premaz KEMODUR S ili KEMEPOX Wash primer koristiti za površine poput pocinčanog željeza i bakra. Za postizanje najboljeg efekta preporuča se s površine metala ukloniti svu trusnu hrđu, masnoću i vlagu.

Prilikom aplikacije HARDLUX metal efekt lak DIRECT kistom ili valjkom moguć je drugačiji optički efekt ovisno o potezima kista/valjka stoga je potrebno premaz aplicirati u jednom smjeru. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 40 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



SIVI

ANTRACIT

CRNI

BAKRENI

ZLATNI





## HARDLUX DIRECT 3in1



**NOV**  
**dizajn**



Antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Proizvod odlikuje kombinacija najboljih osobina temeljne i završne boje. Zbog antikorozivnih svojstava može se nanositi izravno na hrđu bez temeljnog premaza. Otporan je na habanje i dobre tvrdoće.

**Primjena:** Nanosi se na suhu i obrušenu površinu, očišćenu od grubih čestica hrđe. U agresivnijim sredinama, prilikom zaštite metalnih površina, preporučuje se nanošenje HARDLUX DS temeljnog premaza. Preporučuje se nanošenje u 2-3 sloja. Može se nanositi kistom, valjkom ili prskanjem 24 h nakon nanošenja prvog sloja. Temeljni premaz KEMODUR S ili KEMEPOX Wash primer koristiti za površine poput pocinčanog željeza i bakra. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u TOP MIX sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (30 - 40 µm).

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

RAL 1023 ŽUTI	RAL 3000 CRVENI	RAL 5010 PLAVI	RAL 6001 ZELENI	RAL 6005 ZELENI
RAL 7016 ANTRACIT	RAL 7040 SIVI	RAL 8017 SMEĐI	RAL 9005 CRNI	RAL 9005 CRNI - MAT
RAL 9006 SREBRNI	RAL 9007 SREBRNI	RAL 9016 BIJELI	RAL 9016 BIJELI - MAT	
BAKRENI	ZLATNI			

<sup>1</sup> PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAK (ZA METALNE POVRŠINE OBVEZAN AQUALUX TEMELJ ZA METAL).

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## HARDLUX profesional lak



**NOV  
dizajn**



HARDLUX PROFESIONAL lak koristi se kao završni sloj u sustavu zaštite metalnih i drvenih površina objekata izloženih težim uvjetima eksploatacije.

**Primjena:** Na čvrstu, suhu i čistu površinu nanosi se u dva sloja prskanjem sistemom "mokro na mokro" u periodu 10-30 min ili sistemom "mokro na suho" u periodu 12 h; ako se nanosi kistom/valjkom međupremazni interval je najmanje 12 h. Za nanošenje kistom, valjkom i bezračnim prskanjem potrebno je dodati 5 % razrjeđivača, a u slučaju nanošenja zračnim prskanjem 15 % razrjeđivača. Temeljni premaz u sustavu zaštite metal-a: KEMOLUX AK temeljni premaz, KEMOLUX UNI AK BS temeljni premaz, KEMODUR S temeljni premaz, KEMEPOX WASH primer, KEMOCCEL temeljna boja za metal. Temeljni premaz u sustavu zaštite drva: KEMOCCEL nitro temelj za suho brušenje, KEMOLUX osnovna ventilirajuća boja. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u TOP MIX sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 30 µm)

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



RAL 1023  
ŽUTI (L434)



RAL 1011  
OKER (L404)



RAL 8017  
SMEĐI (L405)



RAL 3000  
CRVENI (L432)



RAL 5010  
PLAVI (408)



RAL 6001  
ZELENI (L411)



RAL 9005  
CRNI (L413)



RAL 7040  
SIVI (L406)



RAL 9006  
SREBRNI

## HARDLUX hammerschlag efekt lak



**NOV  
dizajn**

Brzosušivi antikorozivni dekorativni premaz za metal i drvo izrađen na bazi modificiranog alkidnog veziva, organskih, anorganskih pigmenata i silikonskih dodataka.

**Aplikacija materijala:** Na prethodno pripremljenu površinu nanosi se kistom/valjkom (razrijeden s 10 % HARDLUX hammerschlag razrjeđivača) ili prskanjem (razrijeden s 15 - 20 % HARDLUX hammerschlag razrjeđivača), u nekoliko tanjih premaza, pogotovo na okomitim površinama, poštujući ograničenja u međupremaznom prskanju. Poželjno je da debljina suhog filma bude oko 100 mikrometara. Temeljito miješati boju prije i tokom upotrebe! Provjeriti pokrivenost rubova (zbog ograničenja u premazivanju). Poželjno je da debljina suhog filma bude oko 100 µm. Sve slojeve laka treba nanijeti unutar 8 h. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

Može se nanositi direktno na metal, ali trajnost zaštite (posebno obojenim metalima) znatno se povećava nanošenjem jednog sloja KEMODUR S temeljne boje za metal prije HARDLUX hammerschlag efekt laka. Na čvrstu, suhu i čistu površinu prebrusenu grubim brusnim papirom nanosi se kistom, valjkom (razrijeden s 10-15 % razrjeđivača) ili prskanjem (razrijeden s 30-35 % razrjeđivača) u nekoliko tanjih slojeva (pogotovo na okomitim površinama), poštujući međupremazni interval od 30 min. Temeljito miješati boju prije i tijekom upotrebe! Provjeriti pokrivenost kutova i rubova (zbog ograničenja u premazivanju)! Poželjno je da debljina suhog filma bude oko 100 µm. Sve slojeve laka treba nanijeti unutar 8 h. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj (30-40 µm).

**Razrjeđivač:** HARDLUX hammerschlag razrjeđivač

**Pakiranje:** 0,75 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



SIVI



REZEDA



SREBRNI



CRNI



BAKRENI



ZLATNI

<sup>1</sup> PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAK (ZA METALNE Površine OBAVEZAN AQUALUX TEMELJ ZA METAL).

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



<sup>1</sup> PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAK (ZA METALNE Površine OBAVEZAN AQUALUX TEMELJ ZA METAL).

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## TERMOSTAL 400



Jednokomponentni premaz na bazi specijalnih veziva, postojan na temperature do 400 °C. Premaz sadrži aluminijsku pastu koja mu daje srebrni izgled. Upotrebljava se za dekorativnu zaštitu metalnih predmeta kao što su odvodne dimne cijevi, kamini, peći i slični predmeti izloženi temperaturama do 400 °C. U fazi prvog paljenja prostoriju je potrebno dobro prozračivati, jer prilikom paljenja dolazi do stvaranja dima i neugodnog mirisa.

Boja se po pravilu nanosi nerazrijedjena. U slučaju potrebe razrjeđivanja, dodaje se maks. do 5 % odgovarajućeg razrjeđivača. Preporučuje se debljina suhog filma od 15 - 20 µm što odgovara 60 - 80 µm mokroga filma. Izbjegavati nanose deblje od 25 µm suhog filma što odgovara 100 µm mokroga filma. U slučaju debelog nanosa može doći do pucanja premaza.

**Potrošnja:** 0,08 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj (1 x 20 µm).

**Razrjeđivač:** Razrjeđivač za BRZOSUŠIVE BOJE.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



SREBRNI

## TERMOSTAL 600 - PROFI



Modificirani silikonski premaz postojan na visoke temperature do 600 °C. Koristi se za zaštitu i dekoraciju predmeta koji su izloženi visokoj temperaturi; ispušni lonci i cijevi automobila, razne čelične konstrukcije, cjevovodi, dimnjaci i peći. U fazi prvog paljenja prostoriju je potrebno dobro prozračivati, jer prilikom paljenja dolazi do stvaranja dima i neugodnog mirisa.

**Priprema:** Za postizanje optimalne zaštite preporučuje se pjeskarenje/ sačmarenje do Sa 2 ½ ili mehaničko čišćenje do St 3 prema HRN EN ISO 12944/4. Nanosi se bezzračnim prskanjem, kistom ili valjkom za manje površine na podlove od željeza ili lijevanog željeza. Može se također nanositi prskanjem s komprimiranim zrakom. Za postojanost na visoke temperature i otpornost na koroziju TERMOSTAL 600 - PROFI nanosimo preko cinksilikatnog temelja. U tom slučaju sustav je otporan na temperature do 400 °C.

**Potrošnja:** 0,08 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj (1 x 25 µm).

**Razrjeđivač:** Razrjeđivač za BRZOSUŠIVE BOJE.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



SREBRNI

CRNI

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## KEMOCHEL brzosušivi lak



Završni premaz za zaštitu i dekoraciju prije svega metalnih, ali i drvenih površina. Zbog svojih posebnih antikorozivnih svojstava može se koristiti kao antikorozivni završni premaz. Odlikuje se velikom mehaničkom čvrstoćom, brzim sušenjem te otpornosti na atmosferilje, ulje i blage kemikalije.

**Primjena:** Poljoprivredni strojevi, priključna oruđa, industrijska oprema, sredstva unutarnjeg transporta i drugi proizvodi metaloprerađivačke i elektro industrije. Na dobro pripremljenu metalnu podlogu preporučuje se prethodno nanijeti KEMOCHEL temeljnu boju / KEMOLUX univerzalnu AK brzosušivu temeljnu boju za metal / KEMODUR S temeljnu boju, a zatim KEMOCHEL brzosušivi lak u željenoj nijansi, u dva sloja prskanjem ili iznimno, u slučaju malih površina, kistom ili valjkom. Kod manje opterećenih površina KEMOCHEL brzosušivi lak može se nanositi direktno na metal kao antikorozivni završni premaz. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u TOP MIX sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2 x 40 µm).

**Razrjeđivač:** Razrjeđivač za BRZOSUŠIVE BOJE / NITRO razrjeđivač.


**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



RAL 1023  
ŽUTI (L434)



RAL 1011  
OKER (L404)



RAL 8017  
SMEDI (L405)



RAL 3000  
CRVENI (L432)



RAL 5010  
PLAVI (408)



RAL 6001  
ZELENI (L411)



RAL 9005  
CRNI (L413)



RAL 9005  
CRNI (L413)  
MAT



RAL 7040  
SIVI (L406)



RAL 9006  
SREBRNI



RAL 7016  
ANTRACIT

<sup>1</sup> PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAK (ZA METALNE POKRIVNE OBAVEZAN AQUALUX TEMELJ ZA METAL).

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## KEMOCCEL nitro lak

(samo za profesionalnu uporabu)



**NOV  
dizajn**



Izrađen na bazi nitroceluloze, u kombinaciji s alkidnim vezivom. Karakteriziran je brzim sušenjem, velikom tvrdoćom i dobrom prionjivosti na podlogu.

**Primjena:** Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih proizvoda, proizvoda elektro industrije te proizvoda izrađenih od drva. Metal treba očistiti od hrde, masnoće i ostalih nečistoća te zaštitići s 1-2 sloja KEMOCCEL temeljne boje za metal / KEMOLUX univerzalne AK BS temeljne boje za metal / KEMODUR S univerzalne brzosušive temeljne boje za pomicane i obojene metale. Drvo treba obrusiti, otprišati te zaštitići KEMOCCEL nitro temeljnom bojom za drvo i KEMOCCEL nitro temeljnom bojom za suho brušenje.

**Priprema:** Na dobro pripremljenu podlogu KEMOCEL NITRO lak se može nanijeti prskanjem (viskozitet: 18-20<sup>°</sup> HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C) u nekoliko tanjih slojeva, a samo manje površine mogu se raditi kistom. Preporuča se deblijina suhog filma od 30 µm po premazu. Povećana vlažnost zraka može biti razlog bijeljenja nitro lakova. Različite proizvodne šarže kao i proizvode tonirane u TOP MIX sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,17-0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja (2x 30 µm).

**Razrjeđivač:** NITRO razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



RAL 1023  
ŽUTI (L434)



RAL 1011  
OKER (L404)



RAL 8017  
SMEĐI (L405)



RAL 3000  
CRVENI (L432)



RAL 5010  
PLAVI (408)



RAL 6001  
ZELENI (L411)



RAL 9005  
CRNI (L413)



RAL 9005  
CRNI (L413)  
MAT



RAL 7040  
SIVI (L406)



RAL 9006  
SREBRNI



RAL 7016  
ANTRACIT

## KOREX



Višenamjensko sredstvo za djelotvorno odstranjivanje korozije.

Koristi se u industriji kao i domaćinstvima za odstranjivanje korozije sa metalnih površina, koje se dalje obrađuju sa temeljnim bojama: KEMOLUX AK temeljna boja za metal / KEMOLUX univerzalna AK brzosušiva temeljna boja / KEMODUR S / KEMOCCEL temeljna boja za metal / HARDLUX DS temeljna boja za metal / HARDLUX temelj i predpremaz za metal te odgovarajućim završnim premazom.

**Priprema:** Ukoliko se na metalnoj površini nalazi stari premaz potrebno ga je prebrusiti kako ne bi zaostao neizreagirani KOREX. Na površinu izloženu djelovanju korozije nanijeti sredstvo, ostaviti da djeluje 2-3 h odnosno dok se površina ne osuši. Ako je sloj korozije deblji, ponoviti postupak nekoliko puta ili površinu počistiti žičanom četkom.

**Aplikacija:** Sredstvo se nanosi bez razrjeđivanja potapanjem, prskanjem ili kistom, a nakon 2 – 3 h (dok se ne osuši) površina je sprema za daljnju obradu. Ispiranje nije potrebno, osim u slučaju manje količine korozije, gdje postoji opasnost od pojave da na površini zaostane neizreagirani KOREX. Tada je poželjno površinu isprati vodom.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l / 20 l

**Nanošenje:**

## KOREX paint stripper



Sredstvo za djelotvorno odstranjivanje starih premaza.

**Primjena:** Koristi se u industriji kao i domaćinstvima za odstranjivanje starih premaza sa metalnih površina, drva, plastike.

**Način nanošenja:** Sredstvo se nanosi bez razrjeđivanja kistom ili valjkom u debljem narušu na manju površinu. Učinkovitost će se povećati ukoliko se tretirana površina prekrije folijom. Sredstvo djeluje ovisno o čvrstoći starog premaza kroz 30 min. pa sve do 3-4 h, nakon čega ga je skupa sa stariim premazom potrebno ukloniti struganjem, a očišćenu površinu oprati mlazom vruće vode. Treba izbjegavati rad na osušanim površinama, kao i na zagrijanim površinama, kako bi se spriječilo otparanje otapala koja su ključna za uklanjanje. Na višeslojnim stariim premazima potrebno je ponoviti postupak. Sve drvene, staklene i metalne površine sa kojih se neće skidati stari premazi potrebno je zaštitići prije nanošenja KOREX paint strippera. Poprskana mjesta odmah očistiti vodom!

**Pakiranje:** 0,75 l

**Nanošenje:**

<sup>1</sup> PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVIJETLOSTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAK (ZA METALNE POKRIVNE OBAVEZAN AQUALUX TEMELJ ZA METAL).

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## II. ZAŠTITA DRVA

 CHROMOS  
**SVJETLOST**<sup>®</sup>  
ZA NIJANSU BOLJI

## KEMOCID



**NOVIdizajn**

Osnovni premaz za drvo namijenjen za sve vrste drvenih konstrukcija izloženih vanjskim utjecajima, koji olakšava prianjanje slijedećeg sloja premaza za drvo i smanjuje potrošnju završnih lazurnih premaza. Za fungicidnu i algicidnu zaštitu suhog filma sadrži 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Sklon samozapaljenju!

**Potrošnja:** 0,08 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 1l / 5l / 10l / 20l

**Nanošenje:**

**Asortiman:** Bezbojna i zelena.

## ULTRA firnis lanenog ulja



**NOVIdizajn**

Osnovni premaz za drvo namijenjen za sve vrste drvenih konstrukcija izloženih vanjskim utjecajima, koji olakšava prianjanje slijedećeg sloja premaza za drvo i smanjuje potrošnju završnih lazurnih premaza. ULTRA FIRNIS LANENOG ULJA nanosi se na podlogu uz obavezno skidanje viška ulja koje se nije upilo nakon 15 - 20 minuta. Višak ulja potrebno je ukloniti čistom, suhom, upijajućom krpom ili papirom, obrisati ili ispolirati površinu. Sklon samozapaljenju!

**Potrošnja:** 0,08 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 1l / 5l / 20l

**Nanošenje:**

## ULTRA laneno ulje



**NOVIdizajn**

Koristi se kao premaz za zaštitu drva i kamena, u proizvodnji boja i lakova, mazivih sapuna i slično. Novo drvo koje se štiti ULTRA LANENIM ULJEM treba biti dobro prosušeno (najviše 12 % vlage) i temeljito površinski obradeno. Stare premaze druge vrste (npr. uljane boje, lakove) treba prije upotrebe ULTRA LANENO ULJA odstraniti do golog drveta. ULTRA LANENO ULJE može se nanijeti kistom, valjkom, uranjanjem ili spužvom na čisto, obrađeno drvo u 1 do 2 sloja. ULTRA LANENO ULJE nanosi se na podlogu uz obavezno skidanje viška ulja koje se nije upilo nakon 15 - 20 min. Višak ulja potrebno je ukloniti čistom, suhom, upijajućom krpom ili papirom, obrisati ili ispolirati površinu. Ukoliko se s površine ne ukloni sav višak ulja, šareni sjajni ostaci će se presušiti i pokvariti željeni ravnomerni svilenkasti sjaj. Sklon samozapaljenju!

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 1l / 5l / 20l

**Nanošenje:**

## ULTRA lazurit base



**Nanošenje:**

Osnovni premaz za drvo namijenjen za sve vrste drvenih konstrukcija izloženih vanjskim utjecajima, koji olakšava prianjanje slijedećeg sloja premaza za drvo i smanjuje potrošnju završnih lazurnih premaza.

**Primjena:** U prostorijama zaštićenim od vremenskih promjena (tavani, ostave i slično) za elemente kod kojih izgled nije važan, preporučuje se kao jedini zaštitni premaz. Na elementima izloženim vremenskim promjenama (prozori, napusti, ograde i slično), obavezan je kao zaštitna podloga u sustavu s lazurnim premazom u boji. Sklon samozapaljenju!

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 0,75 l / 4 l / 18 l

## ULTRA impregna



**Nanošenje:**

Fungicidno insekticidni premaz na bazi modificirane alkidne emulzije koja štiti drvo izloženo vremenskim utjecajima od pljesni, gljivica i insekata.

**Primjena:** Drvena površina mora biti čista, otprašena i dobro prosušena (max. vlažnost 12%). Stari premazi moraju biti potpuno uklonjeni brušenjem. Proizvod je spreman za uporabu, nije ga potrebno razrjeđivati, nego samo dobro promiješati. Nanositi kistom (kistovi za premaze na bazi vode), valjkom ili uranjanjem, a prskanjem samo u zatvorenom sustavu, uzduž svih strana drveta koje se obraduje. Proizvod nanositi jednakomjerno i tanko u 2-3 sloja. Obavezno je međuslojno brušenje prije zaštite drveta lazurnim ili pokrivnim alkidnim premazima! Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

**Izdašnost:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/l za jedan sloj, ovisno o upojnosti drva i stupnju obrade.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l

**Nanošenje:**

## ULTRA renova



**NOVIdizajn**

Lazurni premaz za posvjetljivanje tamno obojenih starih i istrošenih drvenih površina. Izrađena je od visokokvalitetne vodorazredive akrilne smole, pigmenata, punila, aditiva i vode. ULTRA RENOVA je namijenjena za građevnu stolariju i druge predmete od drva. Prikladna je za unutarnje i vanjske radove. Koristi se kao temeljni premaz u sustavu s AQUALUX lazurom ili ULTRATON-om / ULTRATOP-om.

**Prepričanje:** Prije nanošenja temeljne boje potrebno je pripremiti podlogu - podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Staru boju koja nije dobrovezana, mehanički odstraniti. Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti. Na suhu (najviše 12 % vlage), čistu i otprašenu podlogu nanosi se nerazrijeden kistom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,08 - 0,13 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 0,75 l

**Nanošenje:**

## KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja



Zračno sušivi alkidni temeljni premaz koji omogućuje sušenje (ventiliranje) drva, te sprječava upijanje kondenzacijske ili oborinske vlage. Koristi se kao temeljni premaz ili međupremaz u sustavu s KEMOLUX ili HARDLUX PROFESIONAL lakovima. Koristi se za bojanje građevne stolarije i drugih predmeta od drveta.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:** BIJELA

\* PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI.

## KEMOCEL temeljna boja za drvo



Koristi se kao temeljni premaz u sustavu s KEMOCEL nitro lakovima za bojanje namještaja i drugih predmeta od drva.

**Primjena:** Na suho (najviše 12 % vlage), obrušeno, otprašeno i očišćeno drvo KEMOCEL NITRO TEMELJNA BOJA ZA DRVO može se nanijeti prskanjem (viskozitet: 18-20", HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C) ili kistom na manje površine u jednom ili dva sloja. Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu.

**Potrošnja:** 0,14 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Razrjeđivač:** NITRO razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 18 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:** BIJELA

\* PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI.



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## KEMOCEL temelj za suho brušenje



Koristi se kao temeljni premaz u sustavu s KEMOCEL nitro lakovima za transparentno bojanje namještaja i drugih predmeta od drva.

**Primjena:** Na suho (najviše 12 % vlage), obrušeno, otprašeno i očišćeno drvo KEMOCEL NITRO TEMELJ ZA SUHO BRUŠENJE može se nanijeti prskanjem (viskozitet: 18-20", HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C) ili kistom u jednom ili dva sloja. Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu. Može se brusiti nakon 30 minuta.

**Potrošnja:** 0,14 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o vrsti drva i stupnju obrade.

**Razrjeđivač:** NITRO razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,75 l / 18 l

**Nanošenje:**

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## ULTRA lazurit



**NOV  
dizajn**

Transparentni zaštitno-dekorativni premaz za drvo za vanjske i unutarnje radove. Izrađen je na bazi visokokvalitetnog alkidnog veziva, pigmenata i drugih komponenata koje štite drvo od atmosferskih utjecaja i ukrašavaju ga jednom od boja egzotičnih vrsta drva. Kod njegove primjene struktura drva ostaje vidljiva.

ULTRA LAZURIT u boji koristi se za zaštitu unutarnje i vanjske građevne stolarije: vrata, roleta, fasada, potkrovla, balkonske drvene ograde, zidne i stropne lamperije i sl. Bezbojni ULTRA LAZURIT ne bi se trebao primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove! ULTRA LAZURIT boje međusobno se mogu miješati kako bi se dobila željena nijansa. ULTRA LAZURIT ne sadrži fungicide i insekticide pa je za vanjske radove kao prvi premaz (podloga) obavezan ULTRA LAZURIT BASE (fungicid) ili ULTRA IMPREGNA (fungicid i insekticid).

**Priprema i aplikacija materijala:** Novo drvo koje se štiti ULTRA LAZURIT sustavom treba biti dobro prosušeno (najviše 12 % vlage) i temeljito površinski obrađeno. Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti. Stare premaze druge vrste (npr. uljane boje, lakove) treba prije upotrebe ULTRA LAZURIT sustava odstraniti do golog drveta. ULTRA LAZURIT u boji može se nanijeti kistom, valjkom ili spužvom 12 do 24 h nakon nanošenja ULTRA LAZURIT BASEA ili ULTRA IMPREGNE na čisto, obrađeno drvo. ULTRA LAZURIT u boji nanosi se na impregniranu podlogu u 1-3 premaza ovisno o željenom intenzitetu boje i izloženosti atmosferilijama. Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l

**Nanošenje:**



## ULTRA lazurit 3in1



**NOV  
dizajn**



ULTRA LAZURIT 3in1 transparentni je zaštitno-dekorativni premaz za drvo na bazi otapala namijenjen vanjskoj i unutarnjoj upotrebi. Izrađen je na bazi visokokvalitetnog alkidnog veziva, pigmenata i drugih komponenata koje štite drvo od atmosferskih utjecaja i ukrašavaju ga jednom od boja egzotičnih vrsta drva. Kod njegove primjene struktura drva ostaje vidljiva. ULTRA LAZURIT 3in1 istovremeno služi kao zaštita protiv gljivica, algi i UV zračenja te kao dekorativni premaz. Predstavlja temeljni i završni premaz u jednom.

ULTRA LAZURIT 3in1 koristi se za ukrašavanje i zaštitu vanjskog i unutarnjeg drva: vrata, roleta, fasada, potkrovla, balkonske drvene ograde, zidne i stropne lamperije i sl. Na površini tvori sloj koji štiti drvo od pljesni i gljivica, sunčevog UV zračenja i drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta dok vosak povećava vodooodbojnost premaza. ULTRA LAZURIT 3in1 nijanse mogu se međusobno miješati kako bi se dobila željena nijansa. Za fungicidnu i algicidnu zaštitu suhog filma sadrži 3-jodo-2-propinil butilkarbamat.

**Priprema i aplikacija materijala:** Prije upotrebe boju dobro promiješati u originalnoj ambalaži. ULTRA LAZURIT 3in1 može se nanijeti kistom, valjkom ili spužvom na čisto, obrađeno drvo. ULTRA LAZURIT 3in1 nanosi se na podlogu u 2-3 sloja ovisno o željenom intenzitetu boje i izloženosti atmosferilijama. Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## ULTRATON lasur



**NOV  
dizajn**

Visoko transparentni lazurni premaz, mat izgleda, koji površinu drva obogaćuje i daje joj puniji izgled plemenitih vrsta drva, a istovremeno čuva vidljivom njegovu teksturu. Sadrži dodatne UV filtre koji štite drvo od propadanja i tamnjena i na taj način pružaju dugotrajnu zaštitu drva izloženog lošim vremenskim utjecajima. Namijenjen je za dekoraciju svih vrsta tvrdog i mekog drva, a kako ne sadrži biocide pogodan je i za unutarnje prostorije. Za dugotrajanu zaštitu drva od mikroorganizama, kod vanjskih radova te u vlažnim prostorijama potrebno je prije nanošenja ULTRATONA drvo zaštiti jednim slojem ULTRA LAZURIT BASE-a (za svijetle nijanse), KEMOCID zeleni (za tamnije nijanse ULTRATON lazure) ili slojem fungicidno-insekticidnog sredstva ULTRA IMPREGNA. Trajnost premaza ovisi o vrsti drva, načinu nanošenja premaza, a najviše njegovoj izloženosti vremenskim utjecajima. BEZBOJNI ULTRATON LASUR ne bi se trebao primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove!

**Primjena:** Na suhu, čistu i otpaćenu podlogu nanosi se nerazrijeden kistom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja, ovisno o željenom intenzitetu boje i izloženosti atmosferilijama. Drvo na otvorenom treba 2-3 puta premazati, dok je drvo u unutarnjim prostorima dovoljno premazati 1-2 puta. Vremenski razmak treba biti 16-24 h ovisno o vremenskim uvjetima. Ne preporuča se rad na temperaturi nižoj od +5°C. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> za dva sloja.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l

**Nanošenje:**



## ULTRATOP lasur



**NOV  
dizajn**

Debeloslojna lak lazura, svilenkasto sjajnog izgleda, namijenjena za dekoraciju te dugotrajanu i učinkovitu zaštitu svih vrsta tvrdog i mekog drva. Zbog prisustva UV filtera predstavlja novost u trajnjoj zaštiti drva od propadanja. BEZBOJNI ULTRATOP LASUR ne bi se trebao primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove! Površini drva daje puniji izgled plemenitih vrsta drva, a struktura drva ostaje i dalje vidljiva. Prisutnost vodooodbojnih tvari sprječava prodiranje vode u pore drva i na taj način stvaranje pukotina i bubrežnje drva. Zadrvene objekte koji su u eksploataciji izloženi atmosferilijama i djelovanju mikroorganizama preporučujemo prije nanošenja ULTRATOPA drvo zaštiti jednim slojem ULTRA LAZURIT BASE-a (za svijetle nijanse ULTRATOP LASURE), KEMOCID – zelenim (za tamne nijanse) ili fungicidno-insekticidnom ULTRA IMPREGNOM. ULTRATOP lasur ne sadrži biocide tako da se može koristiti za zaštitu i u unutarnjim prostorima.

**Primjena:** Na suhu (najviše 12 % vlage), čistu i otpaćenu podlogu nanosi se nerazrijeden kistom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja, ovisno o željenom intenzitetu boje i izloženosti atmosferilijama. Drvo na otvorenom treba 2-3 puta premazati, dok je drvo u unutarnjim prostorima dovoljno premazati 1-2 puta. Vremenski razmak kod nanošenja slojeva treba biti 12-24 h ovisno o vremenskim uvjetima. Ne preporuča se rad na temperaturi nižoj od +5°C. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe.

**Potrošnja:** 0,22-0,28 l/m<sup>2</sup> za dva sloja.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l

**Nanošenje:**



## ULTRA LAZURIT / ULTRATON lasur / ULTRATOP lasur

Na konačnu nijansu mogu utjecati vrsta i starost drva koje se premazuje, broj nanesenih slojeva, način obrade drva te (ne)korištenje impregnacije. Preporučuje se na manji dio drveta isprobati željeni nanos. BEZBOJNI lazurni premazi ne bi se trebali primjenjivati kao samostalni premazi za vanjske radove!

Asortiman\*:




\* PROIZVODI NA BAZI ALKIDNE SMOLE SKLONI SU ŽUĆENJU, POSEBNO U UNUTARNJIM, TAMNIM PROSTORIMA ZBOG NEDOSTATKA SVJETLOSTI. KAKO BI SE IZBJEGLA NEŽELJENA POJAVA ŽUĆENJA, PREPORUČUJEMO KORIŠTENJE PREMAZA NA AKRILNOJ BAZI - AQUALUX LAZURA.

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## ULTRA decking oil

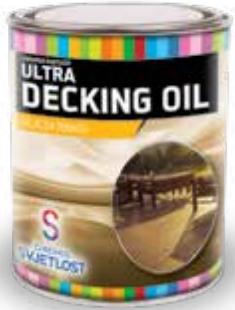

Specijalno ulje koje se proizvodi od prirodnog ulja i voska.

**Primjena:** Koristi se za zaštitu i njegu svih vanjskih drvenih podova. Premaz je pogodan za zaštitu egzotičnih vrsta drveta (tik, ariš, bangkurai, meranti...). ULTRA DECKING OIL usporava rast pljesni i gljivica i štiti površinu drveta od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Premaz je otporan na pucanje i pojavu mjeđurića. Pustiti da se ulje upije 15 minuta. Na neupijajućim površinama višak ulja obrisati.

Sklon samozapaljenju! Natopljene tkanine mogu se zapaliti bez prisutnosti izvora paljenja stoga ih je nakon upotrebe potrebno namočiti u vodi ili spaliti!

**Potrošnja:** 0,10 - 0,20 l/m<sup>2</sup> ovisno o upojnosti drva i načinu nanošenja.

**Pakiranje:** 0,75 / 2,5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



BEZBOJNA



HRAST



TIK



PALISANDER

**NOV  
dizajn**

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## ULTRA decking cleaner



Visoko efektivan koncentrat za odstranjivanje algi, mahovine i prvih znakova pljesni.

**Primjena:** Primjenjiv je na terasama, fasadama, nadstrešnicama, ogradama i ostalim vanjskim površinama (drvo, kamen, staklo, beton, keramika...).

**Priprema i aplikacija materijala:** Površinu koju želimo očistiti, jednakomjerno premažemo sa ULTRA DECKING CLEANER-om. Ovisno o količini pljesni, mahovine i algi, proizvod nanosimo razrijeden (maks. 1:20 s vodom) ili nerazrijeden. Po potrebi ponoviti postupak. Nakon četkanja i pranja, terasu isprati vodom. Da bi pranje bilo uspješnije može se koristiti visokotlačni perač (miniwash). Potpuno osušene drvene površine potrebno je zaštiti ULTRA DECKING OIL-om. Terase se mogu koristiti nakon 2 dana od zaštite.

**Pakiranje:** 1 l

**Nanošenje:**

## KEMOLUX lak za čamce



**NOV  
dizajn**

Bezbojan, na zraku sušivi premaz na bazi alkidnih smola i prirodnih ulja. Preporuča se za novo drvo ili ranije lakirano drvo na unutarnjim i vanjskim površinama iznad vodene linije.


**Primjena:** Bezbojni KEMOLUX lak za čamce koristi se kao završni premaz za drvo. Podloga mora biti potpuno suha, čista, bez prašine, gljivica i ostalih stranih tijela. Stari premaz koji nije dobro vezan, mehanički odstraniti. Novo drvo mora se prethodno impregnirati ULTRA FIRNISOM LANENOGL ULJA ili ULTRA IMPREGNOM, a sve prema uputama proizvođača.

**Potrošnja:** 0,22 l/m<sup>2</sup> za dva sloja.

**Razrjeđivač:** SINTETIČNI razrjeđivač.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

**Nanošenje:**

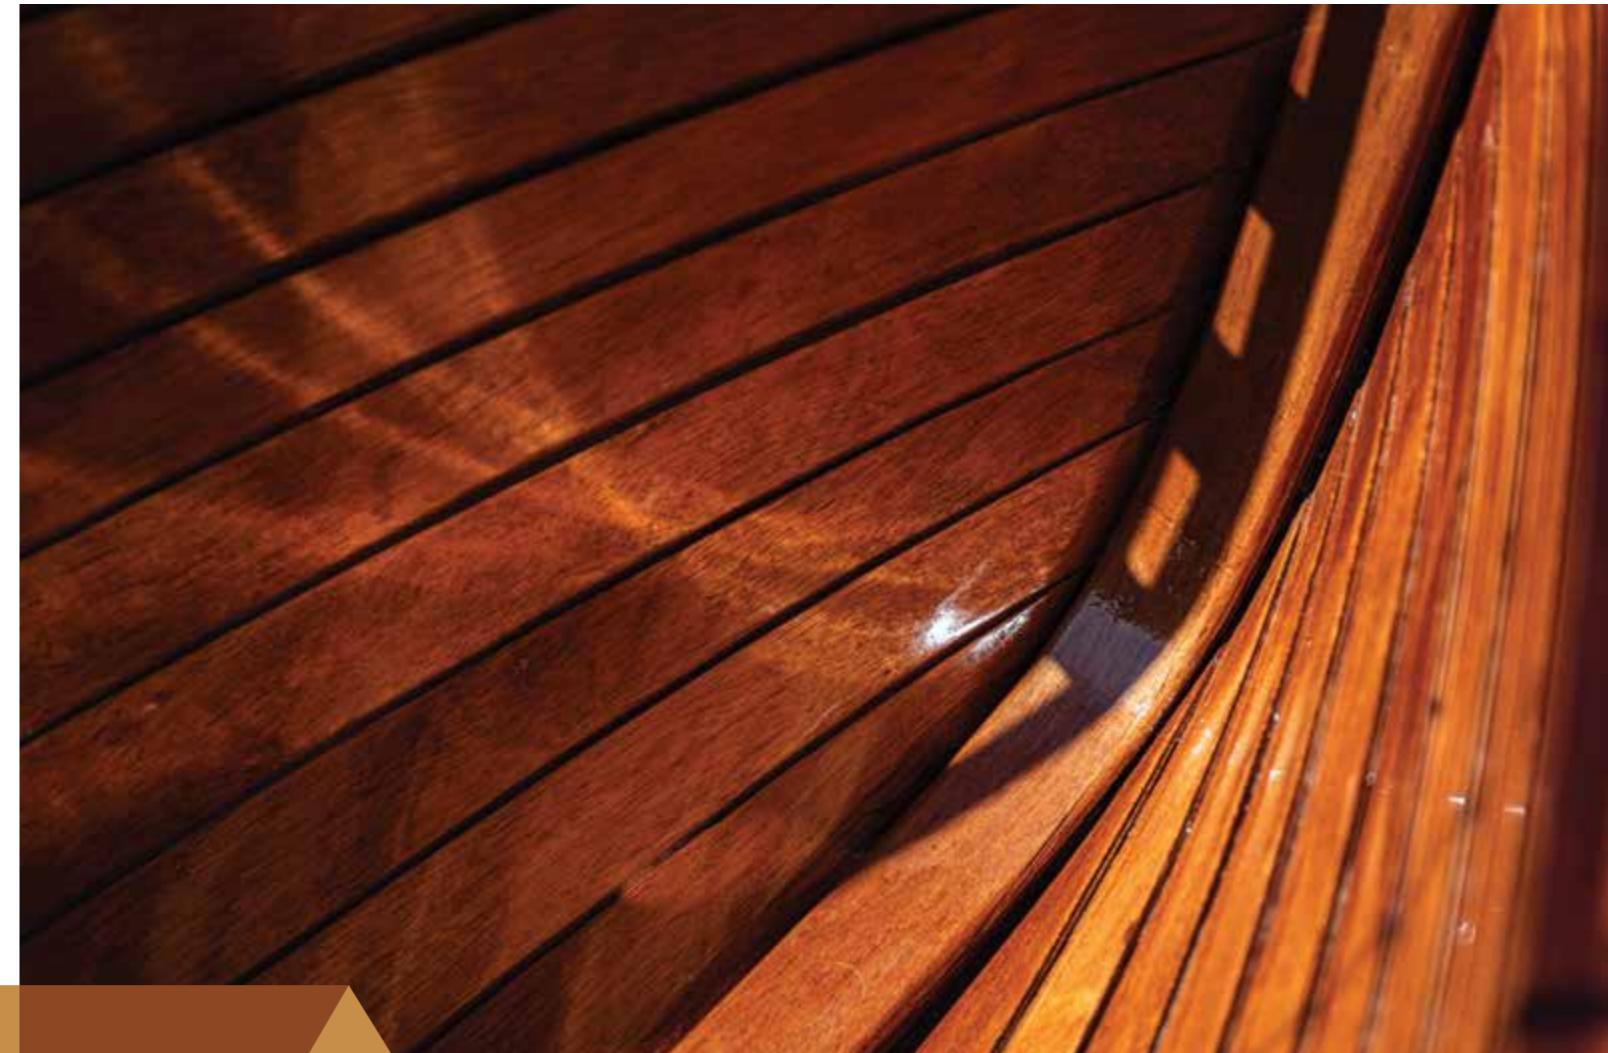

## DRVOSPOJ



Koristi se za lijepljenje svih vrsta drva u industriji, obrtu i širokoj potrošnji. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, drva i prostorije od 14 do 30 °C.

**Aplikacija materijala:** Prije upotrebe ljepilo treba dobro promiješati! Na čistu, suhu i otprašenu podlogu (vlažnost drveta 8 – 12 %) nanosi se nazubljenom lopaticom, strojno ili ručno. Spojene površine treba držati pod pritiskom minimalno 60 min. Zalijepljeni spojevi svoju maksimalnu čvrstoću postižu nakon nekoliko dana (ovisno o temperaturi i RV). Daljnja obrada preporučuje se nakon minimalno 60 minuta (ovisno o temperaturi i RV).

**Potrošnja:** 0,15 - 0,20 kg/m<sup>2</sup>.

**Pakiranje:** 0,10 kg / 0,60 kg / 1 kg / 20 kg

**Nanošenje:**

## DRVOFONT



Zaštitni premaz za drvo koristi se s namjerom sprječavanja ili smanjivanja pucanja drva kod brzog sušenja te smanjivanja zagušenosti i propuklosti drva. Primjenjuje se na skladištenim trupcima, rezanoj građi te sličnim drvenim rezanim formama ili za sušenje u sušarama.

**Aplikacija materijala:** DRVOFRONT je namijenjen za nanošenje prskanjem. Premaz je tvornički pripremljen za upotrebu, a prije korištenja se mora dobro promiješati. Može se upotrijebiti za nanošenje kistom ili uranjanjem, ali pri tome treba paziti na debljinu filma.

**Potrošnja:** 0,20 - 0,30 kg/m<sup>2</sup>.

**Pakiranje:** 1 kg / 25 kg

**Nanošenje:**

## ULTRA kit za drvo



Jednokomponentna brzosušiva disperzijska masa za kvalitetno zapunjavanje i korekcije manjih neravnina i površinskih oštećenja raspuklina, udubina i pukotina na drvenim površinama.


**Aplikacija materijala:** Podloga mora biti tvrda, suha, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnoća ili drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije prelaziti 12 %. Smolaste površine očistiti nitro razrjeđivačem i osušiti. Na tako očišćenu i suhu površinu nanosimo ga nehrđajućom lopaticom tako da zapunimo sve pukotine, ogrebotine ili druga oštećenja. U dublje pukotine i rupe nanosimo kit u više slojeva, tako da debljina pojedinog sloja nije veća od 2 do 3 mm, a svaki sljedeći sloj nanosimo na potpuno suh prethodni nanos. Suhu površinu brusimo ručno ili strojno finim brusnim papirom. Na tako obrađenu površinu mogu se nanositi sve vrste premaza. Po potrebi razrijediti vodom.

**Potrošnja:** 1 kg/m<sup>2</sup> za sloj debljine 1 mm.

**Pakiranje:** 350 g / 750 g / 8 kg

**Nanošenje:**

**Asortiman:** Kitovi različitih nijansi mogu se miješati u proizvoljnim omjerima.



BIJELA



BOR



BUKVA



HRAST



MAHAGONIJ



SMREKA



## MAESTRO impregnacija



Koristi se kao osnovni, impregnacijski sloj u sustavu površinske obrade parketa i drugih drvenih površina, za sprjecavanje (ublažavanje) promjene boje drva nakon lakiranja.

**Aplikacija materijala:** Nanositi u jednom sloju kistom, specijalnim valjkom kratkih dlačica ili gleterom. Podloga (parket) mora biti suha, odmašćena, prebrušena (brusnim papirom br. 150) i čista. Dopuštena vlažnost parketa: 8 – 10 %. Osušeni sloj impregnacije se ne brusi.

**Potrošnja:** 0,08 – 0,125 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj

**Pakiranje:** u garniturama POLUMAT i MAT laka za parket: 1,45 l / 2,9 l pojedinačno: 1 l / 4 l / 10 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO tekućina za kitanje



Koristi se u sustavu površinske obrade parketa za popunjavanje fuga, manjih oštećenja i neravnina uz dodatak drvne prašine.

**Aplikacija materijala:** Na prethodno obrušen parket brusnim papirom br. 60 – 80, nanosi se tekućina u koju je dodana drvna prašina. Tekućina se nanosi gleterom u 1 – 2 sloja ovisno o veličini fuga. Za popunjavanje fuga treba koristitidrvnu prašinu sa parketa koji se obrađuje kako nijansa zapunjene površine ne bi odstupala od nijanse parketa. Osušeni sloj tekućine potrebitno je dobro prebrusiti brusnim papirom br. 80 – 100.

**Potrošnja:** 0,06 – 0,125 l/m<sup>2</sup> ovisno o veličini fuga.

**Pakiranje:** 1 l / 4 l / 10 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO PROFI tekućina za kitanje



Brzosušiva tekućina na bazi modificiranih veziva u organskim otapalima. Tekućinu odlikuje visoka elastičnost, odlična moć zapunjavanja pukotina, fuga i manjih oštećenja drvenog ili parkethog poda, kao i svojstvo da ne mijenja nijansu drvne piljevine prilikom sušenja zapunjene fuge.

**Aplikacija materijala:** Na prethodno obrušen parket brusnim papirom br. 60 – 80, nanosi se tekućina u koju je dodana drvna prašina. Tekućina se nanosi gleterom u 1 – 2 sloja ovisno o veličini fuga. Za popunjavanje fuga treba koristitidrvnu prašinu sa parketa koji se obrađuje kako nijansa zapunjene površine ne bi odstupala od nijanse parketa. Osušeni sloj tekućine potrebitno je dobro prebrusiti brusnim papirom br. 80 – 100.

**Potrošnja:** 0,06 – 0,125 l/m<sup>2</sup> ovisno o veličini fuga.

**Pakiranje:** 5 l / 10 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO gel za parket



Brzosušivi jednokomponentni premaz, izrađen na bazi visokokvalitetnih modificiranih veziva.

Koristi se za zapunjavanje pora i nedostataka na drvenoj površini u sustavu površinske obrade parketa i drugih drvenih površina prije nanošenja završnog sloja Maestro laka za parket.

**Potrošnja:** 0,05 – 0,06 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l / 10 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO usporivač



Koristi se kod razrjeđivanja premaza kod kojih treba usporiti početno sušenje radi boljeg razlijevanja. Dodaje se maksimalno do 10 % prilikom miješanja laka i kontakta.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO sredstvo za pranje pribora



Koristi se za pranje pribora nakon lakiranja parketa MAESTRO lakovom za parket.

**Pakiranje:** 1 l

## MAESTRO 2K PU lak za parket / SJAJNI

Bezbojni dvokomponentni lak, izrađen na bazi poliuretanskih veziva u organskom otapalu i specijalnih dodataka.



**NOV  
dizajn**

**Primjena:** Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

**Aplikacija materijala:** Prije nanošenja laka za parket, podlogu treba strojno izbrusiti, sa starog parketa skinuti vosak, a stari lak temeljito izbrusiti. Za završno brušenje upotrijebiti brusni papir br.150. Brusnu prašinu odstraniti usisavačem. Prije upotrebe svaku komponentu dobro promiješati! U čistoj i suhoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom ili težinskom omjeru 1 : 1, dobro homogenizirati smjesu, pustiti da stoji 15 min, te iznova promiješati prije nanošenja. Pakiranja s preostalim lakovom i kontaktom odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu! Otvoreno vrijeme (otvrdnjavanje) smjese je 6 – 8 h (zato priređivati samo količinu smjese potrebnu za jedan sloj). Smjesu nanositi specijalnim valjkom kratkih dlačica, brzo i ravnomjerno. Potrebno je nanositi tri sloja laka, na suhi (vlažnost parketa 8 – 10 %), obrušeni i očišćeni parket. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa koristi se MAESTRO impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel za parket kao medusloj prije završnog sloja laka. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 150 (ručno brušenje) ili br. 240 – 280 (ručna brusilica), a brusnu prašinu odstraniti usisavacem. Sloj Maestro impregnacije ili Maestro gela se ne brusi. Pribor prati isključivo MAESTRO sredstvom za pranje.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** u garniturama: 10 m<sup>2</sup> / 20 m<sup>2</sup>  
pojedinačno: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l

**Nanošenje:**



## MAESTRO 2K PU lak za parket / POLUMAT

Bezbojni dvokomponentni lak, izrađen na bazi poliuretanskih veziva u organskom otapalu i specijalnih dodataka.



**NOV  
dizajn**

**Primjena:** Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

**Aplikacija materijala:** Prije nanošenja laka za parket, podlogu treba strojno izbrusiti, sa starog parketa skinuti vosak, a stari lak temeljito izbrusiti. Za završno brušenje upotrijebiti brusni papir br.150. Brusnu prašinu odstraniti usisavačem. Prije upotrebe svaku komponentu dobro promiješati! U čistoj i suhoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom ili težinskom omjeru 1 : 1, dobro homogenizirati smjesu, pustiti da stoji 30 min, te iznova promiješati prije nanošenja. Pakiranja s preostalim lakovom i kontaktom odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu! Otvoreno vrijeme (otvrdnjavanje) smjese je 6 – 8 h (zato priređivati samo količinu smjese potrebnu za jedan sloj). Smjesu nanositi specijalnim valjkom kratkih dlačica, brzo i ravnomjerno. Potrebno je nanositi tri sloja laka, na suhi (vlažnost parketa 8 – 10 %), obrušeni i očišćeni parket. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa koristi se MAESTRO impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel za parket kao medusloj prije završnog sloja laka. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 150 (ručno brušenje) ili br. 240 – 280 (ručna brusilica), a brusnu prašinu odstraniti usisavacem. Sloj Maestro impregnacije ili Maestro gela se ne brusi. Pribor prati isključivo MAESTRO sredstvom za pranje.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** u garniturama: 15 m<sup>2</sup> / 30 m<sup>2</sup>  
pojedinačno: 1 l / 4 l / 10 l

**Nanošenje:**



## MAESTRO 2K PU lak za parket / MAT

Bezbojni dvokomponentni lak, izrađen na bazi poliuretanskih veziva u organskom otapalu i specijalnih dodataka.



**NOV  
dizajn**

**Primjena:** Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

**Aplikacija materijala:** Prije nanošenja laka za parket, podlogu treba strojno izbrusiti, sa starog parketa skinuti vosak, a stari lak temeljito izbrusiti. Za završno brušenje upotrijebiti brusni papir br.150. Brusnu prašinu odstraniti usisavačem. Prije upotrebe svaku komponentu dobro promiješati! U čistoj i suhoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom ili težinskom omjeru 1 : 1, dobro homogenizirati smjesu, pustiti da stoji 30 min, te iznova promiješati prije nanošenja. Pakiranja s preostalom lakom i kontaktom odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu! Otvoreno vrijeme (otvrdnjavanje) smjese je 6 – 8 h (zato priređivati samo količinu smjese potrebnu za jedan sloj). Smjesu nanositi specijalnim valjkom kratkih dlačica, brzo i ravnomjerno. Potrebno je nanositi tri sloja laka, na suhi (vlažnost parketa 8 – 10 %), obrušeni i očišćeni parket. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa koristi se MAESTRO impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel za parket kao međusloj prije završnog sloja laka. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 150 (ručno brušenje) ili br. 240 – 280 (ručna brusilica), a brusnu prašinu odstraniti usisavacem. Sloj Maestro impregnacije ili Maestro gela se ne brusi. Pribor prati isključivo MAESTRO sredstvom za pranje.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** u garniturama: 15 m<sup>2</sup> / 30 m<sup>2</sup>  
pojedinačno: 1 l / 4 l / 10 l

**Nanošenje:**



## MAESTRO 2K PU lak za sportske dvorane / MAT

Bezbojni dvokomponentni lak, izrađen na bazi poliuretanskih veziva u organskom otapalu i specijalnih dodataka.

Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

**Aplikacija materijala:** Prije nanošenja laka za parket, podlogu treba strojno izbrusiti, sa starog parketa skinuti vosak, a stari lak temeljito izbrusiti. Za završno brušenje upotrijebiti brusni papir br.150. Brusnu prašinu odstraniti usisavačem. Prije upotrebe svaku komponentu dobro promiješati! U čistoj i suhoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom ili težinskom omjeru 1 : 1, dobro homogenizirati smjesu, pustiti da stoji 30 min, te iznova promiješati prije nanošenja. Pakiranja s preostalom lakom i kontaktom odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu! Otvoreno vrijeme (otvrdnjavanje) smjese je 6 – 8 h (zato priređivati samo količinu smjese potrebnu za jedan sloj). Smjesu nanositi specijalnim valjkom kratkih dlačica, brzo i ravnomjerno. Potrebno je nanositi tri sloja laka, na suhi (vlažnost parketa 8 – 10 %), obrušeni i očišćeni parket. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa koristi se MAESTRO impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel za parket kao međusloj prije završnog sloja laka. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 150 (ručno brušenje) ili br. 240 – 280 (ručna brusilica), a brusnu prašinu odstraniti usisavacem. Sloj Maestro impregnacije ili Maestro gela se ne brusi. Pribor prati isključivo MAESTRO sredstvom za pranje.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 10 l / 20 l



## MAESTRO primer za estrih



Jednokomponentni predpremaz za učvršćivanje i povezivanje poroznih i prašnjavih betonskih podloga prije rada sa Maestro ljeplilom za parket klasik i Maestro ljeplilom za lamel parket.

**Aplikacija materijala:** Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2 %), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća. Prije upotrebe promiješati. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C! Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju bez razrjeđivanja. Ukoliko je podloga porozna, nanosi se drugi sloj impregnacije tek nakon što je prvi sloj u potpunosti suh.

**Potrošnja:** 0,18 - 0,22 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 5 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO ljeplilo za parket KLASIK



Koristi se za lijepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i slične podlove. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljeplila, parketa i podlove od +15 do +25 °C. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C.

**Aplikacija materijala:** Podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine. Na podlogu ljeplilo treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljini sloja od oko 1 mm. Ljeplilo veže već nakon par sati, ali je daljnja obrada preporučiva tek nakon 24 sati.

**Potrošnja:** 0,80 – 1,20 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 4 kg / 25 kg

**Nanošenje:**

## MAESTRO PU primer



Jednokomponentni poliuretanski predpremaz za učvršćivanje i povezivanje poroznih i prašnjavih betonskih podloga prije rada sa Maestro 2K PU ljeplilom za parket.

Na premazanu površinu može se lijepiti poliuretanskim ljeplilom odmah nakon što je predpremaz suh na dodir ili sljedeći dan. Nakon uporabe Maestro PU primera nikako ne koristiti disperzivna ljeplila niti mase za izravnanje.

Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obavezno je odgovarajuće osposobljavanje.

**Aplikacija materijala:** Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2 %), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća. Prije upotrebe promiješati. Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju. Nije preporučljivo raditi pri temperaturi ispod +10 °C. Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obavezno je odgovarajuće osposobljavanje.

**Potrošnja:**  
otprašivanje podlove: 0,10 - 0,15 l/m<sup>2</sup>  
učvršćivanje podlove: 0,20 - 0,25 l/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 5 l

**Nanošenje:**

## MAESTRO ljeplilo za parket LAMEL



Koristi se za lijepljenje klasičnog i lamel parketa na betonske, drvene i slične podlove.

**Aplikacija materijala:** Podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine. Na podlogu ljeplilo treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljini sloja od oko 1 mm.

**Potrošnja:** 0,80 – 1,20 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 4 kg / 25 kg

**Nanošenje:**

## MAESTRO 2K PU ljepilo za parket



Dvokomponentno poliuretansko reakcijsko ljepilo bez dodatka vode i otapala za lijepljenje svih vrsta parketa, pločica od prirodnog kamenja, keramičkih pločica i metala na upijajuće i neupijajuće betonske, drvene i druge podlove. Smjesa je vodo i temperaturno otporna.

Ljepilo otvrđnjava na osnovi kemijske reakcije između komponente A i komponente B. Daljnja obrada moguća je nakon 24 h, a najveću čvrstoću spoj postiže nakon 48 h.

Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obavezno je odgovarajuće osposobljavanje.

**Aplikacija materijala:** Podloga na koju se nanosi mora biti suha (vlažnost do 2 %), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća prethodno obrađena Maestro PU primerom. Komponente dozirati u propisanom odnosu miješanja i dobro promiješati sa električnom bušilicom sa spiralnim mješaćem dok smjesa ne postane homogena. Dobivenu smjesu nanositi na betonsku podlogu nazubljenom lopaticom B3 ili B11. Parketne pločice polagati na svežu smjesu za lijepljenje pritiskom ili blagim udarcima. Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obavezno je odgovarajuće osposobljavanje.

**Potrošnja:** 0,8 - 1,3 kg/m<sup>2</sup> smjese, ovisno o stanju podlove, vrsti parketa i radnim uvjetima (viša temperatura i veće količine ubrzavaju proces otvrđnjanja smjese).

**Pakiranje:** 10,5 kg (9 + 1,5 kg)

**Nanošenje:**



## AQUAMAESTRO akrilni temeljni lak za parket



Primjenjuje se kao temeljni lak u sustavu zaštite i dekoracije parketa sa Aquamaestro 2K PU lakovima za parket. Boja parketa ostaje svjetlica te nema pojave tamnih mrlja.

**Aplikacija materijala:** Prije upotrebe temeljni lak dobro promiješati! Sloj suši 3 – 4 h nakon lakiranja, nakon čega se parket brusi brusnim papirom br. 220 – 320 te lakira sa 2 – 3 sloja Aquamaestro 2K PU laka za parket. Alat je potrebno odmah oprati vodom. Temeljni lak se nanosi valjkom za vodene lakovе ili kistom.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 5 l

**Nanošenje:**

## AQUAMAESTRO 2K PU lak za parket - SJAJ, MAT, POLUMAT



Poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

**Aplikacija materijala:** U čistoj i suhoj plastičnoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom omjeru 10:1 (AQUAMAESTRO 2K PU lak ŽA PARKET UNI : KONTAKT ZA AQUAMAESTRO 2K PU lak MAT). Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i obavezno pustiti da odstoji 15 minuta te ponovno promiješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenja na parket. Radno vrijeme smjese je 4 – 6 h (ovisno o temperaturi). Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 h) na suhi, obrušeni i otprašeni parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.240 – 320. Prostorija se može koristiti nakon 24 – 48 h nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa i ljepeši izgled koristi se AQUAMAESTRO AKRILNI TEMELJNI lak ZA PARKET.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** u garniturama: 18 m<sup>2</sup>

**Nanošenje:**



## AQUAMAESTRO 1K PU



Jednokomponentni poliuretanski vodeni bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga u prostorima srednjeg do većeg opterećenja kada se želi dobiti izgled smanjenog sjaja. Odlikuje se dugotrajnošću te otpornošću na habanje.

**Aplikacija materijala:** Prije upotrebe lak dobro promiješati! Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 h) na suhi, obrušeni i otprašeni parket. Lak se može izravno nanositi na parket kao prvi sloj ili na sloj Aquamaestro temeljnog akrilnog laka za parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.320 ili finijim. Prostorija se može koristiti nakon 24 – 48 h nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l

**Nanošenje:**

## AQUAFLOOR




Jednokomponentni akril- poliuretanski vodeni, bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa, namještaja i drugih drvenih obloga u prostorima srednjeg opterećenja. Odlikuje se dugotrajnošću te otpornošću na habanje.

**Aplikacija materijala:** Prije upotrebe lak dobro promiješati! Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 h) na suhu, obrušenu i otprašenu podlogu. Lak se može izravno nanositi na drvenu podlogu kao prvi sloj ili na sloj Aquamaestro temeljnog akrilnog laka za parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.320 ili finijim. Prostorija u kojoj je lak apliciran na parket se može koristiti nakon 24 – 48 h nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 1 l / 3 l

**Nanošenje:**

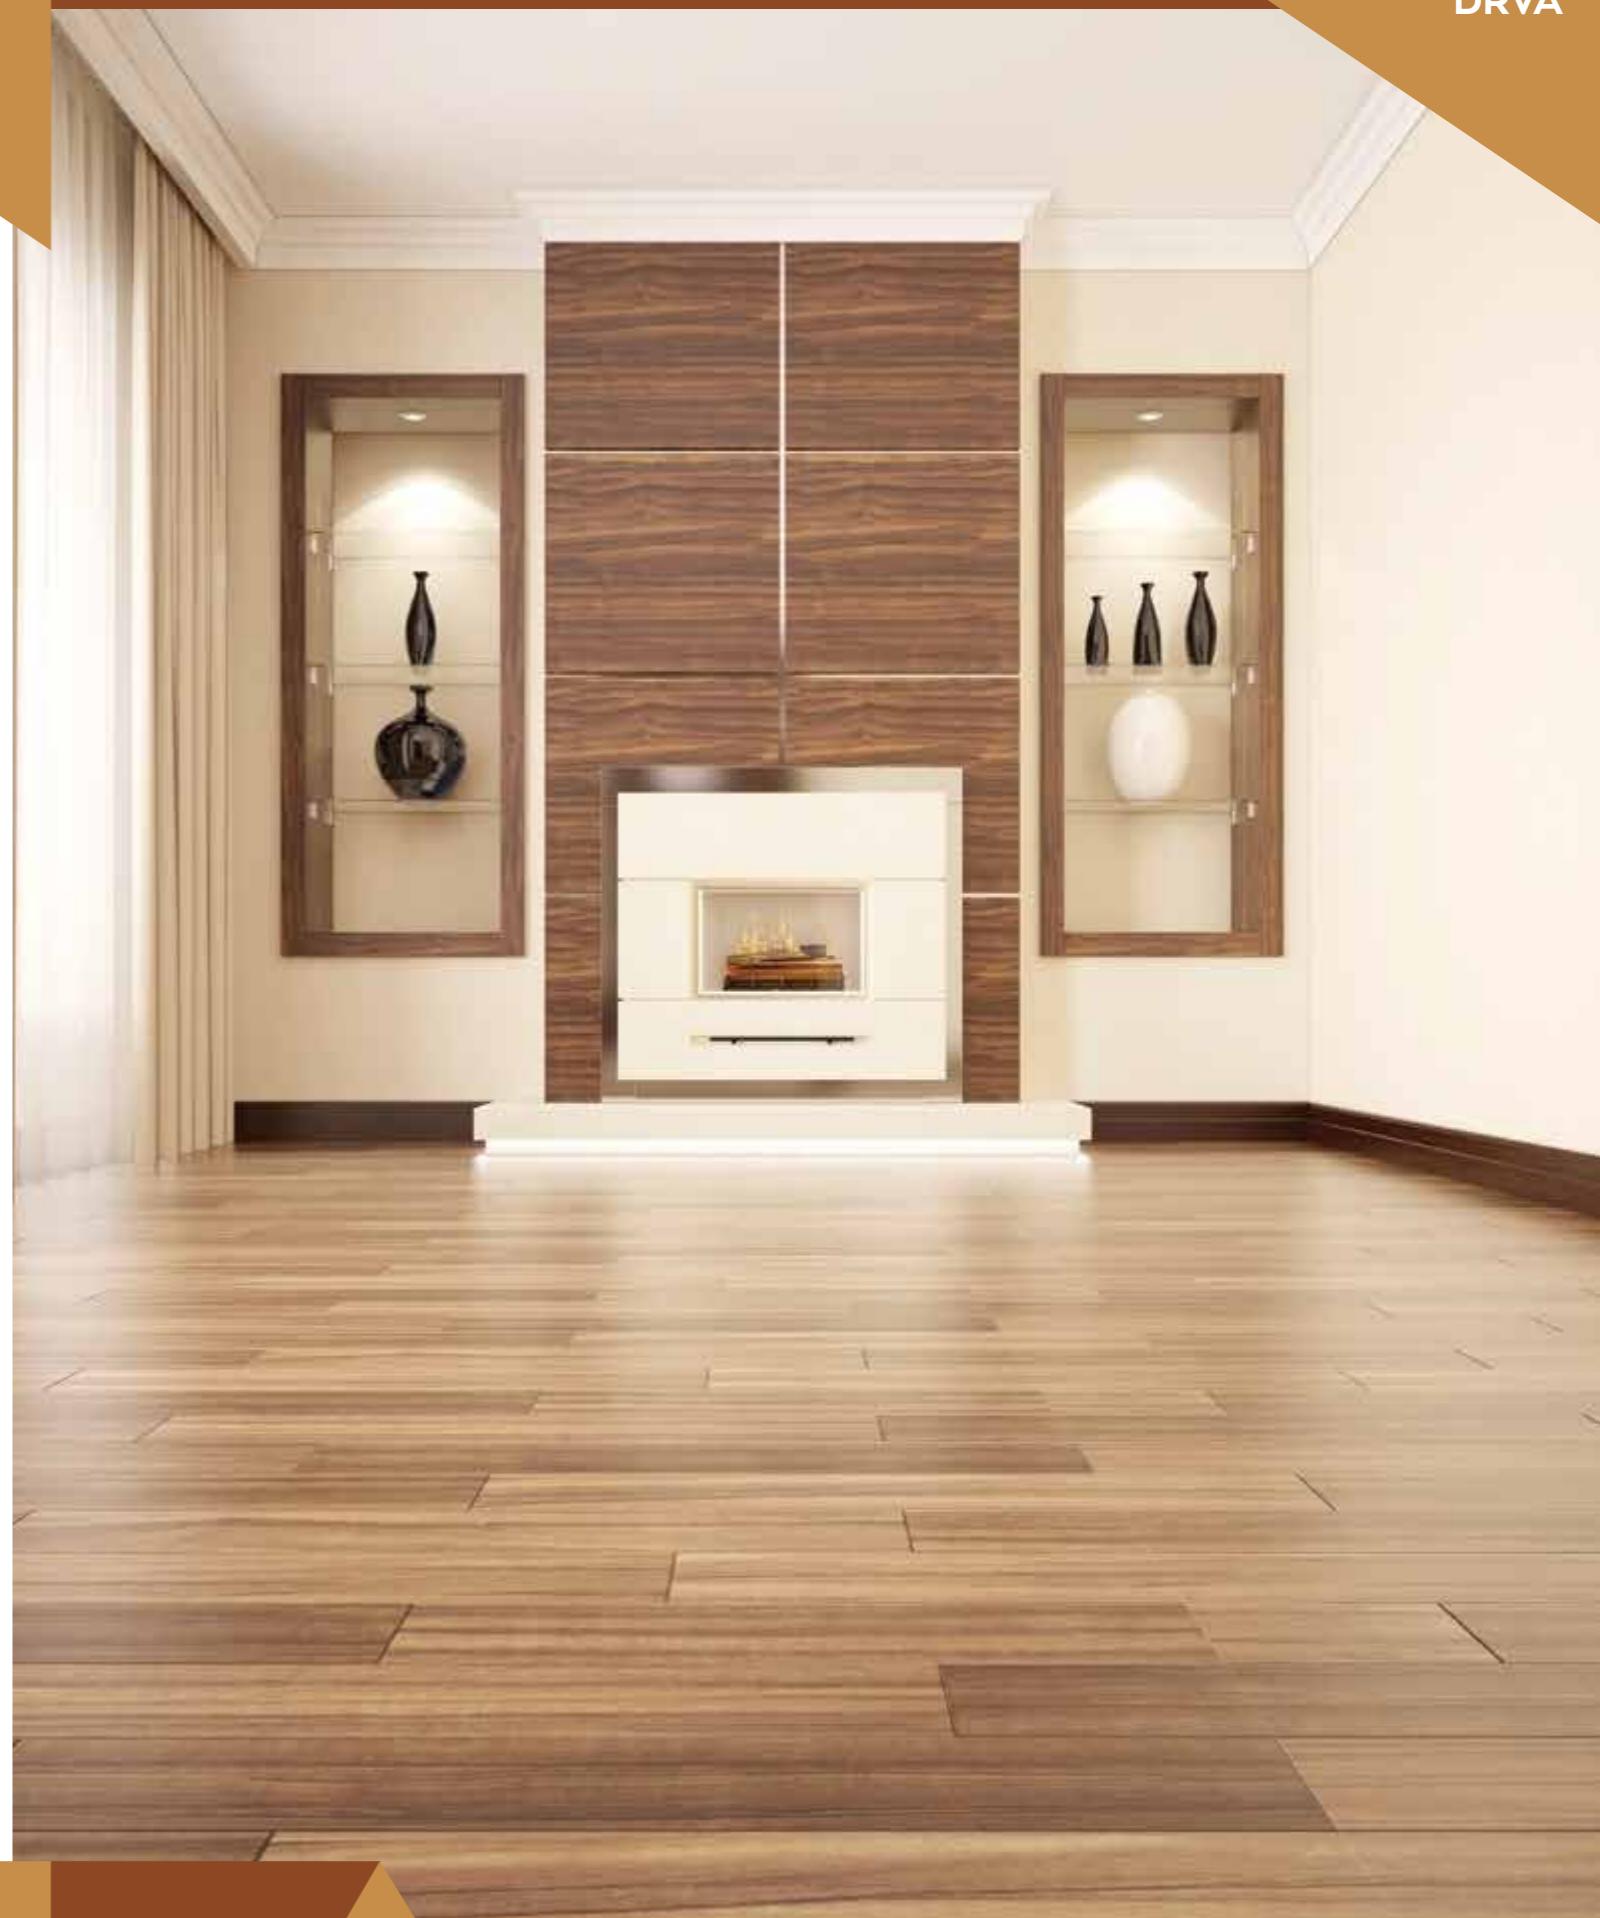



### III. PROIZVODI POSEBNE NAMJENE

POSEBNA NAMJENA

 CHROMOS  
**SVJETLOST**<sup>®</sup>  
ZA NIJANSU BOLJI

## KEMEPOX AQUA



Dvokomponentni vodorazvodivi premaz na bazi epoksidne smole. Sprječava prodor štetnih tvari i vode. Služi za jaka opterećenja na novim i starim betonskim podlogama.

**Područje primjene:** Pogodan je za zaštitu i dekoraciju betonskih površina, mineralnih zidnih površina, za završnu obradu betonskih podloga gdje se traži veća mehanička otpornost, dekorativnu zaštitu u obrtničkim radionicama, praonicama i skladištima. Koristi se kao zaštitni dekorativni premaz na betonskim oblogama tunela, podzemnih objekata i sl.

**Priprema podloge:** Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, odmaščena, bez prašine, ulja, otarina guma i drugih nečistoća sadržajem vlage maksimalno 3,5 %. Prije svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zdravog dijela. Nastale neravnine, ovisno o njihovoj dubini, zapuniti prikladnim sanacijskim žbukama ili izravnati masama za izravnavanje.

Podloge zaražene algama i gljivicama očistiti pomoći krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje ili primjenom visokotlačnih peraća (pritisak vode i kut prskanja podesiti kako se fasada ne bi oštetila). Nakon sušenja podlogu tretirati biocidnom otopinom ALGENON ili ALGENON PLUS. Masne i jako zaprljanje dijelove oprati otopinom KALJEVOG SAPUNA. Betonska podloga mora biti stara najmanje mjesec dana. Preporučujemo podloge impregnirati epoksidnim pretpremazom KEMEPOX AQUA impregnacija kako bi se smanjila i ujednačila upojnost podloge.

**Priprema i aplikacija materijala:** Prije upotrebe KEMEPOX AQUA promiješati u originalnoj ambalaži spororotirajućom miješalicom (KEMEPOX AQUA promiješati u svojoj kanti te KONTAKT ZA KEMEPOX AQUA u svojoj kanti). Epoksidni premaz pripremiti dodavši KONTAKT ZA KEMEPOX AQUA u KEMEPOX AQUA boju te miješati smjesu 2–3 min. Po potrebi, razrijediti vodom do konzistencije za nanošenje, maksimalno do 10 %. Zamiješati samo onu količinu boje koja je dostatna za jednostruko premazivanje kvadrature koja se može obojiti u roku cca 1,5 h. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u TOP MIX sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.

Boja se može nanositi ličilačkim kistom, dugodlakim krznenim odnosno tekstilnim soboslikarskim valjkom (dužina dlaka iznosi 18–20 mm) ili uređajem za prskanje (Airless) u dva sloja. Kod upotrebe valjka koristiti primjerenu mrežu za cijedenje. Drugi sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno osušen (cca 4–6 h). Za aplikaciju materijala prskanjem, koristiti visokotlačne uređaje, bez filtra, mlaznicama sukladno uputama proizvođača uređaja. Prskati materijal pod kutom od 45 °, uz naknadnu obradu valjkom kako bi se premaz „upeglao“. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi valjka ili četke, savjetujemo nanošenje „mokro na mokro“, bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Bilo kakvo popravljanje materijala tijekom izvođenja radova nije dozvoljeno (razrjeđivanje, dodavanje koloranata i sl.). Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**Potrošnja:** 0,20 – 0,45 kg/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hravavosti podloge. Točnu potrošnju premaza odrediti nanošenjem testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 5 kg / 15 kg

**Nanošenje:**



## DISPERVAN PRO



Akrilatna boja za dekorativnu zaštitu svih opterećenih betonskih površina od štetnih tvari i atmosferilija. Boja je otporna na alkalne tvari i UV zrake te prekriva površinske pukotine manje od 0,10 mm.

**Primjena:** Služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta betonskih i fasadnih površina (žbuka, tunelskih obloga, garaže i dr.) kao i za obnovu starih naličja na bazi vodenih disperzija. Namijenjen je za zaštitu starih i novih površina od agresivnih utjecaja okoline kao što su visoke temperaturne oscilacije, agresivno djelovanje oborina, agresivno djelovanje smoga u gradskim središtima, posolica te za zaštitu od prodora štetnih plinova.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 15 l



lokacija: tunel Ledenik

## PETROLEJ



Visokokvalitetni PETROLEJ koristi se za rasvjetu i grijanje u kućanstvu.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l



## BENZIN za čišćenje



Organsko otapalo, tj. sredstvo za čišćenje. Bistra je tekućina, bezbojnog izgleda.

**Primjena:** Proizvod se koristi za uklanjanje mrlja i odmašćivanje površine. Upotrebljava se za različite materijale otporne na benzinske derivate. Proizvod je brzo hlapljiv.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l / 20 l





# IV. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX PROGRAM

 CHROMOS  
**SVJETLOST**  
ZA NIJANSU BOLJI



## AQUALUX temeljna boja za drvo



Koristi se kao temeljni premaz za sve vrste drva prije upotrebe AQUALUX laka. Izrađena je od visokokvalitetne vodorazredive alkidne smole, pigmenata, punila, aditiva i vode. Koristi se za građevnu stolariju i druge predmete od drva. Prije nanošenja AQUALUX temeljne boje za drvo potrebno je pripremiti podlogu. S podloge je potrebno mehanički ukloniti nečistoće i hrđu te je odmastići.

**Potrošnja:** 0,25 l/m<sup>2</sup> za dva sloja.

**Pakiranje:** 0,75 l / 5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



BIJELA

**NOVI  
dizajn**



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## AQUALUX temeljna boja za metal



Antikorozivni premaz za metal na bazi visokokvalitetne vodorazredive alkidne smole, antikorozivnih pigmenata, punila, aditiva i vode. Nanosi se kao temelj prije AQUALUX laka, završnog premaza za drvo i metal.

**Potrošnja:** 0,25 l/m<sup>2</sup> za dva sloja.

**Pakiranje:** 0,75 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



T201  
CRVENA



T202  
SIVA

## AQUALUX lazur base



Osnovni premaz za drvo namijenjen za sve vrste drvenih konstrukcija izloženih vanjskim utjecajima, čiji je film sa biocidnom aktivnom tvari zaštićen od plijesni, gljivica i algi. Sadrži < 0,3 % aktivne tvari – IPBC. Upotrebljava se za zaštitu objekata koji će biti izloženi atmosferilijama, prije nanošenja AQUALUX LAZURE. Na elementima izloženim vremenskim promjenama (prozori, napusti, ograde i slično), obvezna je kao biozaštitna podloga u sistemu s AQUALUX LAZUROM.

**Potrošnja:** 0,08-0,13 l/m<sup>2</sup> površine za jedan sloj, ovisno o upojnosti drva.

**Pakiranje:** 0,75 l / 5 l / 18 l

**Nanošenje:**

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## AQUALUX lak



**NOV  
dizajn**

Završni premaz za drvo i metal na bazi visokokvalitetne vodorazrjedive akrilne smole, pigmenata postojanih na svjetlost, aditiva i vode.

**Priprema podloge:** Prije upotrebe lak treba dobro promiješati! Za optimalnu zaštitu, površina mora biti suha i očišćena od nečistoća brušenjem ili detergentom. Za zaštitu drva prije nanošenja AQUALUX laka preporučuje se nanošenje AQUALUX temeljne boje za drvo, obavezno ako se radi o drvenim površinama koje sadrže tanin, a za zaštitu metala obavezno je nanošenje AQUALUX temeljne boje za metal. Prije nanošenja AQUALUX laka u vanjskim uvjetima poželjno je nanijeti ULTRA IMPREGNU ako se želi postići fungicidno – insekticidna zaštita.

**Potrošnja:** 0,25 l/m<sup>2</sup> za dva sloja.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l / 3 l / 5 l / 15 l / 17 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



ŽUTI (L434)



OKER (L404)



SMEĐI (L405)



CRVENI (L432)



PLAVI (408)



ZELENI (L411)



CRNI (L413)



CRNI (L413)  
MAT



SIVI (L406)



ANTRACIT

## AQUALUX lazura



**NOV  
dizajn**

Vodorazrjedivi transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drva. Sadrži visokokvalitetnu akrilnu smolu, pigmente postojane na svjetlost, aditive i vodu.


**Primjena:** AQUALUX LAZURA u boji služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta drva, za unutarnje i vanjske radove. Bezbojna AQUALUX LAZURA se ne treba primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove! AQUALUX LAZURE mogu se međusobno miješati da se dobije željena nijansa. Za objekte koji će biti izloženi atmosferiljama, prije nanošenja AQUALUX LAZURE poželjno je nanijeti AQUALUX LAZUR BASE, osnovni premaz, koji štiti drvo od pljesni, gljivica i algi. Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije upotrebe. Za objekte koji će biti izloženi atmosferiljama, prije nanošenja AQUALUX LAZURE poželjno je nanijeti AQUALUX LAZUR BASE ukoliko se želi postići fungicidna zaštita ili ULTRA IMPREGNU ukoliko se želi postići fungicidno – insekticidna zaštita. ULTRA IMPREGNU obavezno je nanijeti u vanjskim uvjetima.

**Potrošnja:** 0,08-0,13 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o upojnosti drva.


**Pakiranje:** 0,75 l / 3 l

**Nanošenje:**


**Asortiman:**



01  
BIJELA




02  
BEZBOJNA




03  
JELA




04  
BUKVA



05  
HRAST



06  
BOR



07  
ARIŠ



08  
MAHAGONIJ




09  
TIK



10  
ZELENA



11  
MASLINA



12  
ORAH



13  
PALISANDER



14  
EBANOVINA

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## AQUALUX strong



Vodeni premaz na bazi akrilne smole za zaštitu i dekoraciju drvenih površina sa izvrsnom pokrivnom moći čiji film pruža zaštitu od gljivica, pljesni, algi i prirodnog starenja drveta. Proizvod je ekološki prihvativljiv, netoksičan, nezapaljiv i dobro pokrivan.

**Primjena:** Za unutarnju i vanjsku uporabu na drvenim površinama (drvene konstrukcije, zidne ploče, drvene fasade, ograde, lajsne, OSB, šperploče, furnira itd.) koje će biti podvrgnute većem utjecaju vlage. Koristi se za bojanje novih, prethodno bojanih ili tretiranih drvenih površina fungicidnim sredstvima te vremenom potamnjelih drvenih površina kao i za posvjetljivanje tamnih nijansi premaza.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 0,8 l / 2,5 l / 9 l

**Nanošenje:**



## AQUALUX shabby chic



Kredasta boja na bazi akrilnog polimera za dekoraciju drvenih površina i namještaja u „SHABBY CHIC“ izgledu.

**PRIJEDLOG DEKORACIJE:** Odabratи dvije različite AQUALUX Shabby Chic nijanse. Nanijeti prvu nijansu preko cijele površine kao podlogu koja će se kasnije nazirati. Kada se osuši, nanijeti drugu, kontrastnu nijansu u različitim smjerovima i nanosima. Međupremazni interval iznosi 1 h. Kada je premaz suh, prebrusiti željene dijelove površina (rubove, istaknute dijelove namještaja) i potom zaštititi površinu AQUALUX LAZUROM ili AQUALUX LAKOM.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

**Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l

**Nanošenje:**

### Asortiman:



BIJELA  
ČIPKA



SIVA  
MISTERIJA



KRALJEVSKI  
ŠAMPAJN



PUDER  
ROZA



ZELENI  
MALAHIT



TIRKIZNA  
ZVIJEZDA





## V. FINALIT FASADNI SUSTAV

FINALIT SUSTAV

**CHROMOS**  
**SVJETLOST**<sup>®</sup>  
ZA NIJANSU BOLJI

## FINALTERM BASIC

Sivi mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena te za lijepljenje kamene vune. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm i odgovarajućih aditiva.

**Svojstva:** Lak za nanos  
Velika izdašnost  
Univerzalna primjena

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za lijepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavajući sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

**Aplikacija materijala:** Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca. 10–15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40–50 % površine ploče. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2–3 mm. Utako svježu masu utiskuje se FINALarmaturna staklena mrežica s preklopima od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 h, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaž FINALGRUND UNI te nakon 24 h tankoslojna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

**Potrošnja:** Min. 10 kg/m<sup>2</sup> (lijepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala.

Izravnavajući sloj: 1-3 kg/m<sup>2</sup>  
Ljepljenje: 5-7 kg/m<sup>2</sup>  
Armiranje: 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Dvostruko armiranje: 4-6 kg/m<sup>2</sup>  
Gletanje: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 25 kg



## FINALTERM BASIC white

Bijeli mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena te za lijepljenje kamene vune. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm i odgovarajućih aditiva.

**Svojstva:** Lak za nanos  
Velika izdašnost  
Univerzalna primjena

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za lijepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavajući sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

**Aplikacija materijala:** Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca. 10–15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40–50 % površine ploče. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2–3 mm. Utako svježu masu utiskuje se FINALarmaturna staklena mrežica s preklopima od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 h, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaž FINALGRUND UNI te nakon 24 h tankoslojna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

**Potrošnja:** Min. 10 kg/m<sup>2</sup> (lijepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala.

Izravnavajući sloj: 1-3 kg/m<sup>2</sup>  
Ljepljenje: 5-7 kg/m<sup>2</sup>  
Armiranje: 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Dvostruko armiranje: 4-6 kg/m<sup>2</sup>  
Gletanje: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 25 kg



## FINALTERM S

Sivi mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča od mineralne kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm, odgovarajućih aditiva.

**Svojstva:** Lak za nanos  
Velika izdašnost

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za lijepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavači sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlaknenocementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

**Aplikacija materijala:** Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca 10-15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40-50 % površine ploče. Za ploče od mineralne kamene vune potrebno je prethodno izvesti tanak kontaktni sloj kako bi se smanjila prašnlost ploče i olakšao deblji nanos morta. Prilikom ugradnje lamele mineralne vune mort se nanosi punoplošno sa nezubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2-3 mm. U tako svježu masu utiskuje se FINAL armaturna staklena mrežica s preklopima od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 h, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. U svježe ljepilo se utiskuje staklena mrežica s preklopom od 10 cm te se zagladi do fine hrapavosti bez riseva. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaz FINALGRUND UNI te nakon 24 h pastozna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

**Potrošnja:** Min. 10 kg/m<sup>2</sup> (lijepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala.

Izravnavači sloj: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

Ljeplenje: 5-8 kg/m<sup>2</sup>

Armiranje: 3-5 kg/m<sup>2</sup>

Dvostruko armiranje: 4-6 kg/m<sup>2</sup>

Gletanje: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 25 kg



## FINALTERM S white

Bijeli mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča od mineralne kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm i odgovarajućih aditiva.

**Svojstva:** Lak za nanos  
Velika izdašnost

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za lijepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavači sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlaknenocementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

**Aplikacija materijala:** Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca 10-15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40-50 % površine ploče. Za ploče od mineralne kamene vune potrebno je prethodno izvesti tanak kontaktni sloj kako bi se smanjila prašnlost ploče i olakšao deblji nanos morta. Prilikom ugradnje lamele mineralne vune mort se nanosi punoplošno sa nezubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2-3 mm. U tako svježu masu utiskuje se FINAL armaturna staklena mrežica s preklopima od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 h, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. U svježe ljepilo se utiskuje staklena mrežica s preklopom od 10 cm te se zagladi do fine hrapavosti bez riseva. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaz FINALGRUND UNI te nakon 24 h pastozna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

**Potrošnja:** Min. 10 kg/m<sup>2</sup> (lijepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala.

Izravnavači sloj: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

Ljeplenje: 5-8 kg/m<sup>2</sup>

Armiranje: 3-5 kg/m<sup>2</sup>

Dvostruko armiranje: 4-6 kg/m<sup>2</sup>

Gletanje: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 25 kg



## FINALTERM SF fiber

Sivi mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča od mineralne kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm, odgovarajućih aditiva i polipropilenskih vlakana.

**Svojstva:** Lak za nanos  
Velika izdašnost  
Polipropilenska vlakna

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za lijepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavači sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlaknenocementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

**Aplikacija materijala:** Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili licičkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca 10-15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40-50 % površine ploče. Za ploče od mineralne kamene vune potrebno je prethodno izvesti tanak kontaktni sloj kako bi se smanjila prašnost ploče i olakšao deblji nanos morta. Prilikom ugradnje lamele mineralne vune mort se nanosi punoplošno s nezubljenom čeličnom gladilicom ili licičkom lopaticom. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2-3 mm. U tako svježu masu utiskuje se FINALarmaturna staklena mrežica s preklopom od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 h, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. U svježe ljepilo se utiskuje staklena mrežica s preklopom od 10 cm te se zagladi do fine hrapavosti bez riseva. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaz FINALGRUND UNI te nakon 24 h pastozna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

**Potrošnja:** Min. 10 kg/m<sup>2</sup> (lijepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala

Izravnavači sloj: 1-2 kg/m<sup>2</sup>  
Ljepljenje: 5-8 kg/m<sup>2</sup>  
Armiranje: 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Dvostruko armiranje: 4-6 kg/m<sup>2</sup>  
Gletanje: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 25 kg



## FINALTERM LW

Bijeli mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča od mineralne kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 1,2 mm, odgovarajućih aditiva, polipropilenskih vlakana i laganih dodataka.

**Svojstva:** Lak za nanos  
Velika izdašnost  
Lagani dodatak  
Polipropilenska vlakna  
Univerzalna primjena

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za lijepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavači sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlaknenocementnim i gips-kartonskim pločama i dr.

**Aplikacija materijala:** Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili licičkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca 10-15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40-50 % površine ploče. Za ploče od mineralne kamene vune potrebno je prethodno izvesti tanak kontaktni sloj kako bi se smanjila prašnost ploče i olakšao deblji nanos morta. Prilikom ugradnje lamele mineralne vune mort se nanosi punoplošno s nezubljenom čeličnom gladilicom ili licičkom lopaticom. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2-3 mm. U tako svježu masu utiskuje se FINALarmaturna staklena mrežica s preklopima od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 h, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. Mort je moguće nanjeti i u debljini oko 5-8 mm, ravnomjerno raspoređiti upćastom gleterom širih zuba (12-16 mm) nakon čega se površina nazubi upćastom stranom gleteru (radi postizanja prikladne debljine armaturnog sloja). U svježe ljepilo se utiskuje staklena mrežica s preklopom od 10 cm te se zagladi do fine hrapavosti bez riseva. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaz FINALGRUND UNI te nakon 24 h pastozna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

**Potrošnja:** Min. 8-9 kg/m<sup>2</sup> (lijepljenje, armiranje i gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala

Izravnavači sloj: 1-2 kg/m<sup>2</sup>  
Ljepljenje: 5-7 kg/m<sup>2</sup>  
Armiranje: 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Dvostruko armiranje: 4-6 kg/m<sup>2</sup>  
Gletanje: 1-2 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** 25 kg



## FINAL GRUND uni



Univerzalni temeljni premaz za sve vrste podloga. Koristi se prije nanošenja svih dekorativnih pastoznih žbuka. Premaz smanjuje vodoupojnost podloge, ujednačava neravnomjerno upijajuću podlogu te veže prašinu i ostale slabovezujuće dijelove koji se čišćenjem nisu mogli odstraniti. Poboljšava prihvati završnog sloja na podloge koje su glatke i slabo upojne.

**Primjena:** Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju gdje služi kao temeljni premaz prije nanošenja dekorativnih pastoznih žbuka. Koristi se za različite mineralne podlove: vapneno-cementne i gipsane žbuke, temeljne žbuke toplinskoizolacijskih sustava, beton, gips-kartonske i vlakneno-cementne ploče te dobro prihvaćene nanose disperzijskih boja. Nije primjereno za vapnene žbuke i površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.

**Potrošnja:** 0,15 - 0,20 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o upojnosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 5 kg / 18 kg

**Nanošenje:**

## FINAL GRUND fiber



Temeljni premaz na bazi akrilnog veziva sa vlaknima za sve vrste podloga. Primjereno za premazivanje vlasasto raspucalih fasadnih površina, nejednako hrapavih podloga prije bojanja s mikroarmiranim i drugim bojama ili prije nanošenja dekorativnih fasadnih žbuka. Premaz prekriva pukotine širine do 0,3 mm, smanjuje vodoupojnost podloge, ujednačuje neravnomjerno upijajuću podlogu, oboji podlogu te veže prašinu i ostale slabovezujuće dijelove koji se čišćenjem nisu mogli odstraniti. Poboljšava prihvati završnog sloja na podloge koje su glatke i slabo upojne.

**Primjena:** Koristi se za različite mineralne podlove: vapneno-cementne i gipsane žbuke, temeljne žbuke toplinsko-izolacijskih sustava, beton, gips-kartonske i vlakneno-cementne ploče te dobro prihvaćene nanose disperzijskih boja. Nije primjereno za vapnene žbuke i površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima. Optimalni efekt prekrivanja pukotina postiže se upotrebom u sustavu boja FASENA fiber i FASENA elastic.

**Potrošnja:** 0,15 - 0,20 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o razrjeđenju i upojnosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 18 kg

**Nanošenje:**

## FINALPLAST



Dekorativna žbuka zaglađene strukture izrađena na bazi akrilnih veziva i mramornih granulata. Upotrebljava se za dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina, najčešće podzida. Vodoodbojna je, periva i otporna na UV zrake i atmosferilije.

Primjenjiva je i na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama i sl. Ne primjenjuje se na trajno vlažne podlove, podlove ispod razine zemlje, na podne ili bilo kakve vodoravne površine. Nije prikladan za čiste vapnene i toplinsko izolacijske žbuke.

**Potrošnja:** 4,2 kg/m<sup>2</sup>, potrošnja ovisi o svojstvima podloge, točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 25 kg

**Nanošenje:**


**Asortiman:**



00 01 02 04 06 11



15 18 22 38 53 54

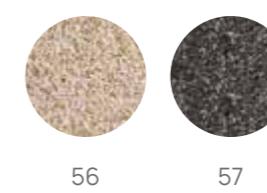

56 57

**NOVE NIJANSE**

## FINAL akrilna žbuka

Pastozna dekorativna završna žbuka na bazi akrilnih veziva, izvediva u zaglađenoj i zaribanoj strukturi. Vodooodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.

**Svojstva:** Laka obradivost  
Niska vodoupojnost  
Zaštita suhog filma od pojave algi i gljivica  
Velika izdašnost  
Za ručnu ili strojnu obradu

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.

**Potrošnja - zaglađena:**  
AZG 1,0 mm - 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
AZG 1,5 mm - 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
AZG 2,0 mm - 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
AZG 2,5 mm - 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
AZG 3,0 mm - 4,1 kg/m<sup>2</sup>

**Potrošnja - zaribana:**  
AZR 1,5 mm - 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
AZR 2,0 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
AZR 2,5 mm - 3,3 kg/m<sup>2</sup>


Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehniци završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu).

**Pakiranje:** 25 kg


**Nanošenje:**

**STRUKTURA:**

- zaglađena:



- zaribana:

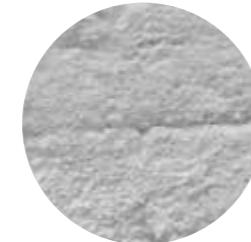

## FINAL silikatna žbuka

Pastozna dekorativna završna žbuka na bazi kalijevega vodenog stakla, izvediva u zaglađenoj i zaribanoj strukturi. Paropropusna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.

**Svojstva:** Laka obradivost  
Paropropusnost  
Zaštita suhog filma od pojave algi i gljivica  
Velika izdašnost  
Za ručnu ili strojnu obradu

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.

**Potrošnja - zaglađena:**  
SZG 1,0 mm - 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
SZG 1,5 mm - 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
SZG 2,0 mm - 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
SZG 2,5 mm - 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
SZG 3,0 mm - 4,1 kg/m<sup>2</sup>

**Potrošnja - zaribana:**  
SZR 1,5 mm - 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
SZR 2,0 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
SZR 2,5 mm - 3,3 kg/m<sup>2</sup>


Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehniци završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu).

**Pakiranje:** 25 kg


**Nanošenje:**

**STRUKTURA:**

- zaglađena:

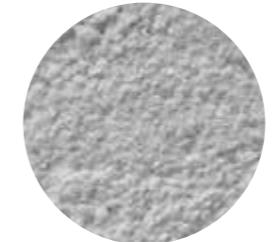

- zaribana:



# FINAL silikonska žbuka

Pastozna dekorativna završna žbuka na bazi silikonskih veziva, izvediva u zaglađenoj i zaribanoj strukturi. Vodoodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.

**Svojstva:** Laka obradivost  
Niska vodoupojnost  
Zaštita suhog filma od pojave algi i gljivica  
Velika izdašnost  
Za ručnu ili strojnu obradu

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, stariim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.



**Potrošnja - zaglađena:**  
NZG 1,0 mm - 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
NZG 1,5 mm - 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
NZG 2,0 mm - 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
NZG 2,5 mm - 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
NZG 3,0 mm - 4,1 kg/m<sup>2</sup>

**Potrošnja - zaribana:**  
NZR 1,5 mm - 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
NZR 2,0 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
NZR 2,5 mm - 3,3 kg/m<sup>2</sup>


Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehniци završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu).

**Pakiranje:** 25 kg


**Nanošenje:**

**STRUKTURA:**

- zaglađena:



- zaribana:



# FINAL SI-SI žbuka

Pastozna dekorativna završna žbuka na bazi silikonskih i silikatnih veziva, izvediva u zaglađenoj i zaribanoj strukturi. Vodoodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.

**Svojstva:** Laka obradivost  
Niska vodoupojnost  
Zaštita suhog filma od pojave algi i gljivica  
Velika izdašnost  
Za ručnu ili strojnu obradu



**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, stariim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.

**Potrošnja - zaglađena:**  
ZG 1,0 mm - 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
ZG 1,5 mm - 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m<sup>2</sup>

**Potrošnja - zaribana:**  
ZR 1,5 mm - 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup>


Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehniци završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu).

**Pakiranje:** 25 kg


**Nanošenje:**

**STRUKTURA:**

- zaglađena:



- zaribana:



## FINAL nano premium žbuka

Pastozna dekorativna završna žbuka na bazi kalijevog vodenog stakla, izvediva u zaglađenoj i zaribanoj strukturi, bez sklonosti prljanju. Vodoodbojna je, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i pljesni.

**Svojstva:** Laka obradivost  
Bez sklonosti prljanju  
Visoko paropropusna  
Smanjuje pojavu algi i gljivica  
Velika izdašnost  
Za ručnu ili strojnu obradu



**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.

**Potrošnja - zaglađena:**  
ZG 1,5 mm - 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m<sup>2</sup>

**Potrošnja - zaribana:**  
ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup>


Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehniči završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu).

**Pakiranje:** 25 kg


**Nanošenje:**

### STRUKTURA:

- zaglađena:



- zaribana:



## FINAL glitter

Dekorativna završna staklena žrna za fasade sa svjetlujućim efektom i metalnim odsjajem. Željeni efekt ovisi o individualnim željama, jednostavnom ugradnjom postiže se završni dekorativni izgled fasade.



**Svojstva:** Svjetlučavo staklo  
Metalni odsjaj  
Jedinstven izgled  
Velika otpornost na vremenske uvjete  
Jednostvna ugradnja

**Primjena:** Koristi se isključivo za vanjske površine. Primjenjuje se na tamnim i svijetlim nijansama žbuke te na svim vrstama žbuke osim silikatne žbuke. Može se ugraditi i na sveže nanesenom sloju fasadne boje (poput FASENA elastic, FASENA fiber). Ne preporučuje se ugrađivati na glatke ili suhe površine. FINAL GLITTER se ne preporučuje koristiti gdje je moguci izravan kontakt s osobama ili u uskim prolazima.

Nanosi se uređajem za prskanje (npr. Airless, prema uputama proizvođača stroja). FINALGLITTER upahuje se kružnim ravnomjernim pokretima u sveže nanesenu žbuku ili fasadnu boju ovisno o željenom izgledu. Prilikom nanošenja materijala obavezno je koristiti zaštitnu opremu (zaštitne naočale, zaštita dišnih puteva, zaštitne rukavice).


Kompresor na zrak: min. 400 l/min.  
Izlazna snaga zraka: tlak cca 4,0 bara.  
Veličina dizne: 3 puta veća od veličine stakalaca (do 1 mm).  
Udaljenost od zida: cca. 40 - 60 cm.  
Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**Potrošnja:** Ovisno o željenom efektu, 0,10 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>.

**Pakiranje:** 8 kg

**Nanošenje:**

### STRUKTURA:



# FINAL ART žbuka

**NOVI**  
proizvod



Fina pastozna završna žbuka na bazi akrilnih veziva spremna za upotrebu. Žbuka se može modelirati za kreativno vanjsko oblikovanje fasade i unutarnjih zidova. Otporna je na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.

**Svojstva:** Laka obradivost  
Niska vodoupojnost  
Zaštita suhog filma od pojave algi i gljivica  
Velika izdašnost  
Za ručnu ili strojnu obradu

**Primjena:** Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.

**Potrošnja:**  
2-4 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o završnom dekorativnom izgledu.

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehnici završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu).

**Pakiranje:** 25 kg

**Nanošenje:**



# FINAL LASUR

**NOVI**  
proizvod



Transparentni tonirani premaz za dekoraciju unutarnjih i vanjskih zidova.

**Svojstva:** Otporno na pranje  
Bez otapala  
Otporno na atmosferilije

**Primjena:** Primjerena za dekoraciju glatkih i jednakomjerno hrapavih fasadnih površina poput površina obrađenih Final Art žbukom te klasičnim vapneno-cementnim žbukama, vlakneno-cementnih ploča, fasadnih opeka i dr. Moguć je nanos i na dobro prihvocene akrilne, silikatne i silikonske premaze te na dekorativne pastozne žbuke svih vrsta.

**Potrošnja:** 10-12 m<sup>2</sup>/l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 0,85 l

**Nanošenje:**





## VI. ZAŠTITA FASADNIH POVRŠINA

**CHROMOS**  
**SVJETLOST®**  
ZA NIJANSU BOLJI

## SIMPRA universal primer



Univerzalna disperzivna impregnacija izrađena na bazi vodene emulzije polimernih veziva. Prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice. Potpomaže učvršćivanje i ujednačava upojnost podloge te poboljšava prianjanje disperzivnih boja i masata za izravnavanje za unutarnje, vanjske zidove i beton.

**Potrošnja:** 0,05 l/m<sup>2</sup> smjese, ovisno o razrjeđivanju, upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 1 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**

## SIMPRA silikat primer



Impregnacija na bazi vodene disperzije akrilatnog kopolimera i alkalijskih silikata. Prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice i ujednačava upojnost podloge.

**Potrošnja:** 0,03-0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

## SIMPRA silikon primer



Temeljni premaz na bazi vodene emulzije silikonskih smola. Upotrebljava se za smanjenje upojnosti mineralnih podloga uz istovremeno povezivanje čestica podloge i stvaranje hidrofobnosti najčešće na vanjskim površinama prije premazivanja silikonskom fasadnom bojom FASENA silikon.

**Potrošnja:** 0,08 – 0,10 l/m<sup>2</sup> na bazi razrjeđenja 1:1, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

## SIMPRA nano primer



Dubinska nano impregnacija na bazi vodorazredjivih akrilnih smola s penetrirajućim i konsolidirajućim svojstvima. Duboko prodire, izjednačava i učvršćuje podlogu te je štiti od prodora atmosferskih utjecaja. Potpomaže učvršćivanje i ujednačava upojnost podloge te poboljšava prianjanje disperzivnih boja za unutarnje i vanjske zidove te betonske površine. Osušeni premaz je bezbojan, ne stvara film i nema sjaj.

**Potrošnja:** 0,08 - 0,10 l/m<sup>2</sup> na bazi razrjeđenja 1:1, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**



## SIMPRA haftgrund primer



Pigmentirani temeljni premaz izuzetne moći pokrivanja, za unutarnje i vanjske prostore, na koji se nanose završne disperzivne ili disperzivno-silikatne boje.

**Primjena:** Prikladan je za sve vrste podloga npr. gips-kartonske ploče, beton, kao i slabo upojne mineralne žbuke i građevinske gipsane ploče. Čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza. SIMPRA HAFTGRUND može se koristiti kao temeljni premaz u sustavu sa svim disperzivnim premazima proizvođača Chromos-Svjetlost d.o.o., a posebno je prikladan u sustavu s proizvodima: LATEX BIO SILIKAT MAT, KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT i KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> na glatkim podlogama.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

## BRAVO primer 1:5



Univerzalna impregnacija izrađena na bazi vodene emulzije polimernih veziva.

**Primjena:** Upotrebljava se na raznim vrstama unutarnjih i fasadnih zidnih površina, u industrijskim objektima, stambenim i poslovnim objektima.

**Potrošnja:** 0,03–0,04 l/m<sup>2</sup>, na osnovi razrjeđenja 1:5, ovisno o upojnosti i hraptavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l

**Nanošenje:**



## DISPERVAN



TOP MIX

Visokokvalitetna akrilna boja za fasadne površine na bazi vodene emulzije polimernih veziva, pigmenata, punila i pomoćnih sredstava. Lako se nanosi, dobro prijana na podlogu, otporna je na habanje, na srednje opterećene klimatske uvjete, svjetlootporna, otporna na alkalijske i paropropusne.


**Primjena:** Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih i jednakomjerno hrapavih fasadnih površina poput klasičnih vapneno-cementnih žbuka (starih najmanje 2-3 tjedna), vlaknenocementnih ploča, fasadnih opeka i dr. Moguć je nanos i na stare dobro prihvaćene akrilne, silikatne i silikonske premaze te na dekorativne pastozne žbuke svih vrsta.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

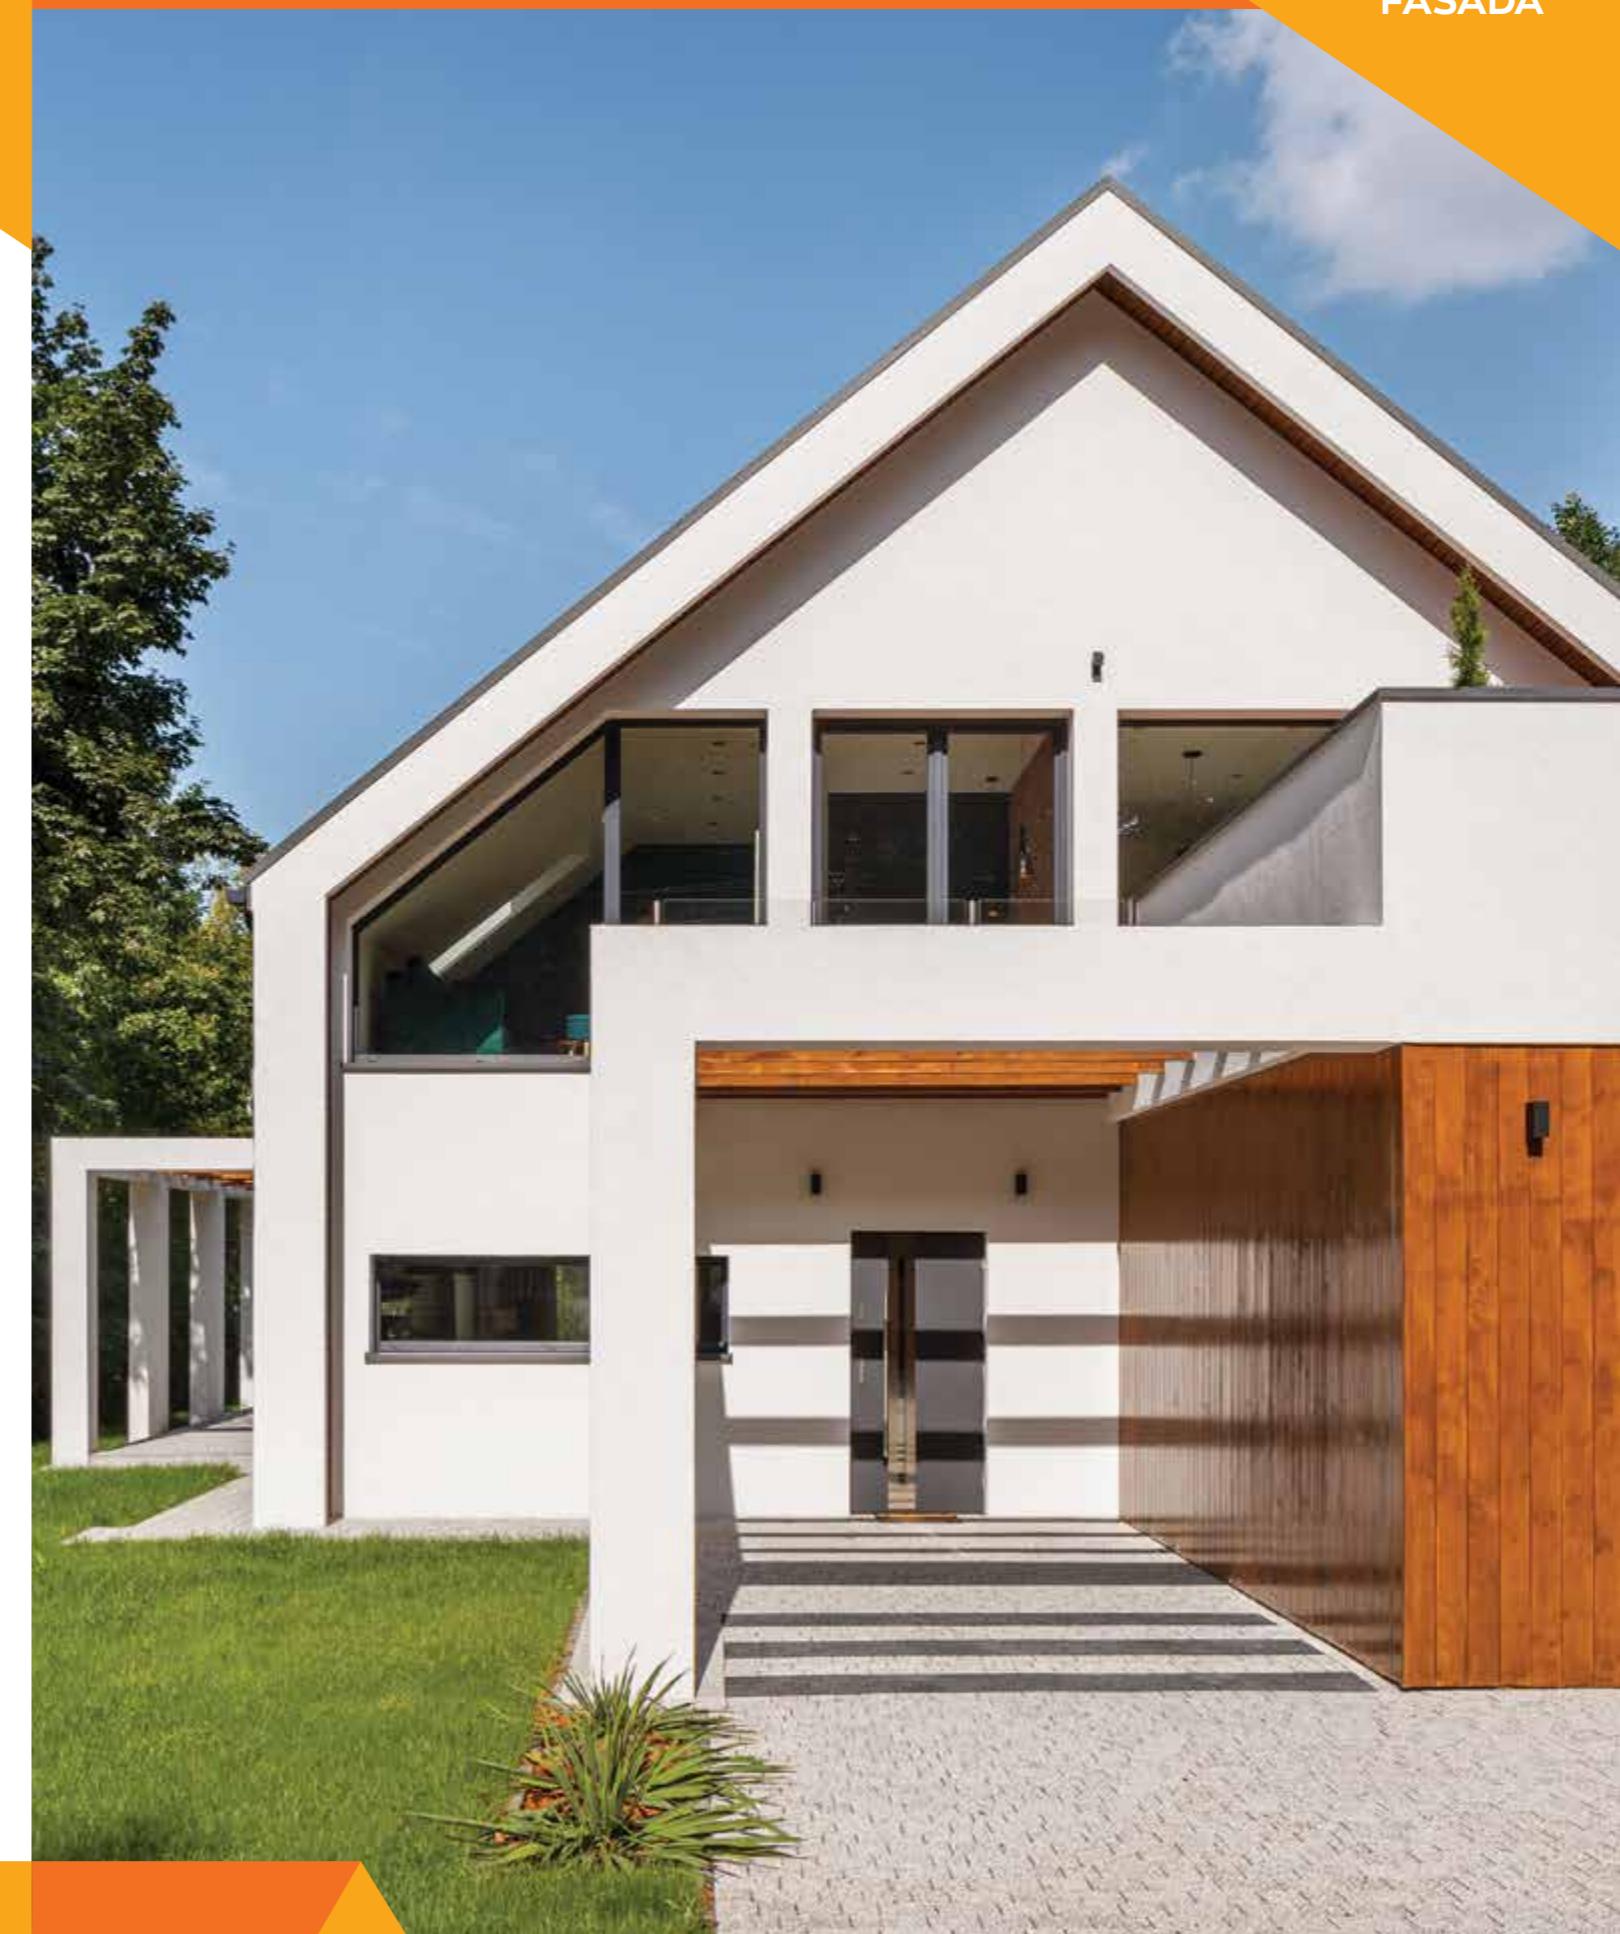

## BRAVO FAS



TOP MIX

Disperzivna fasadna boja izrađena od kvalitetnog polimernog veziva i UV stabilnih pigmenata. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalijske soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.

**Primjena:** Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih i jednakomjerno hrapavih fasadnih površina poput klasičnih vapneno-cementnih žbuka, vlaknenocementnih ploča, fasadnih opeka i dr. Moguć je nanos i na stare dobro prihvaćene akrilne, silikatne i silikonske premaze te na dekorativne pastozne žbuke svih vrsta.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**



## FASENA akril



Visokokvalitetna akrilna fasadna boja izrađena od kvalitetnog polimernog veziva i UV stabilnih pigmenata. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.

**Primjena:** Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih i jednakomjerno hrapavih fasadnih površina poput klasičnih vapneno-cementnih žbuka, vlakneno-cementnih ploča, fasadnih opeka i dr. Moguć je nanos i na stare dobro prihvaćene akrilne, silikatne i silikonske premaze te na dekorativne pastozne žbuke svih vrsta.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**

## FASENA silikat



Visokopokrivna silikatna fasadna boja izrađena od kvalitetnog akrilnog veziva, UV stabilnih pigmenata, alkalanog vodenog stakla i vodoodbojnih dodataka. Silikatno vezivo sprječava isoljavajuće karbonate na površini te se duže vrijeme održava prvobitni izgled nijanse. Silikatne boje kemijski reagiraju s podlogom stvarajući vodoodbojan premaz s visokim stupnjem paropropusnosti koji podlozi dozvoljava da "diše". Lako se nanosi, dobro pokriva, a izuzetno je otporna na atmosferilije i UV zračenje. FASENA SILIKAT ima malu sklonost prljanju.

**Primjena:** Pogodna je za dekorativnu zaštitu starih i novih mineralnih žbuka te za obnovu starih silikatnih premaza. Ne smije se koristiti za zaštitu gipsanih podloga. Posebno je pogodna za zaštitu starih kulturnih spomenika, starih silikatnih premaza i organskih podloga. Služi i za premazivanje mineralnih plemenitih površina, novih i starih vapnenih površina.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**



## FASENA fiber



## FASENA elastic



Visokokvalitetna akrilna fasadna boja s armiranim vlaknima Alkalno je postojana, vodooodbojna i UV stabilna. Postojana je u svim vremenskim uvjetima. Lako se nanosi, dobro prijeda na podlogu i otporna je na habanje.

**Primjena:** Služi za bojenje čvrstih i grubljih ožbukanih fasadnih površina i za bojenje ožbukanih površina s vidljivim vlasastim pukotinama do 0,3 mm. Koristi se također kod sanacija starih betonskih podloga. Moguće je nanositi i na dobro prihvaćene stare akrilne, silikonske i silikatne boje te na sve vrste dekorativnih žbuka.

**Potrošnja:** 0,25-0,40 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

Hidroizolacijska, elastična fasadna boja na bazi vodene akrilne disperzije i silikonskih dodataka. Suhi film premaza je visokoelastičan i vodooodbojan. Aplikacijom se stvara film debljine od 0,50 do 1 mm koji omogućuje premošćivanje pukotina širine do 0,3 mm, a svojom elastičnošću omogućuje sanaciju i aktivnih i neaktivnih mikropukotina. Boja posjeduje dvostruki sustav umrežavanja te se osim normalnog umrežavanja pri sušenju umrežava i na UV zračenju, što daje nisku sklonost prljaju. Zahvaljujući posebnim materijalima upotrebljavnim za izradu boje i nakon umrežavanja film zadržava svojstvo paropropusnosti.

**Primjena:** Namijenjena za saniranje novih i starih podloga s mikropukotinama kao i za sprječavanje nastanka pukotina na vanjskim površinama novih fasada koje su izložene agresivnim uvjetima okoline (visoke temperaturne oscilacije, agresivno djelovanje oborina, agresivno djelovanje smoga u gradskim središtima, posolica). Boja se može nanositi na stare mineralne, akrilatne, silikatne i silikonske završne pastozne žbuke, također je pogodna za klasične karbonizirane grube i fine vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke. Zbog neizbjegnog UV umrežavanja boja se može primijeniti isključivo za vanjske površine!

**Potrošnja:** 0,40 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**



## FASENA silikon



Visokokvalitetna fasadna boja izrađena od kvalitetnog silikonskog veziva i UV stabilnih pigmenata. Fasenu Silikon odlikuje mala sklonost prljanju te jako svojstvo vodooodbojnosti uz zadržavanje paropropusnosti. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalijske soli i industrijske plinove. Vodooodbojna je i svjetloootporna.

Preporučuje se za zaštitu novih, nekarboniziranih i starih, već karboniziranih vapnenih, vapreno-cementnih i cementnih žbuka. Moguće je i nanos na dobro prihvачene silikatne i silikonske premaze kao i na sve vrste mineralnih i disperzijskih dekorativnih žbuka.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

## FASENA silikon fiber



Fungicidno zaštićena fasadna boja sa silikonskom smolom i armiranim vlaknima. Imala je malu sklonost prljanju te jako svojstvo vodooodbojnosti uz zadržavanje paropropusnosti. Odlične su prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalijske soli i industrijske plinove. Vodooodbojna je i svjetloootporna.

Preporučuje se za zaštitu novih, nekarboniziranih i starih, već karboniziranih vapnenih, vapreno-cementnih i cementnih žbuka te za bojenje čvrstih i grubljih ožbukanih fasadnih površina. Moguće je i nanos na dobro prihvачene silikatne i silikonske premaze kao i na sve vrste mineralnih i disperzijskih dekorativnih žbuka.

**Potrošnja:** 0,25-0,50 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**



## FASENA dark cool



Disperzivna visokokvalitetna fasadna boja izrađena na kombinaciji akrilnog i silikonskog veziva. Reflektira blisko infracrveno zračenje sunčeve svjetlosti zahvaljujući posebnoj kombinaciji NIR i UV stabilnih pigmenata. Refleksija bliskog infracrvenog zračenja smanjuje zagrijavanje površine čime se zadržava trodimenzionalna stabilnost toplinsko-izolacijskog proizvoda (osobito izolacijske ploče EPS). Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je, vodoodbojna i svjetlootporna.

**Primjena:** FASENA DARK COOL je namijenjena zaštiti i dekoraciji ETICS sustava. Nadalje, primjenjuje se i na površinama izrađenim od betona, produžene žbuke, vlakneno-cementnih ploča i slično, kao i za obnovu starih naličja.


**Potrošnja:** 0,25-0,33 l/m<sup>2</sup> za dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 15 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

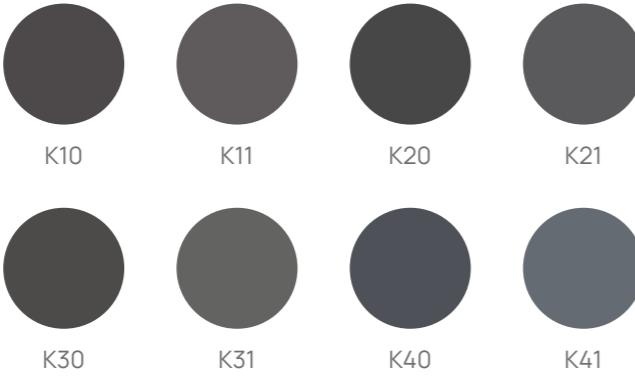

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## KAMEN PROTECT



**NOV  
dizajn**

Silikonski vodoodbojni premaz za kamen i opeku. Ne stvara film i ne mijenja izvorni izgled površine. Dobro prodire u mineralne podloge čime povećava njihovu vodoodbojnost i time ih štiti od oborinskih voda, vlage te kemijske korozije uzrokovane isoljavanjem prilikom prodora oborinskih voda kroz netretirane površine. KAMEN PROTECT ne utječe na paropropusnost podloge.

**Primjena:** Odgovarajuće podloge su sve vrste mineralnih žbuka, mineralne fasadne boje, fasadna cigla, betonske površine, površine od prirodnog i umjetnog kamena, vlaknenocementne ploče. Neodgovarajuće podloge su vrlo slabo upojne mineralne podloge poput mramora, granita, klinkera te drvo i plastika. Može se koristiti i kao dodatni vodoodbojni premaz na vertikalnim fasadnim površinama. Izbjegavati primjenu na velikim horizontalnim površinama zbog mogućnosti zadržavanja vode na površini i stvaranja poledice u zimskim mjesecima.

**Potrošnja:** 0,15 - 0,50 l/m<sup>2</sup>, jako ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Pakiranje:** 1l / 4l / 18l

**Nanošenje:**

## KAMEN PROTECT AQUA



**NOV  
proizvod**

Silikonski vodoodbojni premaz za kamen i opeku na vodenom osnovi. Ne stvara film i ne mijenja izvorni izgled površine. Ne ostavlja miris pa je pogodan za nanošenje u unutarnjim prostorima. Dobro prodire u mineralne podloge čime povećava njihovu vodoodbojnost i time ih štiti od oborinskih voda, vlage te kemijske korozije uzrokovane isoljavanjem prilikom prodora oborinskih voda kroz netretirane površine. Kamen protect aqua ne utječe na paropropusnost podloge.

**Uporaba:** Odgovarajuće podloge su sve vrste mineralnih žbuka, mineralne fasadne i unutarnje boje, fasadna cigla, betonske površine, površine od prirodnog i umjetnog kamena, vlakneno-cementne ploče. Neodgovarajuće podloge su vrlo slabo upojne mineralne podloge poput mramora, granita, klinkera te drvo i plastika. Može se koristiti i kao dodatni vodoodbojni premaz na vertikalnim fasadnim površinama. Izbjegavati primjenu na velikim horizontalnim površinama zbog mogućnosti zadržavanja vode na površini i stvaranja poledice u zimskim mjesecima.

**Poraba:** 0,15 - 0,50 l/m<sup>2</sup>, jako ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

**Embaliranje:** 1l / 5l

**Nanošenje:**



## BETONTON



Boja za betonske površine izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. Postojana je na svim vrstama vapnenih i cementnih podloga, otporna na atmosferilije i habanje.

**Primjena:** Koristi se za zaštitu i dekoraciju svih vrsta vertikalnih betonskih i fasadnih površina, podzida, stepeništa, azbestno-cementnih krovnih pokrivača i slično. Podloga na koju se nanosi mora biti tvrda, suha, oslobođena slabo vezanih slojeva i čista. Beton mora biti star najmanje četiri tjedna. Ne koristi se za zaštitu i dekoraciju hodnih površina.

**Potrošnja:** 0,20 l/m<sup>2</sup> u dva sloja.

**Pakiranje:** 0,75 l / 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**

BT01 BIJELI	BT02 KREM	BT03 ŽUTI	BT04 OKER	BT05 CRVENI
BT06 SMEĐI	BT07 SIVI	BT08 PLAVI	BT09 ZELENI	BT10 CRNI

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## SIMPRA multicontact



Impregnacija načinjena na osnovi dubinske nano emulzije i akrilatnog veziva. Prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice. Ujednačava upojnost poroznih mineralnih podloga i poboljšava prionjivost novih premaza.

**Primjena:** Koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni, poboljšava mehaničko prianjanje završnog sloja. Osobito pomaže prilikom ujednačavanja upojnosti podloge starih podloga na koji će se nanijeti novi premaz. Koristi se kao impregnacija za betone, žbuke, glet mase pri čemu se razrjeđuje vodom u omjeru 1:1 ili 1:2, ovisno o upojnosti podloge. Nije pogodan za mramor, granit, klinker te drvo i plastiku.

**Potrošnja:** 0,08 - 0,10 l/m<sup>2</sup> na bazi razrjeđenja 1:1, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l

**Nanošenje:**

## SIMPRA multicontact SN 1:5



Koncentrat impregnacije za povećanje prionjivosti završnog premaza. Prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice. Ujednačava upojnost poroznih mineralnih podloga i poboljšava prionjivost novih premaza.

**Primjena:** Koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni, kao i kontakt stare podloge i novih žbuka ili premaza. Poboljšava mehaničko prianjanje završnog sloja te konsolidira i ujednačava upojnost starih i trusnih podloga. Nije pogodan kao podloga prije nanošenja disperzivnih unutarnjih boja odnosno koristiti veće razrjeđenje od 1:10.

**Potrošnja:** 0,08 - 0,10 l/m<sup>2</sup> na bazi razrjeđenja 1:5, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 1 l / 5 l

**Nanošenje:**



## SIMPRA betonkontakt CS



Brzosušeći vezivni most za betonske površine. Crveno obojani tekući premaz za betonske površine i kritične podloge kojima je potrebno poboljšanje prionjivosti završnog sloja o podlogu. Služi kao vezivni most između glatkih podloga i mineralnih i disperzivnih žbuka.

**Primjena:** Koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni te poboljšava mehaničko prianjanje osnovnih, cementnih, vapneno-cementnih, gipsanih žbuka te dekorativnih disperzivnih žbuka.

**Potrošnja:** 0,20 - 0,35 kg/m<sup>2</sup> razrjeđene otopine, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 kg / 20 kg

**Nanošenje:**

## FINAL antigrafitni premaz



Premaz na bazi voska za zaštitu pročelja zgrada i drugih objekata od prodiranja boja u spreju u podlogu i ostalih onečišćenja. Premaz omogućava lako i brzo uklanjanje boja u spreju i ostalih nečistoća jer stvara barijeru koja sprječava njihovo vezanje za površinu. Služi i u slučaju uklanjanja neželjenog oglašavanja tako što se premaz nanese na podlogu te se naneseni grafit, boja ili naljepnica skida običnom vodom.

**Primjena:** Premaz nanijeti prskanjem, valjkom ili kistom u jednom sloju, ovisno o površini, bez prethodnog razrjeđivanja. Površine zahvaćene grafitima ukloniti vrućom vodom uz pomoć visokotlačnog stroja. Nakon uklanjanja grafta, površinu ponovo zaštiti FINAL ANTIGRAFITNIM PREMAZOM. Nakon upotrebe alat oprati vodom.

**Potrošnja:** 0,10 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti i hrapavosti površine.

**Pakiranje:** 5 kg

**Nanošenje:**





## VII. ZAŠTITA UNUTARNJIH ZIDOVA

**CHROMOS**  
**SVJETLOST®**  
ZA NIJANSU BOLJI

## BRAVO



Ekonomična boja za zaštitu unutarnjih zidova izrađena od kopolimera vinil acetata i dodataka. Otporna je na suho otiranje, visoke bjeline i dobre pokravnosti. Namijenjena je dekoraciji i zaštiti unutarnjih zidnih površina.

Primjenjuje se na unutarnjim zidnim površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i na površinama sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**



## KEMOPOL



Boja za unutarnje zidove na bazi disperzije polimera u vodi. Namijenjena je dekoraciji i zaštiti unutarnjih zidnih površina. Otporna je na suho otiranje, no ne i na mokro pranje.

**Primjena:** Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**



# KEMOPOL plus



Visokokvalitetna boja izrazite pokrivnosti, namijenjena dekoraciji i zaštitni unutarnjih zidnih površina. Izrađena je na bazi vodene disperzije polimera i dodataka. Otporna je na suho otiranje, no ne i na mokro pranje.

**Primjena:** Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, gips kartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**



# KEMOPOL

## premium



Disperzivna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivnosti. Stvaračvrst, postojan i elastičan film koji je periv, odnosno otporan na mokro trljanje, tako da je moguće ne pretjerano prihvaćeno zaprljanje obrisati krpom namočenom u otopinu univerzalnih sredstva za čišćenje.

**Primjena:** Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice). Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih i gips-kartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i zapovršine sačvrstima starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hraptavosti podloge.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

**Nanošenje:**



## KEMOPOL protect



Boja za unutarnje zidove s učinkovitom dodatnom zaštitom od razvoja pljesni na površini premaza. Namijenjena dekoraciji i zaštititi unutarnjih zidnih površina. Otporna je na suho otiranje, no ne i na mokro pranje.

**Primjena:** Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim stariim premazima koje je potrebno obnoviti. Primjenjuje se za zaštitu zidnih i stropnih površina u kupaonicama, kuhinjama, praonicama i drugim prostorijama u kojima dolazi do povećanja vlažnosti zraka i kondenzacije vodene pare.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 21 / 5 l / 15 l

**Nanošenje:**



## KEMOPOL premium protect



Disperzivna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivenosti, s učinkovitom dodatnom zaštitom od razvoja pljesni na površini premaza, vrlo visoke pokrivenosti. Stvara čvrst, postojan i elastičan film koji je periv, odnosno otporan na mokro trljanje, tako da je moguće ne pretjerano prihvaćeno zaprljanje obrisati kromom namočenom u otopinu univerzalnih sredstva za čišćenje.

**Primjena:** Namijenjen je zaštiti i dekoraciji svih vrsta unutarnjih zidnih površina, a posebno se preporučuje za prostore u kojima dolazi do povećanja vlažnosti zraka i kondenzacije vodene pare. Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice, menze, kuhinje restorana, saune, zidovi oko unutarnjih bazena i sl.). KEMOPOL PREMIUM PROTECT primjenjuje se samo za prevenciju nastajanja pljesni. Ukoliko je potrebno tretirati već zaraženi zid, nužno je primijeniti ALGENON ili ALGENON PLUS sredstvo za sanaciju zidova od obraštaja.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

## KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

Silikatna boja za unutarnje prostore. Karakterizira ju visoka pokrivna moć, paropropusnost te prirodna lužnatost koja sprječava razvoj pljesni i bakterija. Ne sadrži omešivače i konzervante stoga je pogodna za osobe sklone alergijama. Otporna je na suho otiranje, no ne i na mokro pranje.

**Primjena:** Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, gips kartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,18 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 15 l

**Nanošenje:**



## KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT

Silikatna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivnosti. Stvara čvrst, postojan i elastičan film koji je periv, odnosno otporan na mokro trljanje, tako da je moguće ne pretjerano prihvaćeno zaprljanje obrisati krom namočenom u otopinu univerzalnih sredstava za čišćenje. Zahvaljujući prirodnoj lužnatosti silikatnih veziva, otpornija je na razvoj pljesni i bakterija. Ne sadrži omešivače i konzervante stoga je pogodna za osobe sklone alergijama.

**Primjena:** Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice). Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih i gips-kartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,16 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 15 l

**Nanošenje:**



## LATEX STRONG BIO SILIKAT

Visokokvalitetna mat boja namijenjena za dekorativnu zaštitu jako opterećenih unutarnjih zidnih površina. Visoke je pokrivnosti i neutralnog mirisa. Obojene površine su perive; mogu se prati univerzalnim kućanskim sredstvima za čišćenje i dezinfekcijskim sredstvima.

**Primjena:** Na suhu, čistu i čvrstu podlogu boja se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja; međupremazni interval: 4-6 h. Preporučuje se prije bojanja koristiti SIMPRA GRUND MIX PRIMER, SIMPRA HAFTGRUND ili SIMPRA UNIVERSAL PRIMER. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5°C i iznad +35°C.

**Potrošnja:** 0,14 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 15 l

**Nanošenje:**



## LATEX STRONG



Visokokvalitetna boja za unutarnje zidove, posebno otporna na habanje koja stvara čvrst i elastičan film. Obojene površine su perive i mogu se prati univerzalnim kućanskim sredstvima za čišćenje te dezinfekcijskim sredstvima za površine u zdravstvenim ustanovama.

**Primjena:** Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za dekorativnu zaštitu jako opterećenih zidnih površina kao što su vrtići, škole, bolnice, hoteli, domovi za starije osobe i drugi javni objekti. Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, masa za izravnavanje, vlaknenocementnih i gips-kartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti. Nije pogodan za primjenu na čistim vapnenim podlogama i neupojnim podlogama.

**Potrošnja:** 0,14 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hraptavosti podlage.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 21 / 51 / 15 l

**Nanošenje:**



## TOP STAR GLITTER



Transparentni mat premaz sa svjetlucavim česticama za unutarnje zidne površine, izrađen na osnovi vodene disperzije polimernih veziva. Namijenjen je zaštiti i dekoraciji unutarnjih zidova. Premaz se koristi kao glamurozna dekoracija zidnih površina i dodatna zaštita zida od većih zaprljanja.

**Primjena:** Koristi se za premazivanje zidnih površina u školama, vrtićima, galerijama, poslovnim prostorima, hotelima i sl. (u zonama koje se nalaze u doticaju s ljudima).

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge te željenom efektu (moguće nanijeti u dva nanosa radi pojačanja efekta).

**Pakiranje:** 0,85 l

**Nanošenje:**



## TOP GLOSS



Transparentni disperzivni sjajni premaz izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i dodataka. Karakterizira ga iznimna otpornost na pranje. Namijenjen je zaštiti i dekoraciji unutarnjih zidova. Premaz se koristi kada je potrebna dodatna zaštita zida od većih zaprljanja.

**Primjena:** Koristi se u školama, bolnicama, vrtićima, u zonama koje se nalaze u doticaju s ljudima. Bezbojnim premazom TOP GLOSS najčešće se premazuju površine do 1,5 m visine u hodnicima javnih ustanova. Na taj način omogućuje se lakše održavanje čistoće u prostorima.

**Potrošnja:** 0,10 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

**Nanošenje:**

## TOP MAT



Transparentni disperzivni mat premaz izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i dodataka. Karakterizira ga iznimna otpornost na pranje. Namijenjen je zaštiti i dekoraciji unutarnjih zidova. Premaz se koristi kada je potrebna dodatna zaštita zida od većih zaprljanja.

**Primjena:** Koristi se u školama, bolnicama, vrtićima, u zonama koje se nalaze u doticaju s ljudima. Bezbojnim premazom TOP MAT najčešće se premazuju površine do 1,5 m visine u hodnicima javnih ustanova. Na taj način omogućuje se lakše održavanje čistoće u prostorima.

**Potrošnja:** 0,15 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

**Nanošenje:**



# TOP PREMIUM



Visokokvalitetna disperzivna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivenosti. Stvara čvrst, postojan i elastičan premaz koji se može prati. Namijenjena je dekoraciji i zaštiti unutarnjih zidnih površina, te za brzo obnavljajuća bojenja zidnih i stropnih površina. Laka za nanos, u određenim slučajevima dovoljan jedan nanos boje zbog visoke pokrivenosti.

**Primjena:** Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,13 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o upojnosti i hravrosti podlage.

**Razrjeđivač:** Ne razrjeđuje se.

**Pakiranje:** 2,5 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



VANILLA NATURE ROMANCE VIOLET PASSION ENERGY



SUMMER SPRING MARINE STONE ANTHRACITE WOOD

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA



## BRAVO KREATIV



Visokokvalitetna boja za unutarnje zidove na bazi disperzije polimera u vodi, posebno otporna na habanje, koja stvara čvrst i elastičan film. Nakon sušenja prikladna je za pisanje kredom. Obojene površine su posebno otporne na habanje te se mogu prati mekom, vlažnom krpicom. Može se kombinirati u sustavu s temeljnom magnetnom bojom BRAVO MAGNETIC, čime se postižu magnetska svojstva i perivost završnog suhog filma.

**Primjena:** Omogućuje pretvaranje zidnih i drvenih površina u ploču za pisanje kredom.

**Potrošnja:** 500 ml za 4 m<sup>2</sup> za dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Pakiranje:** 0,50 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



CRNI



ZELENI

## BRAVO MAGNETIC



Visokokvalitetna boja, koristi se kao temeljna boja magnetskih svojstava koja se može prebojavati perivim bojama ili bojom za pisanje kredom ukoliko se želi pisati kredom po tako obrađenoj površini. Omogućava prianjanje magneta na zidne i drvene površine. Ne preporučuje se za prebojavanje školskih ploča.

**Primjena:** Boja je namijenjena za dekoraciju zidnih i drvenih površina u stambenim i poslovnim zgradama (dječjim sobama, školama, vrtićima, trgovinama, restoranima, konferencijskim dvoranama, itd.) i drugim objektima.

**Potrošnja:** 500 ml za 2 m<sup>2</sup> za tri sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage.

**Pakiranje:** 0,50 l

**Nanošenje:**

**Asortiman:**



CRNI



# BRAVO INSPIRE SANDE



Visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i pigmenata kojima se postižu dekorativni efekti. Odlične je prionjivosti te otpornosti na velika opterećenja u eksploraciji, dobre paropropusnosti te vodoodbojan.

**Primjena:** Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih, unutarnjih zidnih površina s namjenom podizanja nivoa estetike u stambenim te poslovnim prostorima. Kontroliranim nanosom, ali u relativno jednostavnoj tehnici postiže se unikatan završni izgled na kojem se izmjenjuju polja različite sjajnosti.


**Potrošnja:** 0,10 - 0,12 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage te nijansi.

**Pakiranje:** 1l

**Nanošenje:**



Asortiman:

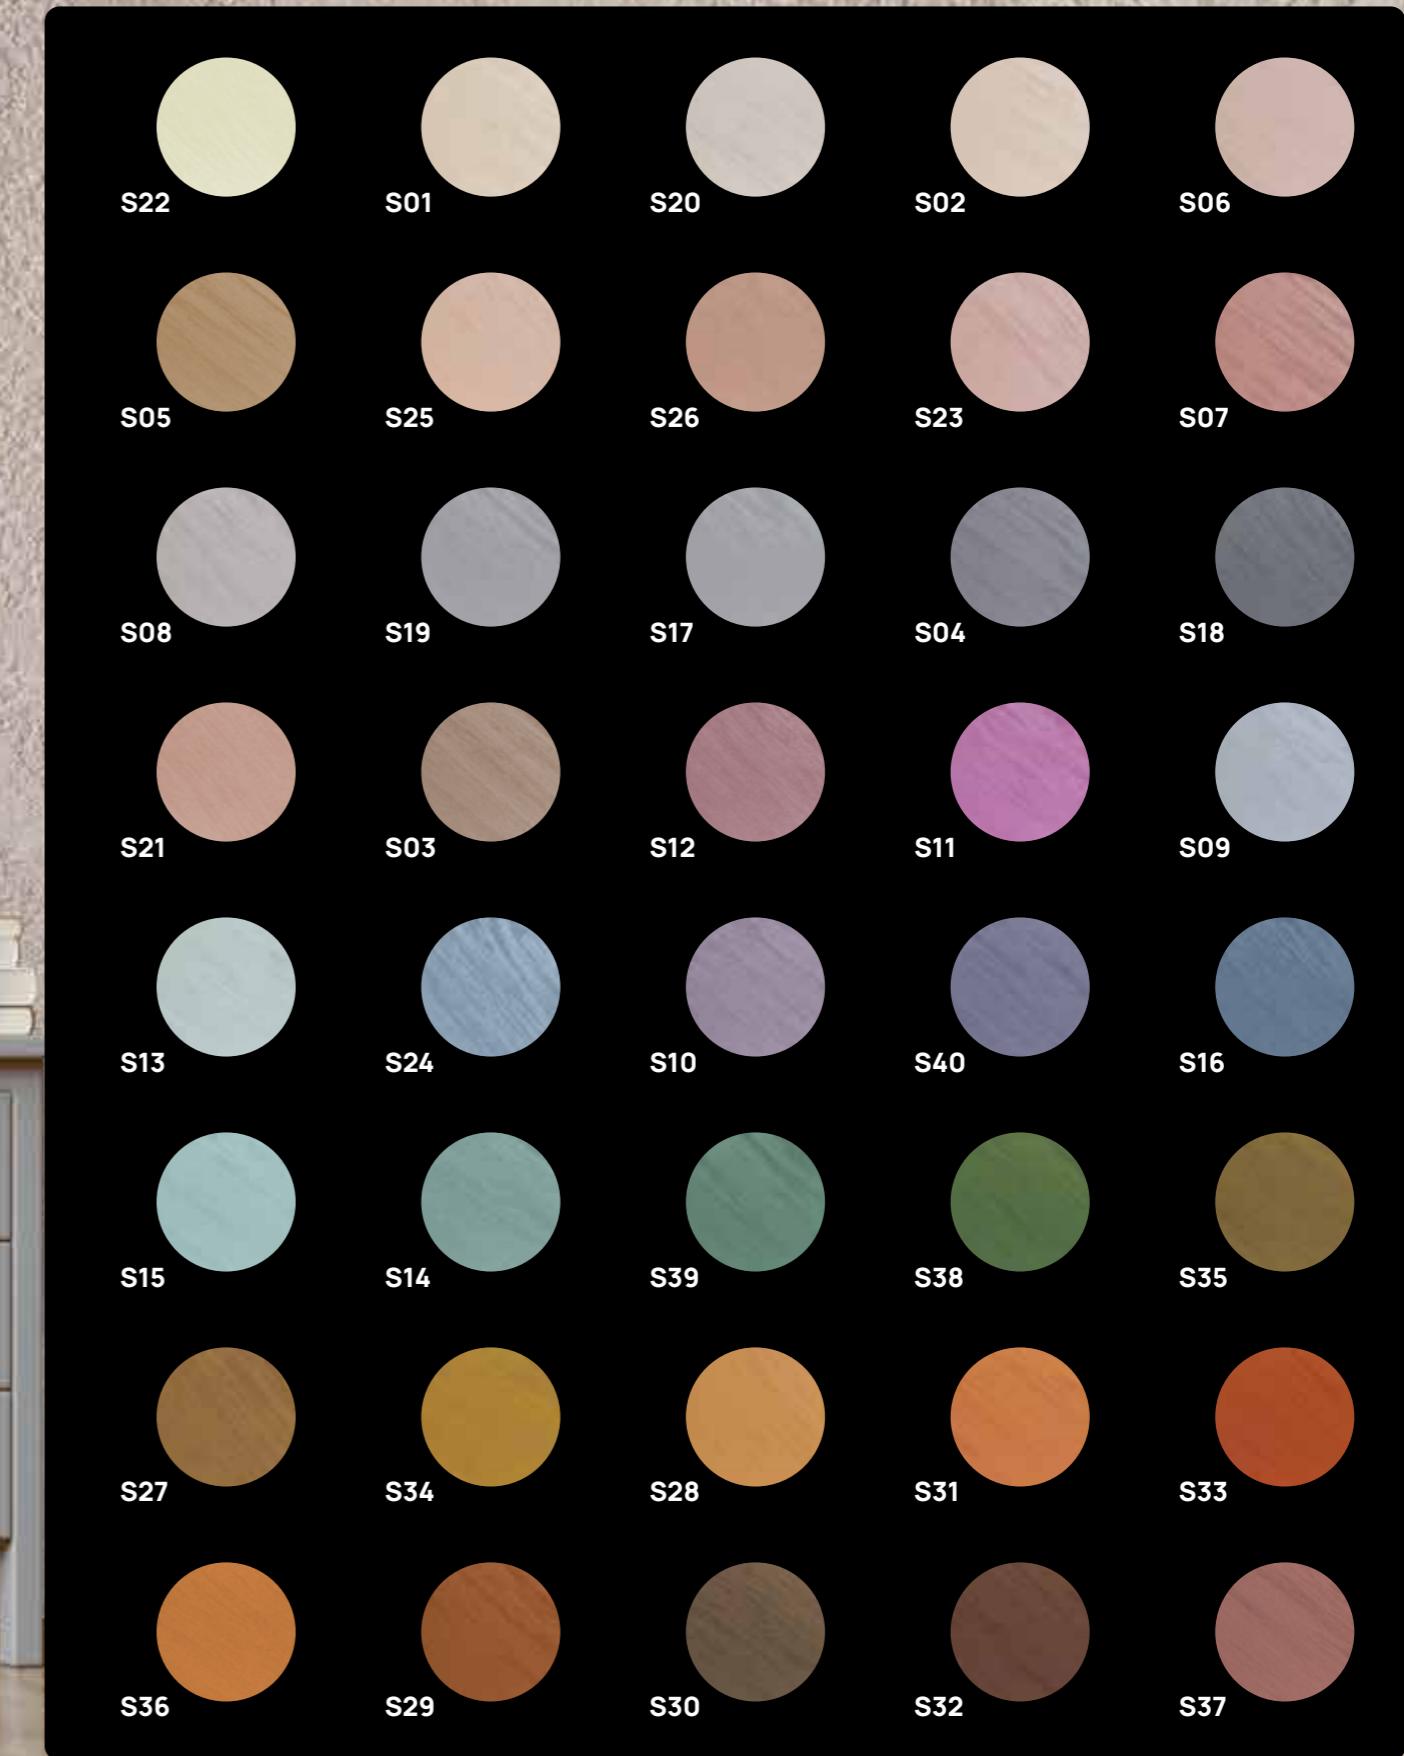

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

# BRAVO INSPIRE VELOUR



TOP MIX

Visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i pigmenata kojima se postižu dekorativni efekti. Odlične je prionjivosti te otpornosti na velika opterećenja u eksploraciji, dobre paropropusnosti te vodooodbojan.

**Primjena:** Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih unutarnjih zidnih površina s namjenom podizanja nivoa estetike u stambenim te poslovnim prostorima. Kontroliranim nanosom, ali u relativno jednostavnoj tehnici postiže se unikatan završni izgled na kojem se izmjenjuju polja različite sjajnosti. Konačni izgled presijava se poput baršuna.

**Potrošnja:** 0,10 - 0,12 l/m<sup>2</sup> za jedan sloj, ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage te nijansi.

**Pakiranje:** 1 l

**Nanošenje:**



Asortiman:



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

# BRAVO INSPIRE ELITE



Visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i pigmenata kojima se postižu dekorativni efekti. Odlične je prionjivosti te otpornosti na velika opterećenja u eksploraciji, dobre paropropusnosti te vodooodbojan.

**Primjena:** Primijeren za dekorativnu zaštitu glatkih unutarnjih zidnih površina s namjenom podizanja nivoa estetike u stambenim te poslovnim prostorima. Kontroliranim nanosom, ali u relativno jednostavnoj tehnici postiže se unikatan završni izgled na kojemu se izmjenjuju polja različite sjajnosti. Konačni izgled presijava se poput baršuna.


**Potrošnja:** 0,16 - 0,25 l/m<sup>2</sup> za dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge te nijansi.

**Pakiranje:** 1 l

**Nanošenje:**



Asortiman:

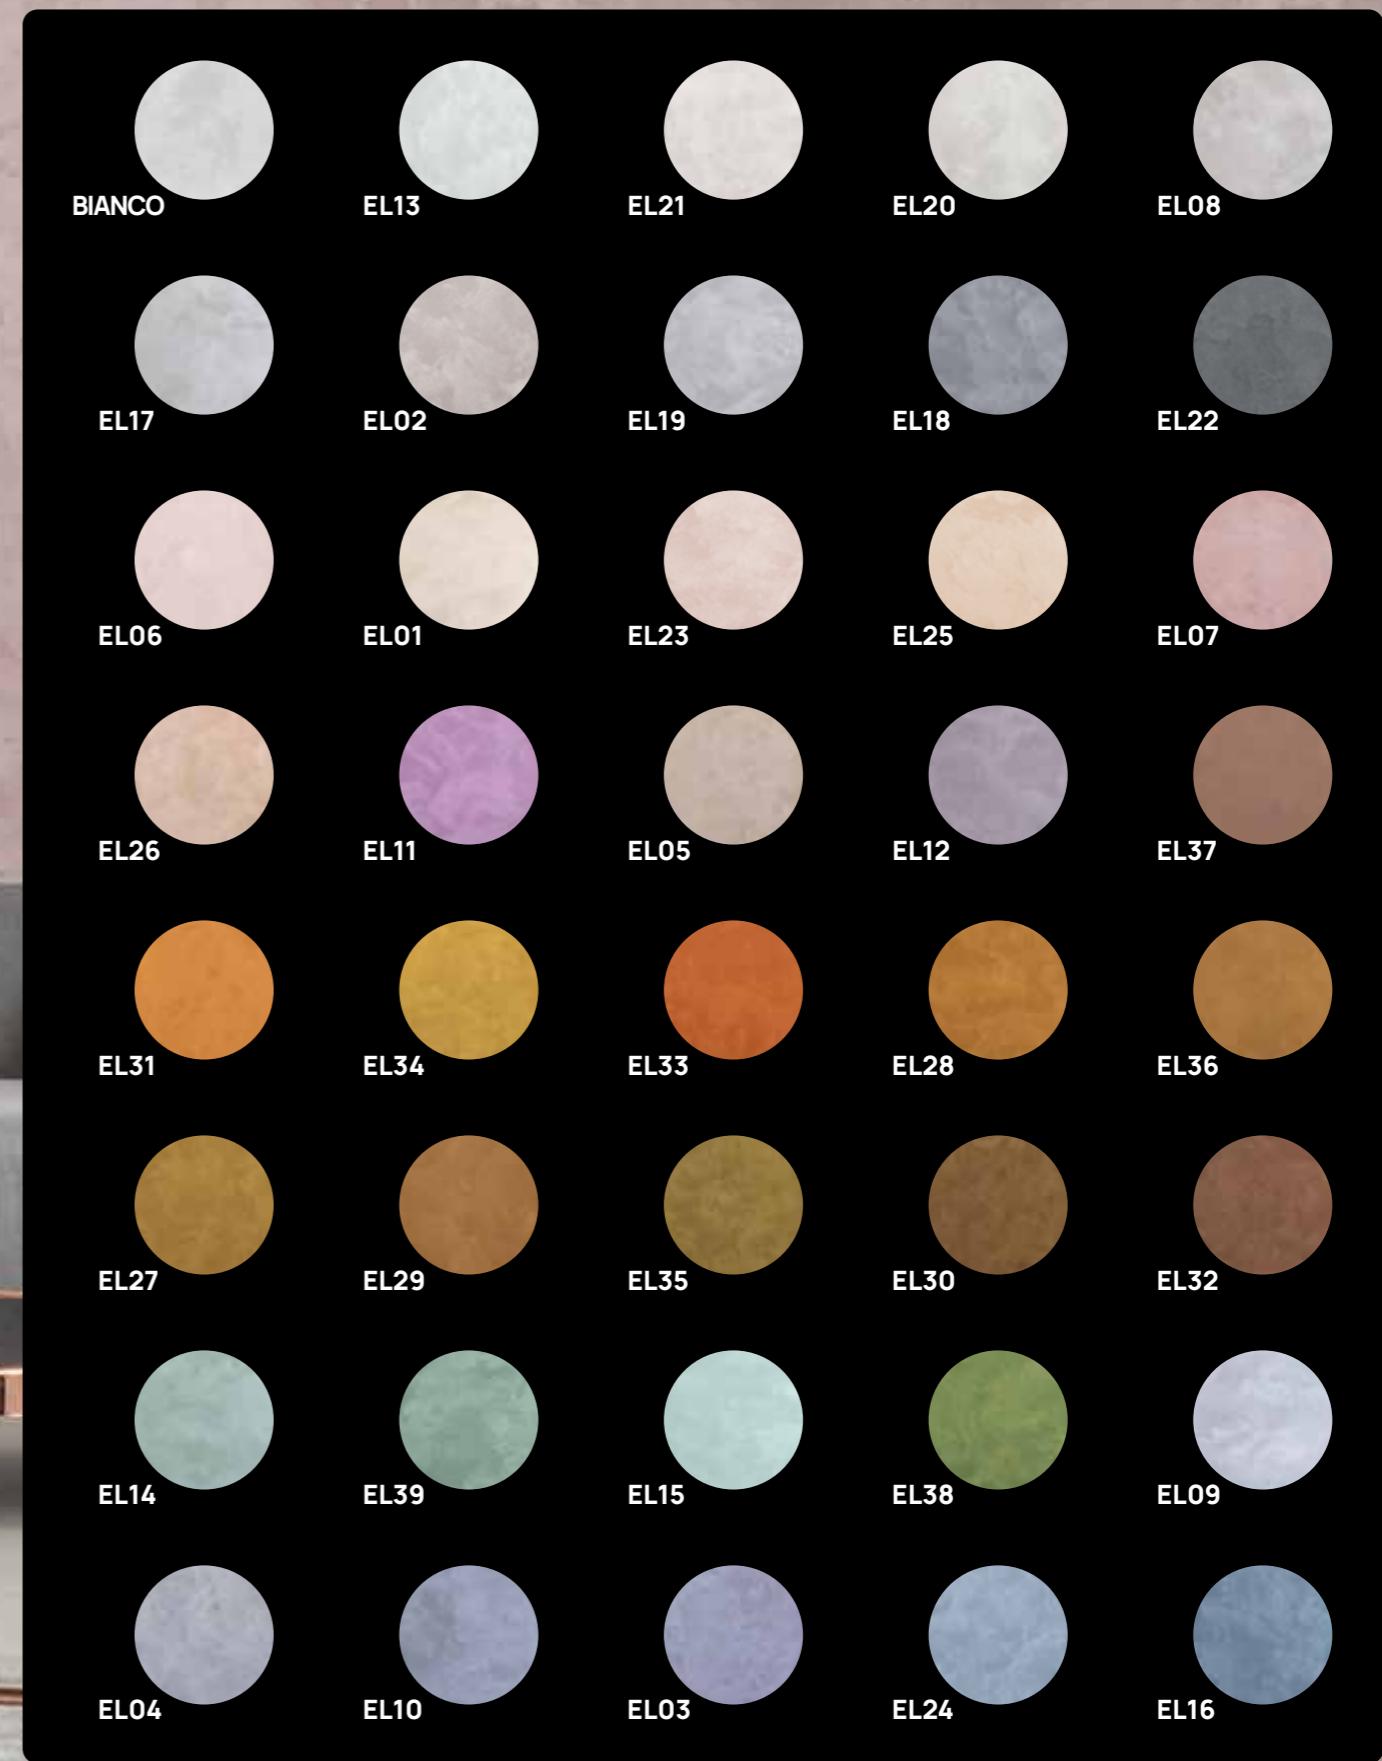

\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## KEMOTON PLUS



Pigmentna preparacija za nijansiranje unutarnjih boja za zidove.

**Potrošnja:** Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

**Pakiranje:** 0,10 l

**Asortiman:**



## KEMOTON STRONG



Koncentrirana pigmentna preparacija za nijansiranje unutarnjih boja za zidove.

**Potrošnja:** 0,15 l/m<sup>2</sup> u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge.

**Potrošnja:** Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

**Pakiranje:** 0,10 l

**Asortiman:**



\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

## PREMIUM GLET



Prirodno bijela pastozna disperzivna masa za fino gletanje unutarnjih zidnih i stropnih površina, popunjavanje manjih udubina, pukotina i rupica u podlozi.

**Primjena:** Koristi se za građevinske podloge kao što su: fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice, beton (star najmanje 1 mjesec), neožbukane zidove od porobetona.

**Potrošnja:** 0,5–0,75 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja (ovisno o ravnosti površine).

**Razrjeđivač:** Nije potrebno za ručni nanos, za strojni nanos s maksimalno 3 % vode.

**Pakiranje:** 1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

## KALIJEV SAPUN



Neisoljen sapun koji nastaje osapunjavanjem biljnih ulja pomoću kalijevog hidroksida. Kalijev sapun je mehani, lako mazivi sapun, koloidno-zrnčaste strukture, žučkaste do smeđe boje te specifičnog mirisa svojstvenog biljnim uljima.

**Primjena:** Upotrebljava se za pranje zidova u građevinarstvu, razrijeden vodom u omjeru 1:10, za odmašćivanje masnih površina na drvu i metalu, za podmazivanje pokretnih traka i PVC cijevi te za različite druge zanatske i industrijske svrhe.

**Potrošnja:** 0,1–0,25 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o stupnju zaprljanosti površine.

**Pakiranje:** 1 kg / 18 kg

## ALGENON IN protection



Bezbojna biocidna otopina za sprječavanje nastanka i širenja zidne pljesni na unutarnjim zidnim površinama.

**Primjena:** 50 ml otopine ALGENON IN PROTECTION dodati u 1 l boje za unutarnje zidove. Bočicu prije upotrebe dobro protresti te određenu količinu umiješati u disperzivnu boju za unutarnje zidove. Boju dalje nanositi sukladno odgovarajućim tehničkim uputama. Zaražene površine prethodno tretirati ALGENON sredstvom za uklanjanje zidnih pljesni. Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

**Izdašnost:** 50 ml / 1 l unutarnje disperzivne boje.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,50 l

## ALGENON



Bezbojna biocidna otopina za uništavanje pljesni i algi na fasadnim i unutarnjim zidnim površinama izrađenim od vapnenih, produženih i cementnih žbuka, gipsanih ploča kao i na površinama od betona i kamena. Služi isključivo kao sanacijsko sredstvo, ne kao preventivno sredstvo u obliku dodatka bojama za unutarnje i fasadne površine, dekorativnim pastoznim žbukama i dr. Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

**Primjena:** Upotrebljava se na raznim vrstama unutarnjih i fasadnih zidnih površina, u industrijskim objektima, stambenim i poslovnim objektima.

**Izdašnost:** 10 m<sup>2</sup>/l u jednom nanosu razrijeđene biocidne otopine. Praktična potrošnja ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge te stupnju zaraženosti zidnih površina.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 0,50 l

## ALGENON plus



Bezbojna biocidna otopina za uništavanje pljesni i algi na fasadnim i unutarnjim zidnim površinama izrađenim od vapnenih, produženih i cementnih žbuka, gipsanih ploča kao i na površinama od betona i kamena. Služi isključivo kao sanacijsko sredstvo, ne kao preventivno sredstvo u obliku dodatka bojama za unutarnje i fasadne površine, dekorativnim pastoznim žbukama i dr. Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

**Primjena:** Upotrebljava se na raznim vrstama unutarnjih i fasadnih zidnih površina, u industrijskim objektima, stambenim i poslovnim objektima.

**Potrošnja:** 0,50 l / 2 - 5 m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge te stupnju zaraženosti zidnih površina.

**Pakiranje:** 0,50 l

## SIMPRA grundmix primer



Pokriveni temeljni premaz za impregniranje površina unutarnjih zidova. Koristi se za poboljšavanje pokrivenosti slabo pokrivenih nijansi (žute, narančaste, crvene...) završnog premaza na zaprljanim zidovima, nehomogenim površinama poput novih gips-kartonskih ploča, unutarnjim zidnim površinama na koje su nanesene jake nijanse, a iste se žele prebojiti u drugu nijansu. Korištenjem Simpra grundmix primera smanjuje se potrošnja završnog premaza.

**Primjena:** Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapneno-cementnih žbuka, betona (starog minimalno mjesec dana), masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih i gipskartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

**Potrošnja:** 0,12 - 0,14 l/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

**Razrjeđivač:** Čista voda.

**Pakiranje:** 21 / 5 l / 10 l





## VIII. TANKOSLOJNA SIGNALIZACIJA

TANKOSLOJNA  
SIGNALIZACIJA

 CHROMOS  
**SVJETLOST**  
ZA NIJANSU BOLJI

# EKOSIGNOL



**NOV  
dizajn**

Akrilni premaz brzog sušenja, dobre elastičnosti i pokravnosti, odličnog prijanjanja na bilo koju cestovnu površinu i otpornosti protiv trošenja uzrokovanih prometom. EKOSIGNOL u potpunosti zadovoljava stroge zahtjeve za zaštitu okoliša određene "Privremenim tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama" (Hrvatske ceste i IGH, Zg 1993) pod točkom A.1.1. ("Uvjeti kvalitete boje").

**Primjena:**

EKOSIGNOL se koristi za izradu tankoslojnih cestovnih oznaka i horizontalnu signalizaciju. Površina na koju se boja nanosi mora biti suha, čista, bez prašine, ostataka soli i ulja.

**Priprema i aplikacija materijala:**

EKOSIGNOL boja nanosi se pneumatskim prskanjem, ručno ili automatskim uređajima. Pri radu s bojom obavezna je upotreba zaštitnih naočala, zaštitnih rukavica i maske za aerosole. S bojom rukovati kao s lako zapaljivim materijalom! Staklene perlice za noćnu vidljivost nanose se posipanjem na mokru boju - 5 sekundi nakon nanosa boje.

**Izdašnost:**

1,8 - 2 m<sup>2</sup>/l za debljinu suhog filma od 300 µm (cca 560 µm mokrog filma) – horizontalna signalizacija.  
4 - 5 m<sup>2</sup>/l za bojanje betonskih horizontalnih površina, garaže, ovisno o hraptavosti podloge.

**Razrjeđivač:**


Razrjeđivač za EKOSIGNOL.

**Nanošenje:** 

**Asortiman:**




\*TON KARTA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA

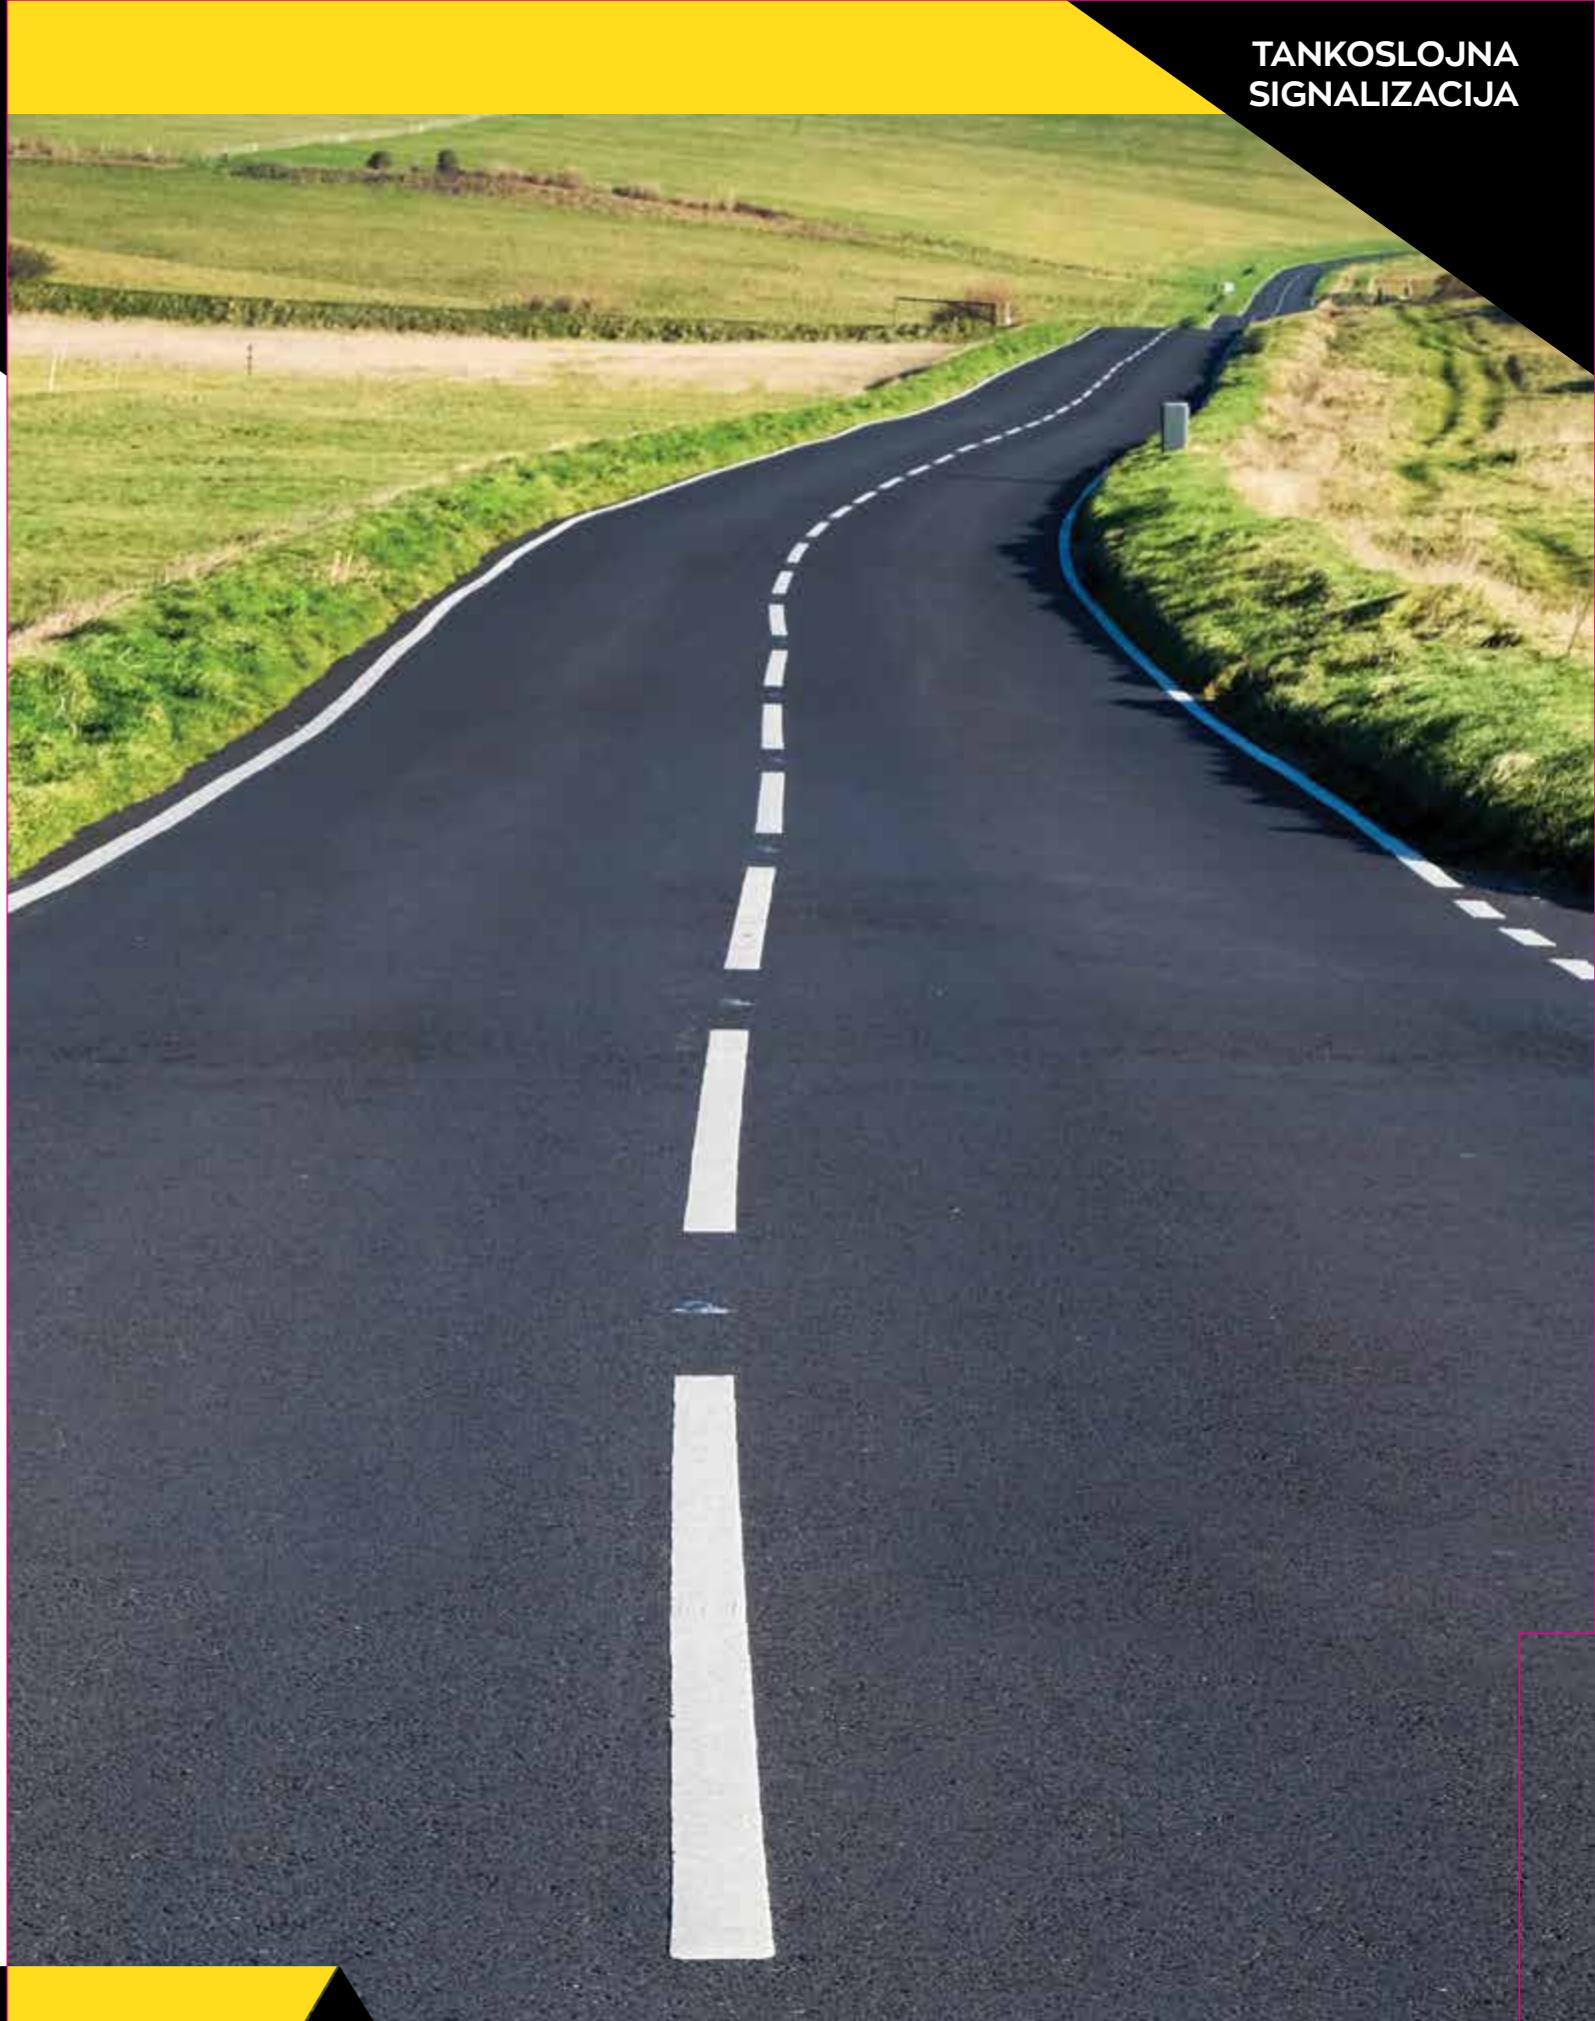



# IX. RAZRJEĐIVAČI

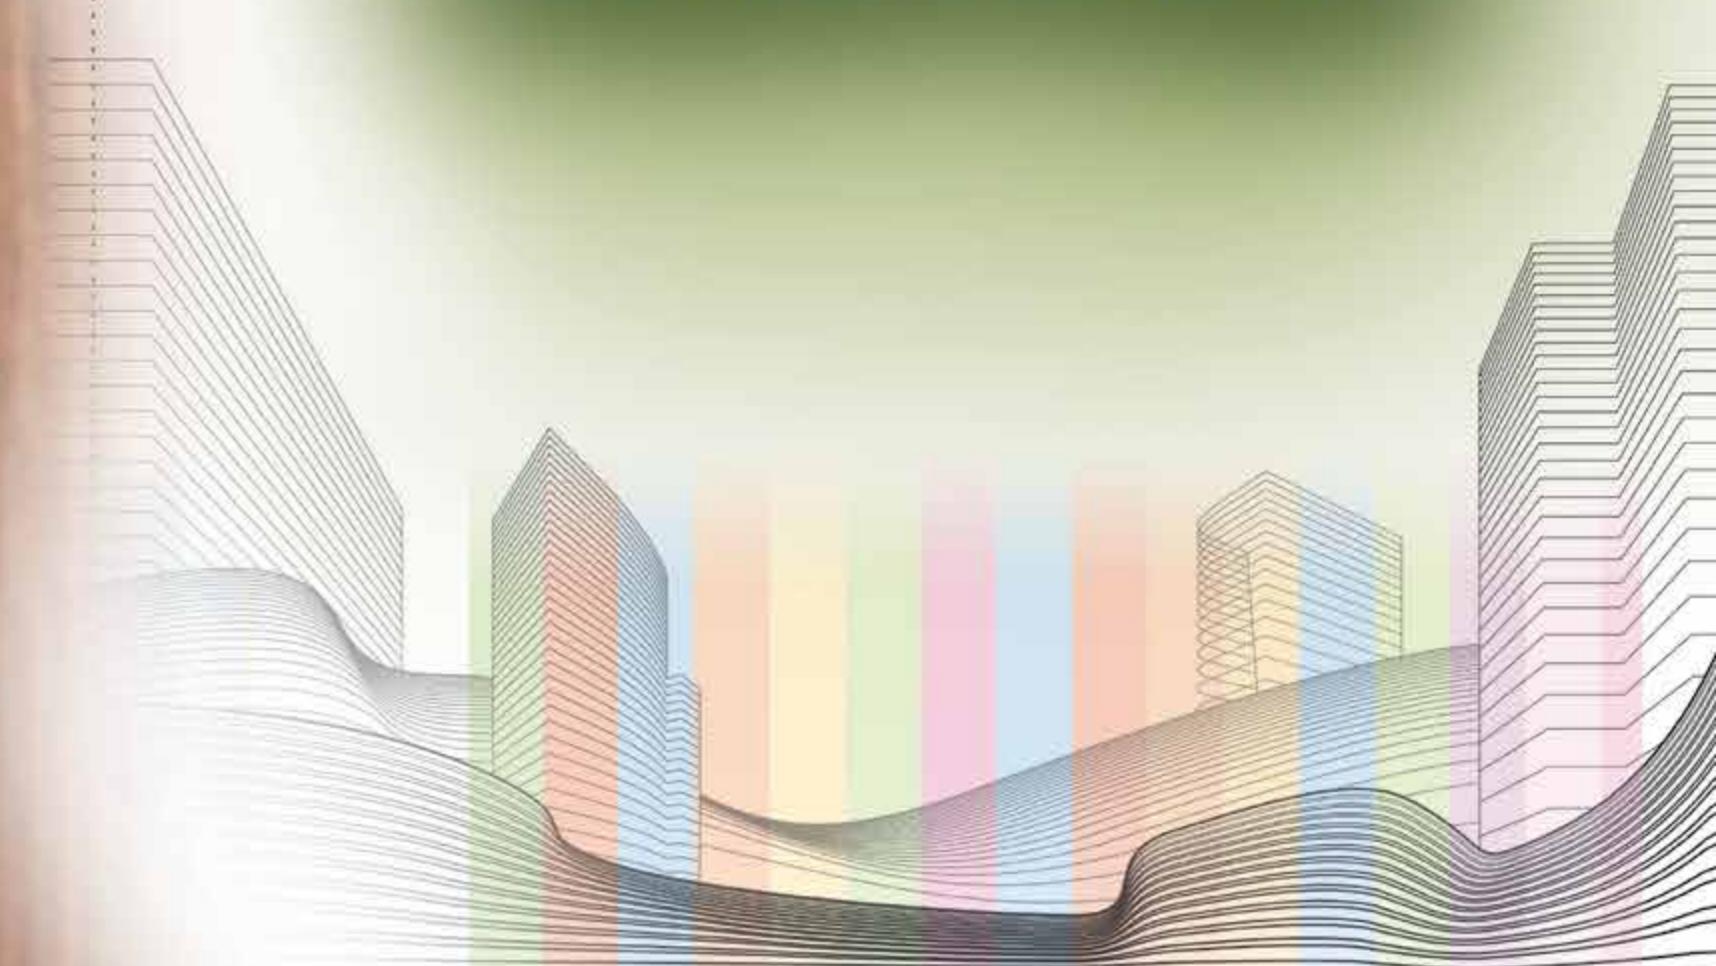

**CHROMOS**  
**SVJETLOST®**  
ZA NIJANSU BOLJI



## SINTETIČNI razrjeđivač

KORISTI SE ZA RAZRJEĐIVANJE NAŠIH PREMAZA:

- KEMOLUX lak • KEMOLUX AK temeljna boja za metal • KEMOLUX uljana temeljna boja za drvo • KEMOLUX ventilirajuća osnovna boja • HARDLUX metal efekt lak • HARDLUX profesional lak • HARDLUX direct 3in1 • HARDLUX DS temeljni premaz • HARDLUX DS lak • HARDLUX metalni efekt lak DIRECT DTM

Pakiranje: 0,50 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

**NOVI  
dizajn**



## HARDLUX HAMMERSCHLAG razrjeđivač

KORISTI SE ZA RAZRJEĐIVANJE NAŠIH PREMAZA:

- HARDLUX Hammerschlag lak

Pakiranje: 0,50 l / 1 l

**NOVI  
dizajn**



## NITRO razrjeđivač

KORISTI SE ZA RAZRJEĐIVANJE NAŠIH PREMAZA:

Razrjeđivanje nitro premaza, odmašćivanje metala prije upotrebe nitro premaza te pranje pribora.

Pakiranje: 0,50 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

**NOVI  
dizajn**



## razrjeđivač za EKOSIGNAL

KORISTI SE ZA RAZRJEĐIVANJE NAŠIH PREMAZA:

- EKOSIGNAL boja za horizontalnu signalizaciju

Pakiranje: 0,50 l / 5 l / 20 l



## razrjeđivač za BRZOSUŠIVE boje

KORISTI SE ZA RAZRJEĐIVANJE NAŠIH PREMAZA:

- KEMOLUX brzosušiva temeljna boja • KEMOLUX brzosušivi lak • KEMOCHEL brzosušivi lak

Pakiranje: 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



## razrjeđivač za HARDLUX RUST BEATER

KORISTI SE ZA RAZRJEĐIVANJE NAŠIH PREMAZA:

- HARDLUX rust beater

Pakiranje: 0,50 l





# X. TOP MIX

 CHROMOS  
**SVJETLOST**  
ZA NIJANSU BOLJI

# TOP MIX

## sustav za nijansiranje

Pri opremanju prostora boje imaju važnu ulogu, one stvaraju prvi dojam o prostoru ili predmetu kada ga opazimo. S njima lako popravimo oblik i manjkavosti prostora, te postižemo osjećaj svježine ili topline, olakšanja ili težine.

Potraga za pravom nijansom boje koju želite u svome prostoru pretvara se u mukotrpno traženje i eksperimentiranje, sa često upitnim rezultatom. Strojno nijansiranje će vam u trenu riješiti ovaj problem. Dovoljno je raspolagati optimalnom količinom baza i koloranata kako bi u svakom trenutku mogli proizvesti gotovi nijansirani proizvod.




**TON KARTA TVRTKE CHROMOS SVJETLOST SASTOJI SE OD:**

- A10- L54 → boje za fasade i unutarnje zidove
- S900-S999 → boje za unutarnje zidove
- BT01-BT10 → BETONTON boja za betonske zidne površine
- 00-57 → FINALPLAST dekorativna žbuka standardne nijanse

Harmony  
in White



# *Modern Home*

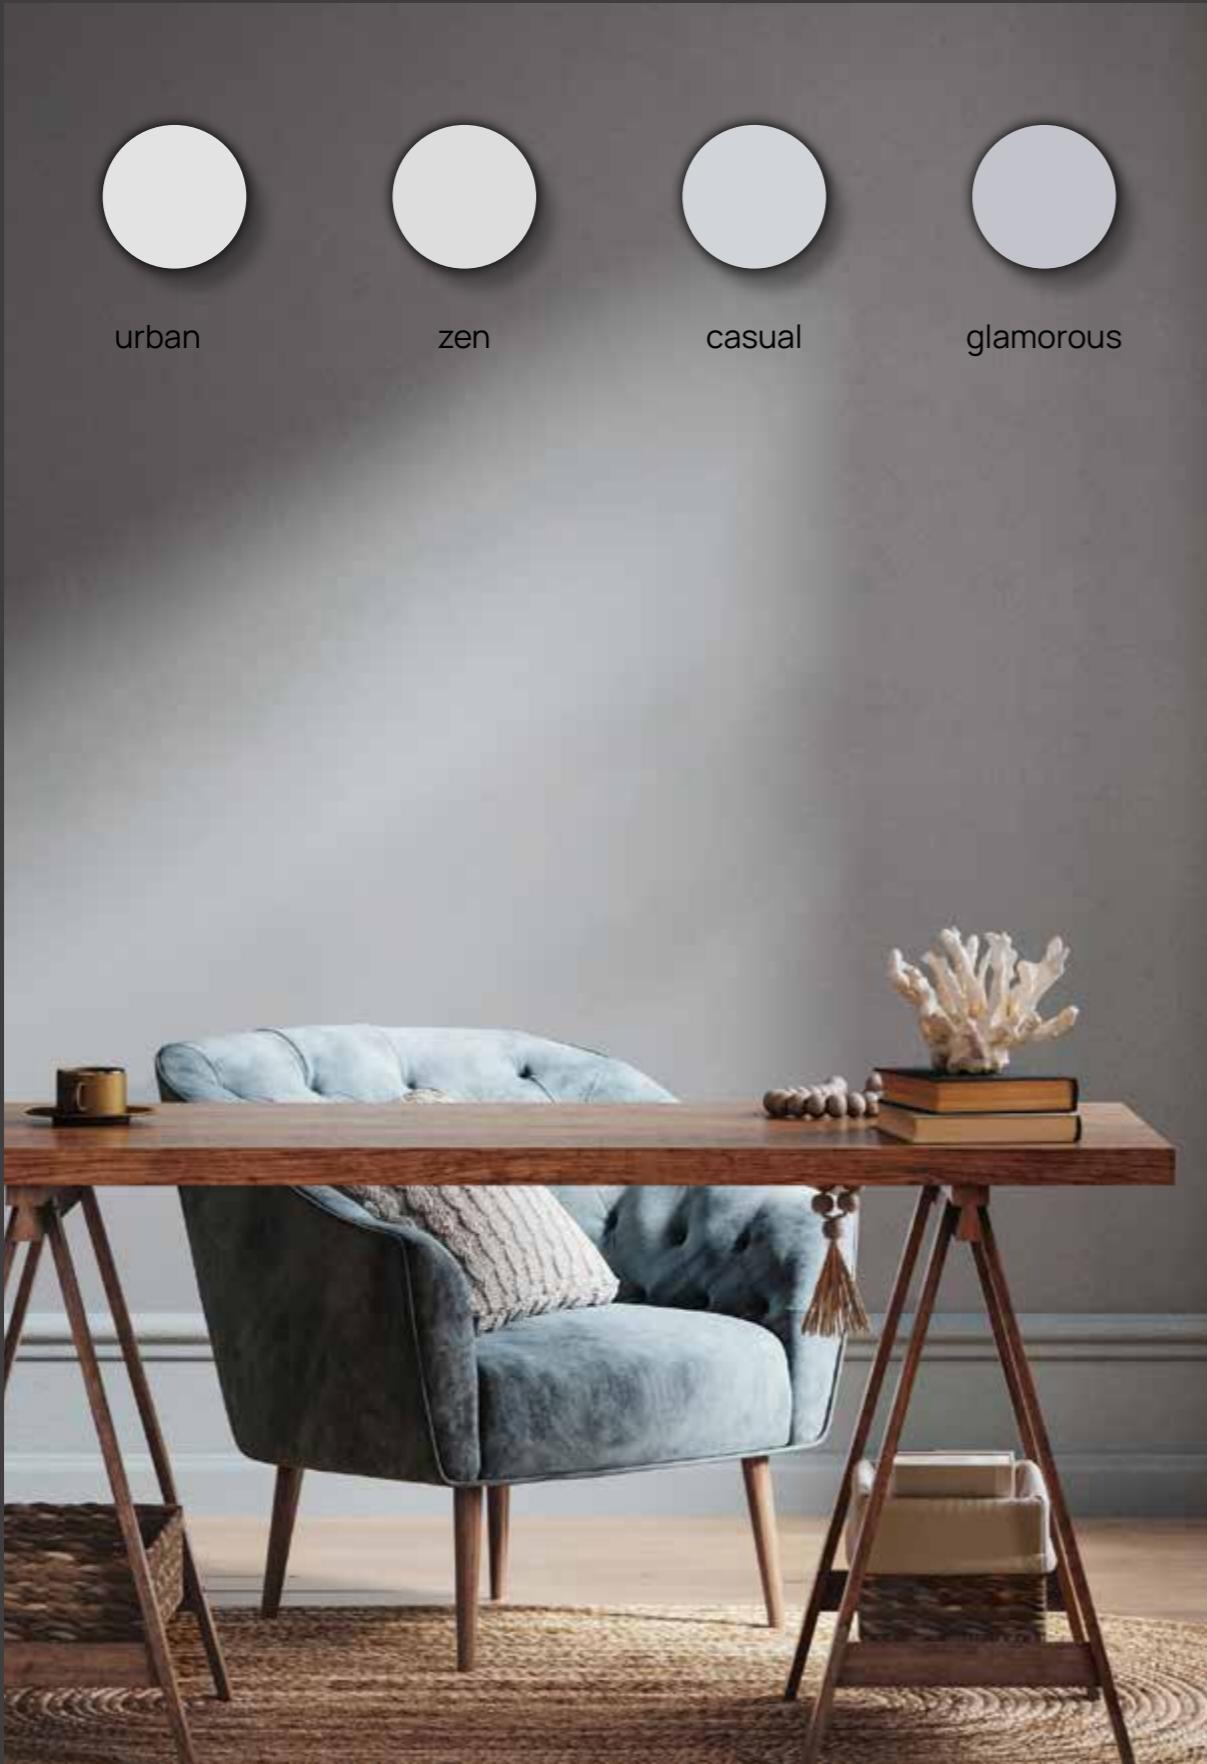


urban

zen

casual

glamorous

# *Lovely Home*

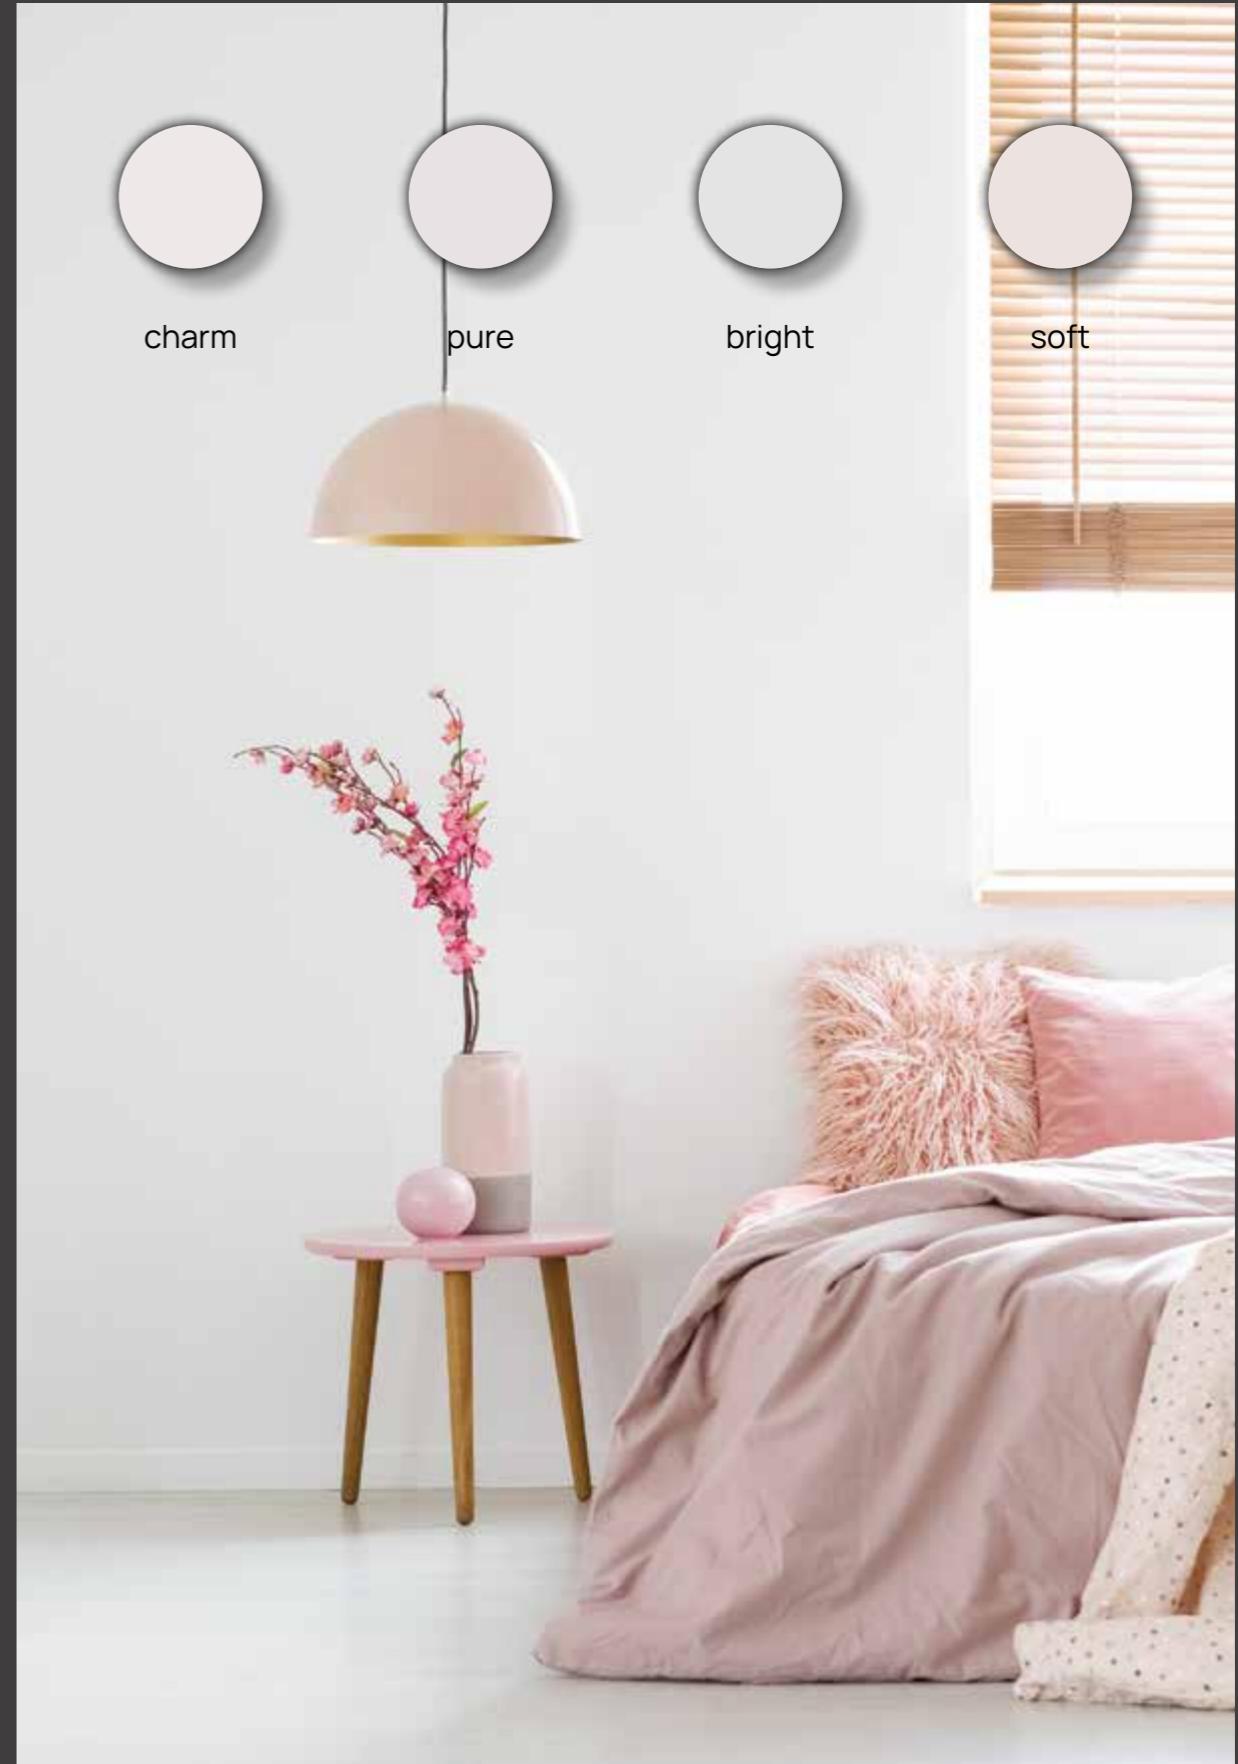

charm

pure

bright

soft

# Nature Home



# Cozy Home





# XI. REFERENCE



160

Poreč



161


Poreč





162

Kostrena

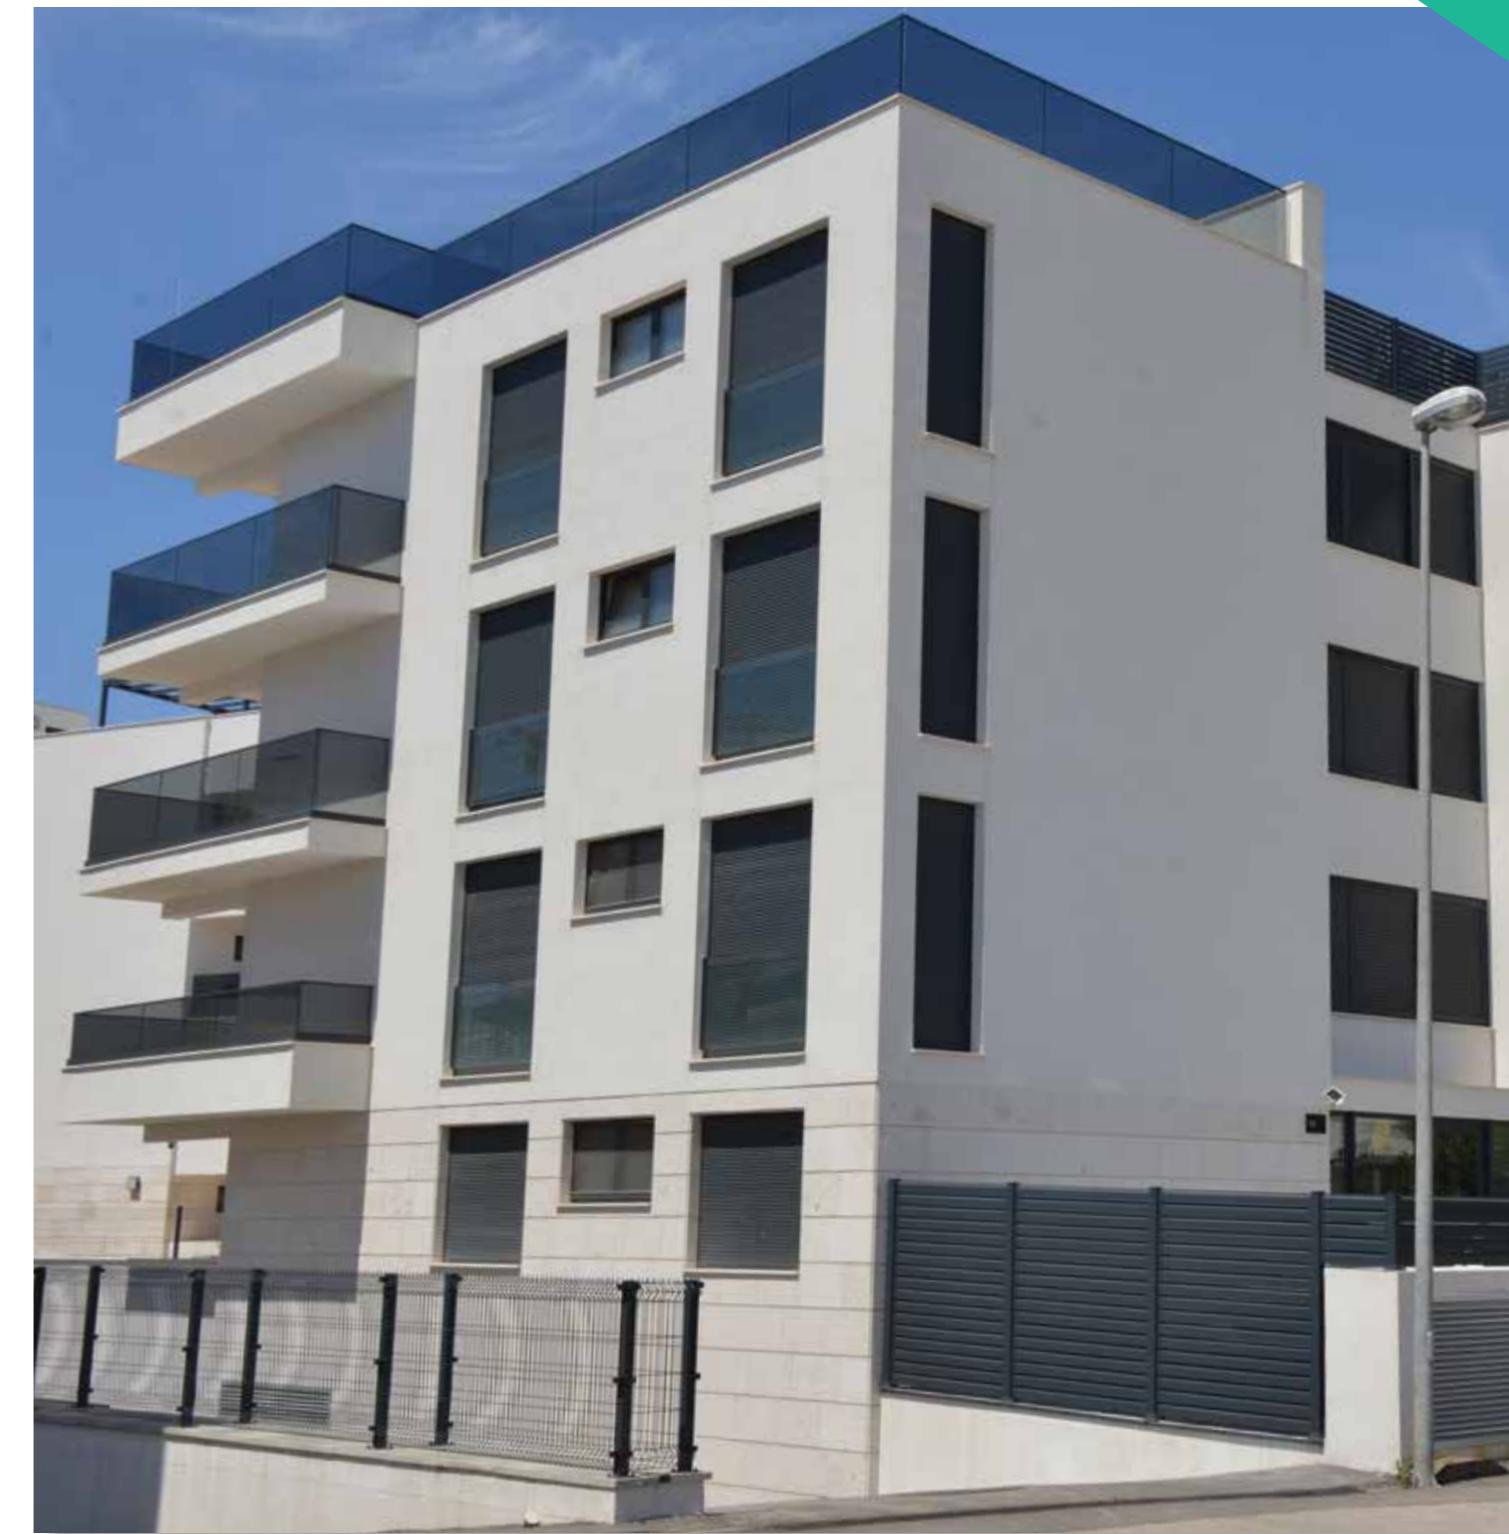

Bibinje


163





164

Šibenik

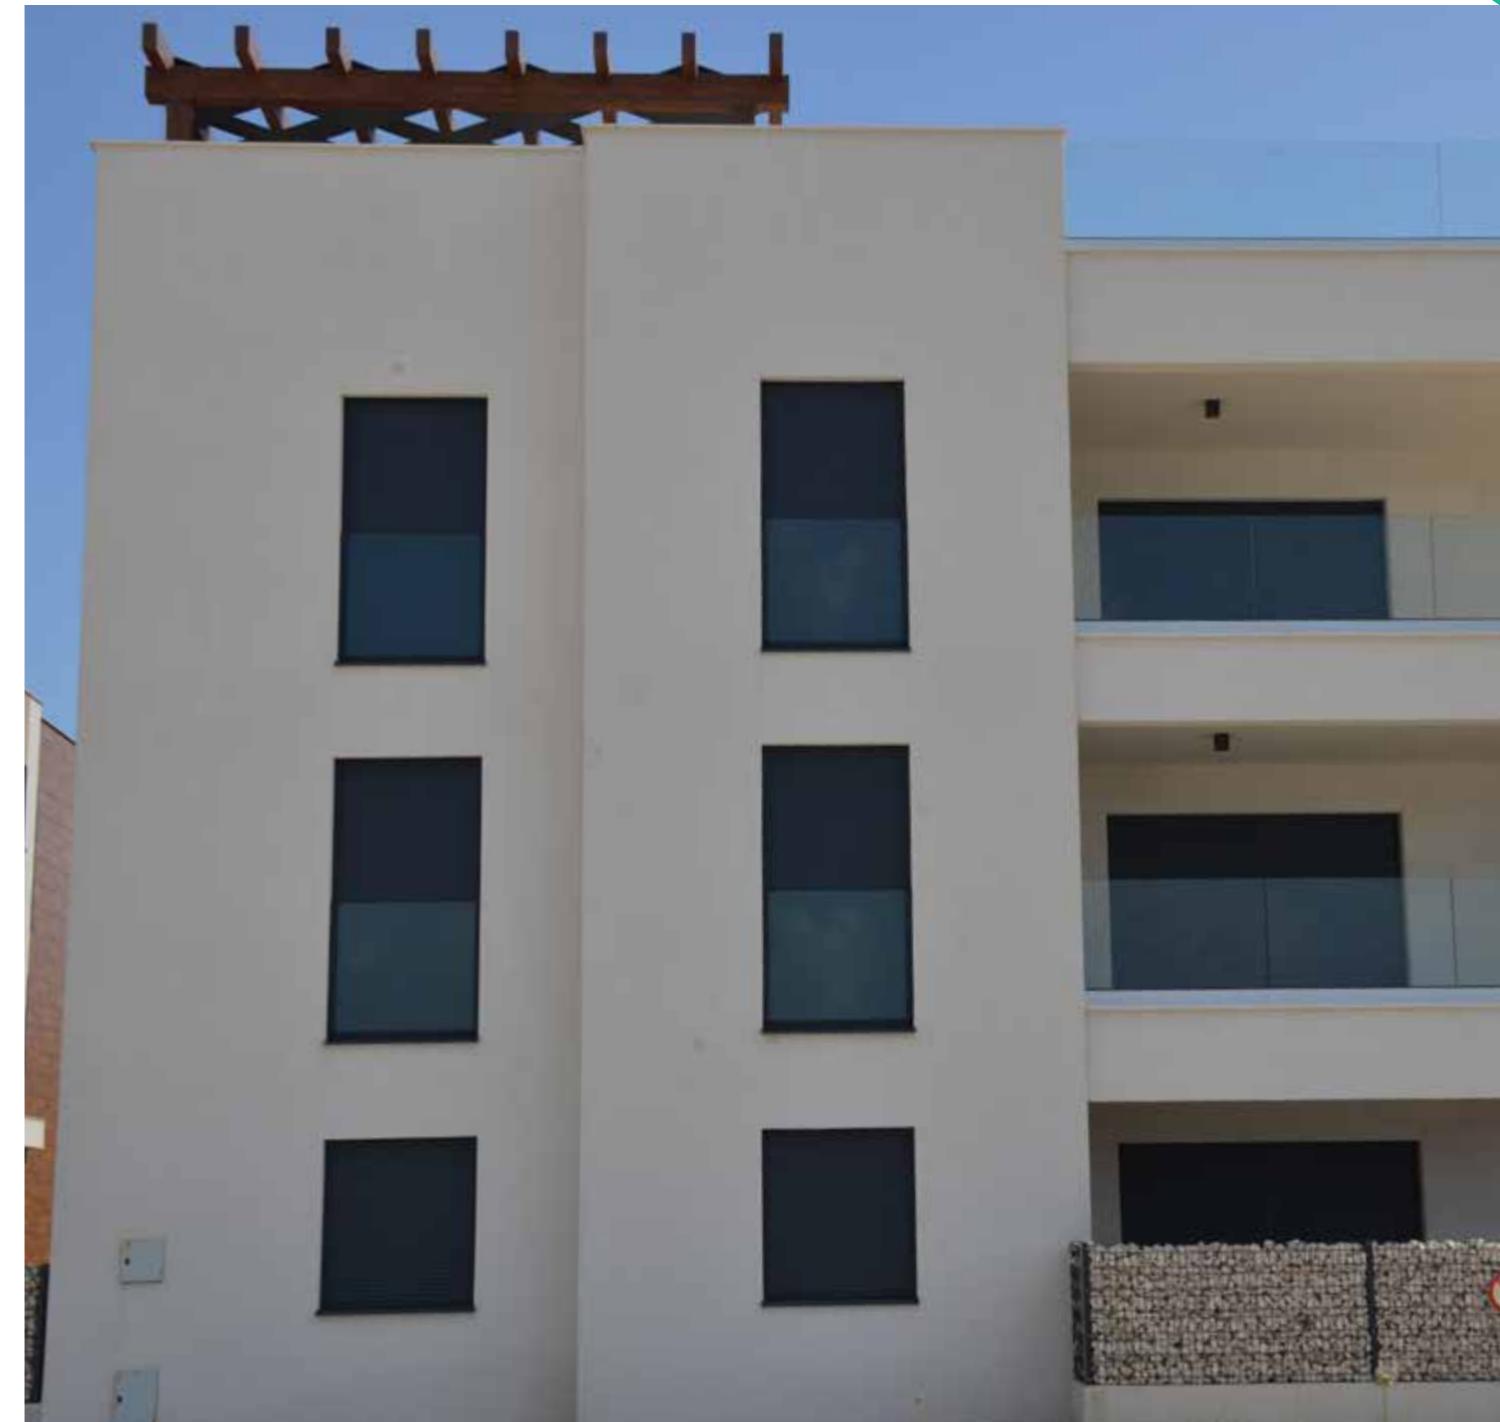

Šibenik


165





166

Crikvenica

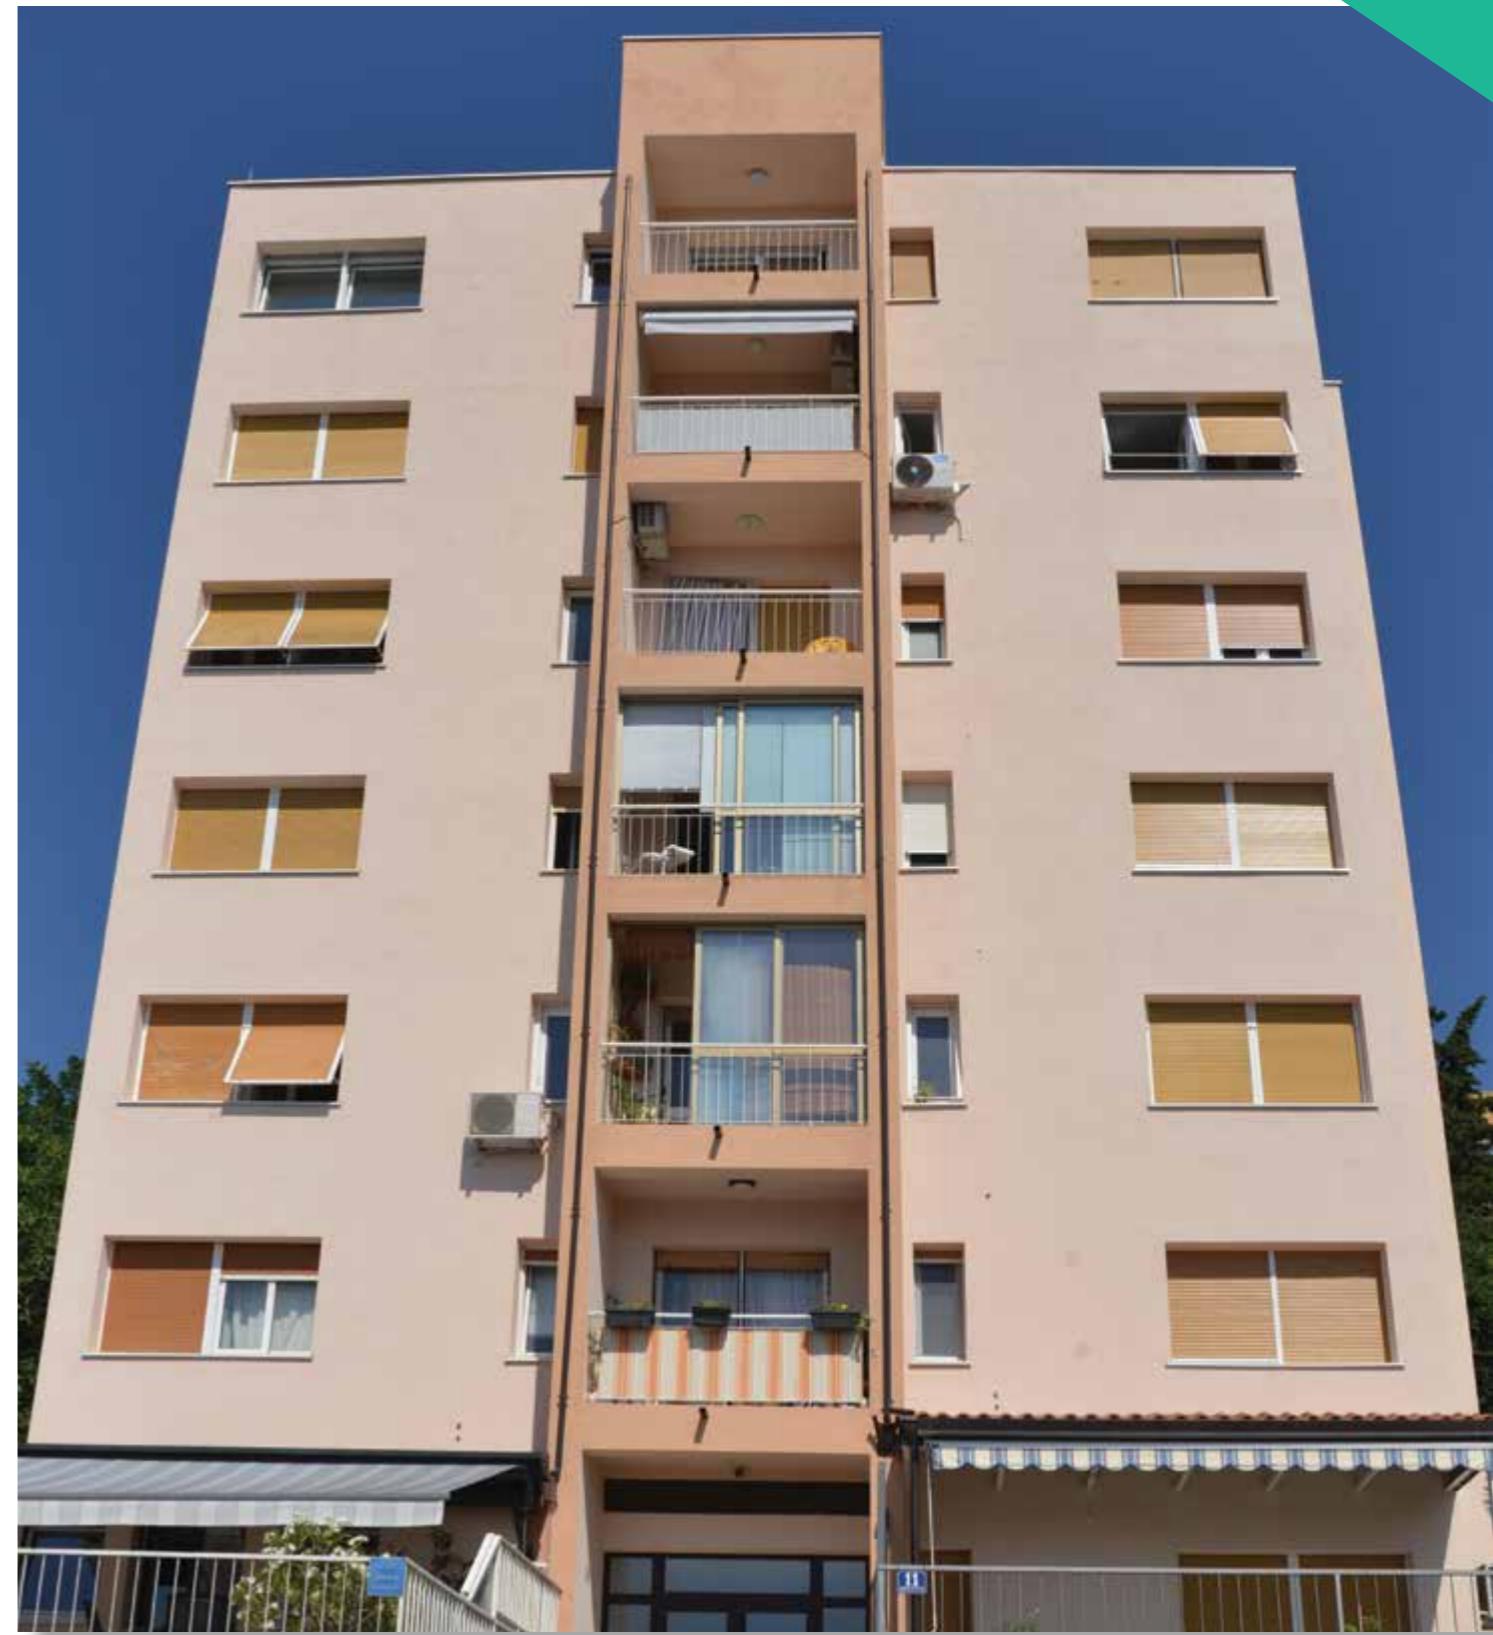

Opatija

167





CHROMOS  
**SVJETLOST®**

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.  
M. Stojanovića 13  
HR - 35257  
Lužani, Hrvatska

[www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr)

